

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904933>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Patch panel, larghezza ridotta, ampio campo di temperatura, due connettori femmina RJ45, struttura 1:1, schermatura continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20

Descrizione del prodotto

I Patch Panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Gli adattatori di connessione passivi sono un'alternativa pratica al confezionamento in loco di connettori RJ45.

I vantaggi

- CAT5e
- Montaggio su guida di supporto
- 10/100 MBit/s
- Prolunga semplice e pratica per cavi RJ45
- Collegamento 1:1
- Range di temperatura esteso -40 °C ... 85 °C
- Compatibile con PoE secondo IEEE 802.3bt, tipo 4
- Esecuzione compatta

Dati commerciali

Codice articolo	2904933
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DNC331
Codice prodotto	DNC331
Pagina del catalogo	Pagina 363 (C-6-2019)
GTIN	4046356900836
Peso per pezzo (confezione inclusa)	40,43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	US

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904933>



Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Patchpanel

Interfacce

Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3

Velocità di trasmissione seriale

10/100 MBit/s

Collegamento

Connettore femmina RJ45

Nota sul tipo di connessione

CAT5

Numero di canali

1

Pinning

1:1

Lunghezza di trasmissione

100 m (Con cavi patch)

Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3

Collegamento


RJ45 CAT5

Numero di canali

1

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

22,5 mm

Altezza

78 mm

Profondità

44 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)

verde (RAL 6021)

Materiale (Custodia)

PA 6.6-FR

Cavo / linea

Impedenza linea

100 Ω

Caratteristiche meccaniche

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904933>

Dati meccanici

Cicli di manovra	≤ 2500
------------------	--------

Controlli meccanici

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	25 % ... 95 % (senza condensa)

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
-----------	----------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel


2904933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904933>




Disegni

Disegno quotato

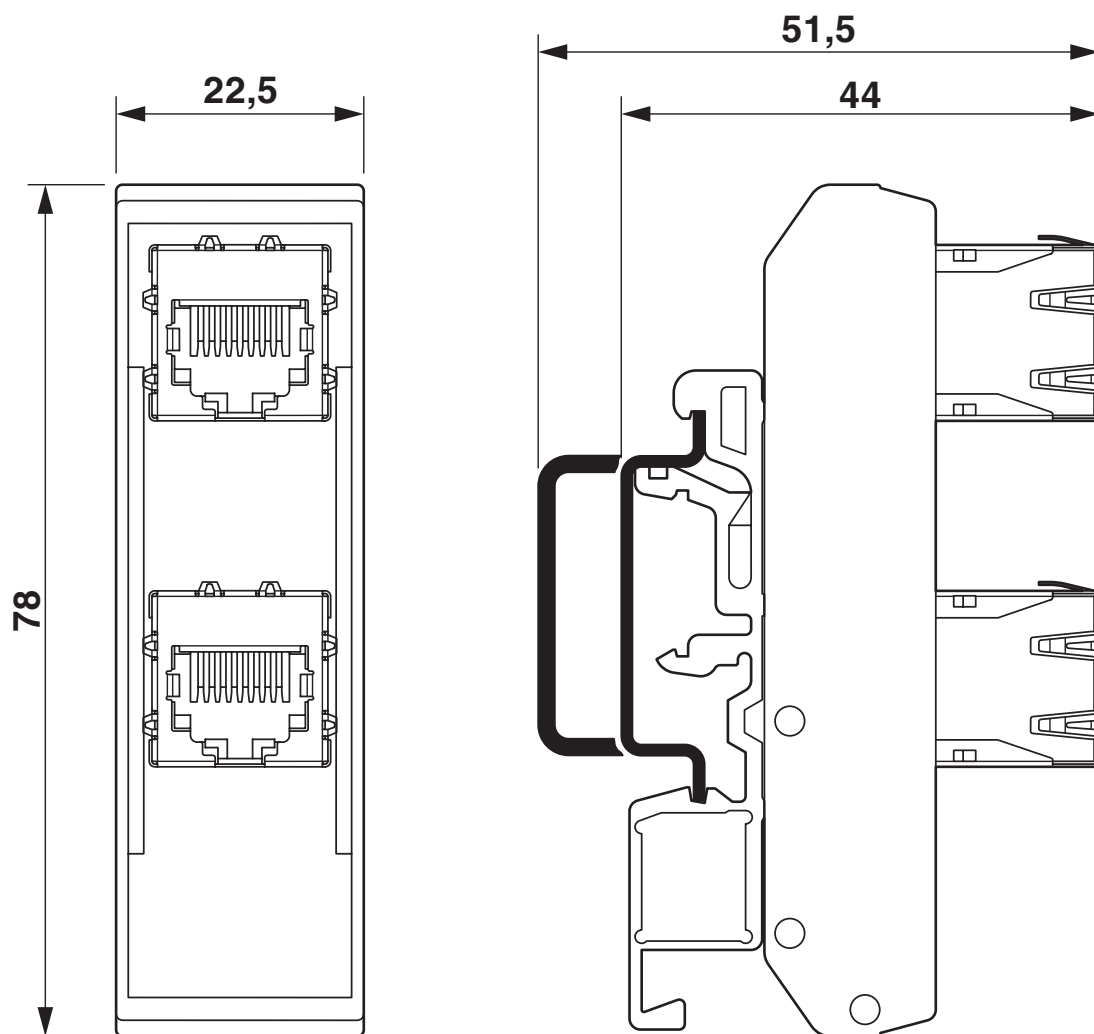

Esecuzione compatta

Diagramma a blocchi

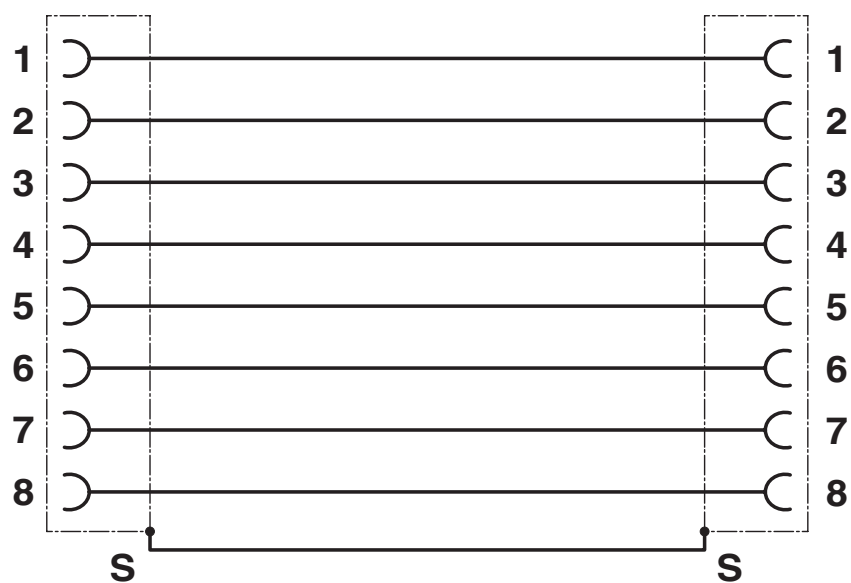

Schema elettrico

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904933>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC001128
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904933>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com