

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione



2906796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per tre fili del segnale con potenziale di riferimento comune. Per applicazioni HF e interfacce di telecomunicazione senza tensione di alimentazione. Messa a terra indiretta tramite scaricatore a gas, omologazione EX e per la zona 2. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

## I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
- Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
- Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra

## Dati commerciali

Codice articolo	2906796
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2162
Codice prodotto	CL2162
Pagina del catalogo	Pagina 169 (C-4-2019)
GTIN	4055626135519
Peso per pezzo (confezione inclusa)	52,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,15 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione



2906796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici
Famiglia di prodotti	TERMITRAB complete
Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	12 V DC
-------------------------	---------


### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

### Dati EX

Max. corrente d'ingresso	600 mA (T4 / $\leq 30$ °C)
	500 mA (T4 / $> 30$ °C ... $\leq 50$ °C)
	400 mA (T4 / $> 50$ °C ... $\leq 70$ °C)
Tensione d'ingresso massima	15 V DC
Posizione elevata	$\leq 2000$ m (s.l.m.)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (T4)

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm +0,1 mm
Altezza	105,8 mm
Profondità	100 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

### Indicazioni materiale

Colore (Elemento base)	grigio (RAL 7042)
------------------------	-------------------

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione



2906796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

Colore (Connettore)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT
Materiale custodia	PBT

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

## Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Massima tensione permanente $U_C$	15 V DC
	10 V AC
Corrente nominale	600 mA (56 °C)
Corrente attiva di esercizio $I_C$ a $U_C$	$\leq 100 \mu A$
Corrente conduttori di terra $I_{PE}$	$\leq 1 \mu A$
Corrente nominale dispersa $I_n$ (8/20) $\mu s$ (filo-filo)	5 kA
Corrente nominale dispersa $I_n$ (8/20) $\mu s$ (filo-terra)	5 kA
Corrente dispersa a impulsi $I_{imp}$ (10/350) $\mu s$ (conduttore-conduttore)	0,5 kA
Corrente dispersa a impulsi $I_{imp}$ (10/350) $\mu s$ (conduttore-terra)	0,5 kA
Corrente dispersa $I_{total}$ (8/20) $\mu s$	10 kA
Livello di protezione $U_p$ (conduttore-conduttore)	$\leq 145 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 260 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 25 V$ (C3 - 25 A)
	$\leq 30 V$ (C3 - 100 A)
Livello di protezione $U_p$ (conduttore-terra)	$\leq 750 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 750 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 1,1 kV$ (C3 - 25 A)
	$\leq 1,2 kV$ (C3 - 100 A)
Livello di protezione $U_p$ statico (conduttore-conduttore)	$\leq 40 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 95 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Livello di protezione $U_p$ statico (conduttore-terra)	$\leq 750 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)
	$\leq 750 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Tempo di eccitazione $t_A$ (filo-filo)	$\leq 1 ns$
Tempo di eccitazione $t_A$ (filo-terra)	$\leq 100 ns$
Attenuazione d'inserzione aE, simm.	tip. 0,3 dB ( $\leq 8,7 MHz/150 \Omega$ )
Attenuazione d'inserzione aE, asim.	tip. 0,3 dB ( $\leq 10,5 MHz/150 \Omega$ )
Frequenza limite $f_g$ (3 dB), simm. nel sistema a 150 $\Omega$	tip. 60 MHz
Capacità (filo-filo)	tip. 32 pF
Resistenza per percorso	1,65 $\Omega \pm 20 \%$
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Prefusibile necessario massimo	630 mA (FF)

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione



2906796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 500 A
Tempo di reset impulso (conduttore-conduttore)	≤ 30 ms
Tempo di reset impulso (conduttore-terra)	≤ 30 ms

## Dati tecnici aggiuntivi

Corrente dispersa max. $I_{\text{totale max}} (8/20) \mu\text{s}$	20 kA (1x - non Ex)
---	---------------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 4000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

## Omologazioni

### Conformità/Omologazioni

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

## Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012

### EN 61643-21

Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	2001 + A1:2009 + A2:2013
Norme/disposizioni	IEC 60079-0
Nota	2017
Norme/disposizioni	IEC 60079-7
Nota	2017
Norme/disposizioni	EN IEC 60079-0
Nota	2018
Norme/disposizioni	EN IEC 60079-7
Nota	2015 + A1:2018

## Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: TH 35 - 7,5 mm
-------------------	-----------------------------------

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione




2906796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

## Disegni

Disegno quotato

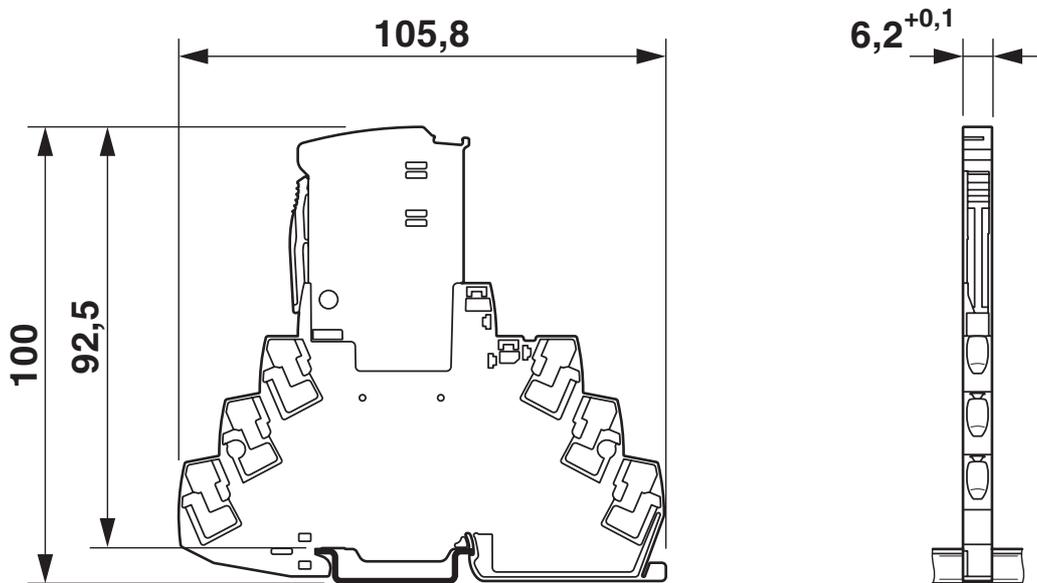


Disegno schema

TTC-6P-3-HF-F-M-...-I									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD <sub>AVG</sub>	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD <sub>AVG</sub>	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD <sub>AVG</sub>	PFH				PFD <sub>AVG</sub>	PFH
	3.32x10 <sup>-5</sup>	5.90x10 <sup>-9</sup> 1/h	0.3 %	0.6 %	1.66x10 <sup>-6</sup>	2.95x10 <sup>-10</sup> 1/h	5 %	0.2 %	0.3 %
					3.32x10 <sup>-6</sup>	5.90x10 <sup>-10</sup> 1/h	10 %	0.3 %	0.6 %

Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R022 V4R2  
 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T<sub>proof</sub>: 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99%  
 Used standards  
 IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific)  
 IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)

## Scenari della sicurezza funzionale

Diagramma

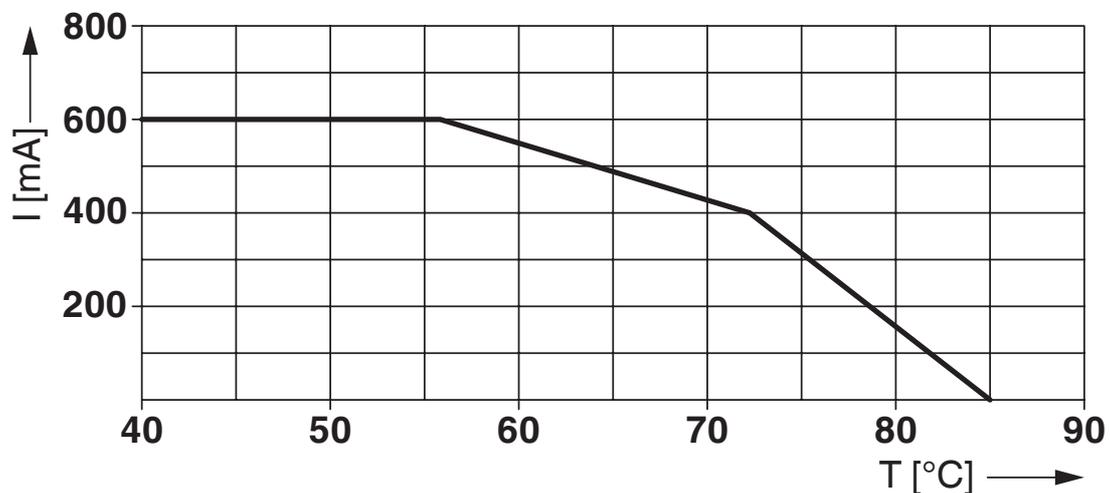

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione

2906796


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

## Diagramma

### Derating for Ex-areas (Zone 2, EX ec)

$\vartheta$ [°C]	I [mA]
$\leq 30^{\circ}\text{C}$	600 mA
$> 30^{\circ}\text{C} \dots \leq 50^{\circ}\text{C}$	500 mA
$> 50^{\circ}\text{C} \dots \leq 70^{\circ}\text{C}$	400 mA

### Schema di collegamento

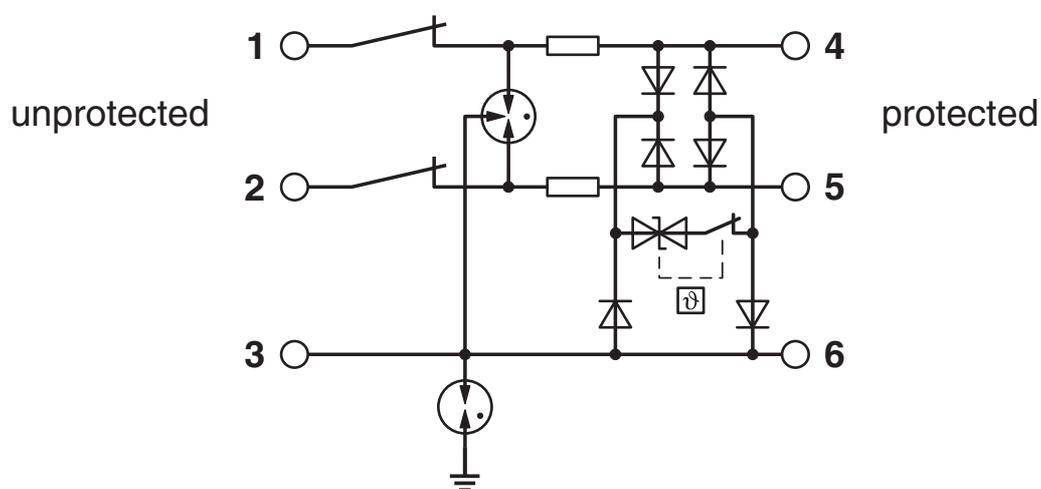

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione



2906796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

 **CSA**  
ID omologazione: 70136717

 **DNV GL**  
ID omologazione: TAE000027G

 **UL Listed**  
ID omologazione: FILE E 138168

 **CSAus**  
ID omologazione: 70136717

**UAE-RoHS**  
ID omologazione: 22-06-16783

**Functional Safety**  
ID omologazione: 16-06-072 R022 V4R3

 **IECEx**  
ID omologazione: IECEx BVS 21.0057X

 **ATEX**  
ID omologazione: BVS 21 ATEX E 052 X

 **CCC**  
ID omologazione: 2022122304116080

 **UKCA-EX**  
ID omologazione: DEKRA 23UKEX7003X

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione



2906796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27171503

### ETIM

ETIM 9.0

EC000943

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

# TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione



2906796

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906796>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	82f0ed82-a0dc-4bab-9f86-ef5f34f869d4

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)