

TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906832

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione fine contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un filo del segnale con potenziale di riferimento collegato a terra. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura

Dati commerciali

Codice articolo	2906832
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2264
Codice prodotto	CL2264
Pagina del catalogo	Pagina 148 (C-4-2019)
GTIN	4055626135953
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	28,4 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906832

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	TERMITRAB complete
Classe di prova IEC	C3
Tipo	Modulo guida monolitico
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V DC
-------------------------	---------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm
Altezza	92 mm
Profondità	69,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT
Materiale custodia	PBT

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906832

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Earth Ground
Massima tensione permanente U_C	53 V DC
	37 V AC
Corrente nominale	10 A (60 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 5 \mu A$
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-terra)	90 A
Livello di protezione U_p (conduttore-terra)	$\leq 80 V$ (C3 - 18 A)
Tempo di eccitazione t_A (filo-terra)	$\leq 1 ns$
Attenuazione d'inserzione aE, asimm.	tip. 0,3 dB ($\leq 1 MHz / 150 \Omega$)
Frequenza limite f_g (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 150 Ω	tip. 3,5 MHz
Capacità (filo-terra)	1 nF
Resistenza per percorso	$\leq 100 m\Omega$
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C3 - 18 A

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (con coperchio terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	$\leq 4000 m$ (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012

EN 61643-21

Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906832
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>

Disegni

Disegno quotato

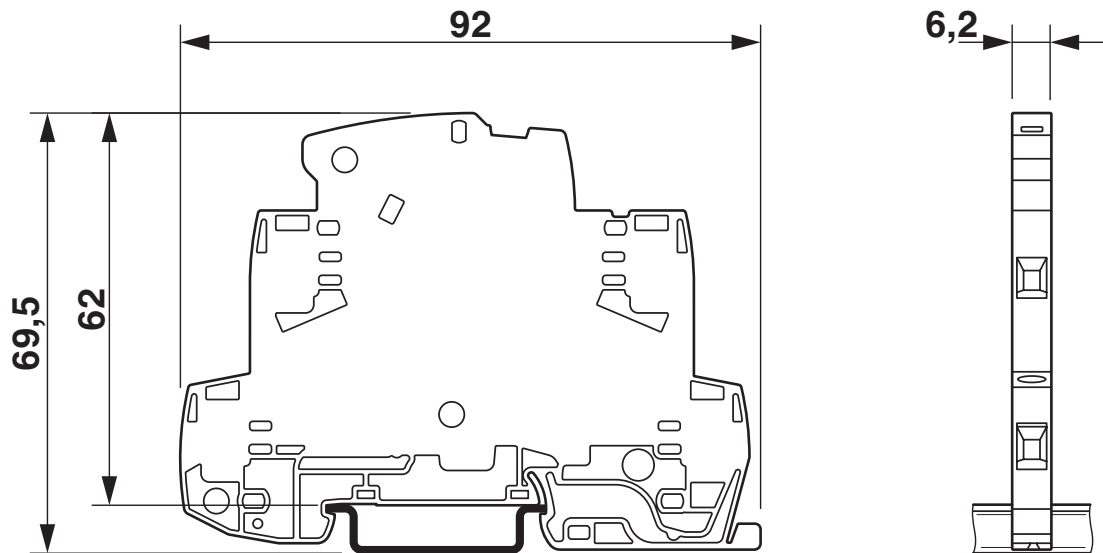

Disegno schema

TTC-6-TVSD								
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1			
	PFD _{avg}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{avg}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF
			PFD _{avg}	PFH				PFD _{avg}
	5.62x10 ⁻⁷	1.00x10 ⁻¹⁰ 1/h	0.0 %	0.0 %	2.81x10 ⁻⁸	5.00x10 ⁻¹² 1/h	5 %	0.0 %
					5.62x10 ⁻⁸	1.00x10 ⁻¹¹ 1/h	10 %	0.0 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R024 V2R0 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99% Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)								


Scenari della sicurezza funzionale

TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione


2906832

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>

Diagramma

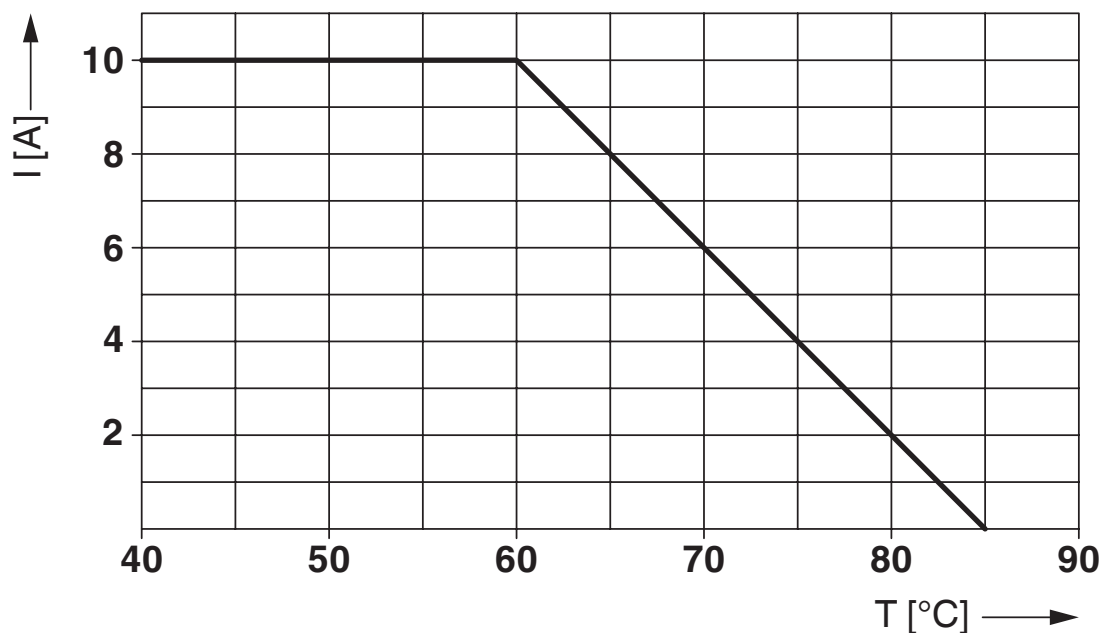

Schema di collegamento

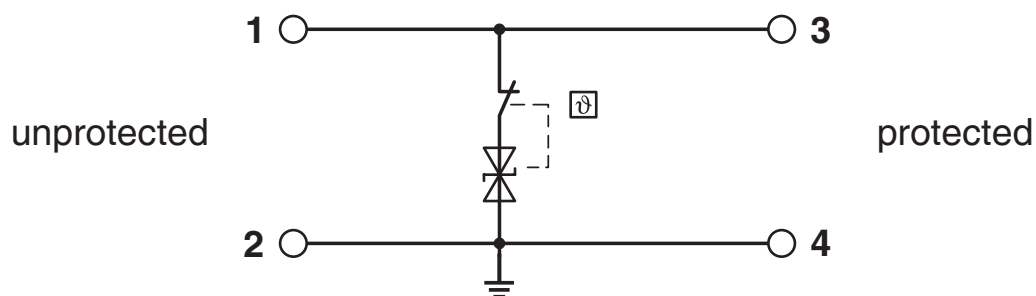

TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906832

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>



CSA

ID omologazione: 70136717



DNV GL

ID omologazione: TAE000027G



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168



CSAus

ID omologazione: 70136717

UAE-RoHS

ID omologazione: 22-06-16783

Sicurezza funzionale

ID omologazione: 16-06-072 R024 V2R0

TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906832

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-TVSD-C-48DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906832

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906832>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	53417356-ab6e-4eca-b439-218b0b9be9a1

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,138 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com