

TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione primaria contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un filo del segnale con potenziale di riferimento collegato a terra. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
- Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura

Dati commerciali

Codice articolo	2906844
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2264
Codice prodotto	CL2264
Pagina del catalogo	Pagina 151 (C-4-2019)
GTIN	4055626136998
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,13 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	TERMITRAB complete
Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Tipo	Modulo guida monolitico
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	110 V AC
-------------------------	----------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm
Altezza	92 mm
Profondità	69,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT
Materiale custodia	PBT

Caratteristiche meccaniche

TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>

Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Earth Ground
Massima tensione permanente U_C	130 V AC
Corrente nominale	2 A (60 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 1 \mu A$
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 1 \mu A$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-terra)	5 kA
Corrente dispersa a impulsi I_{imp} (10/350) μs (conduttore-terra)	0,5 kA
Livello di protezione U_p (conduttore-terra)	≤ 800 V (C1 - 2 kV)
	≤ 1 kV (C2 - 10 kV)
	≤ 800 V (C3 - 25 A)
	≤ 900 V (C3 - 100 A)
Tempo di eccitazione t_A (filo-terra)	≤ 100 ns
Attenuazione d'inserzione aE, asim.	tip. 0,3 dB (≤ 8 MHz/150 Ω)
	tip. 0,3 dB (≤ 30 MHz/50 Ω)
Frequenza limite f_g (3 dB), asim. (PE) nel sistema a 50 Ω	tip. 130 MHz
Frequenza limite f_g (3 dB), asim. (PE) nel sistema a 150 Ω	tip. 25 MHz
Capacità (filo-terra)	5 pF
Resistenza per percorso	≤ 100 m Ω
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C1 - 1 kA
	C2 - 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 500 A
Tempo di reset impulso (conduttore-terra)	≤ 1 ms

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (con coperchio terminale)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012

EN 61643-21

Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	2001 + A1:2009 + A2:2013

TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906844


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

2906844
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>


Disegni

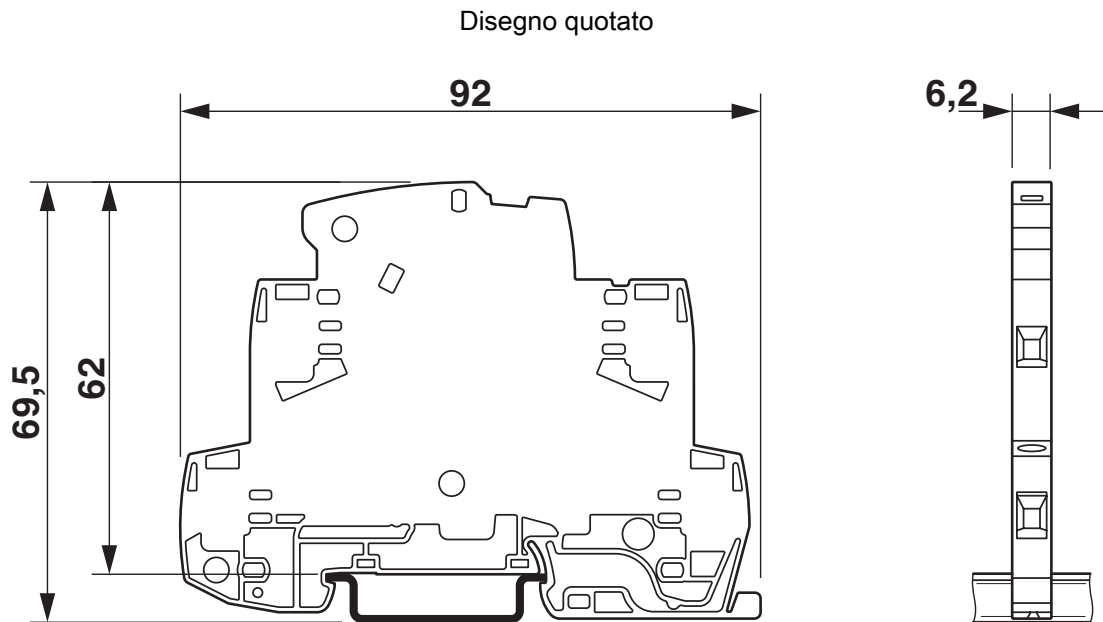

Disegno schema

TTC-6-TVSD									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD _{avg}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{avg}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD _{avg}	PFH				PFD _{avg}	PFH
	5.62 ₁₀ ⁻⁷	1.00 ₁₀ ⁻¹⁰ 1/h	0.0 %	0.0 %	2.81 ₁₀ ⁻⁸	5.00 ₁₀ ⁻¹² 1/h	5 %	0.0 %	0.0 %
					5.62 ₁₀ ⁻⁸	1.00 ₁₀ ⁻¹¹ 1/h	10 %	0.0 %	0.0 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R024 V2R0 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99%									
Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)									


Scenari della sicurezza funzionale
La tabella si applica anche al gruppo di articoli TTC-6-GDT

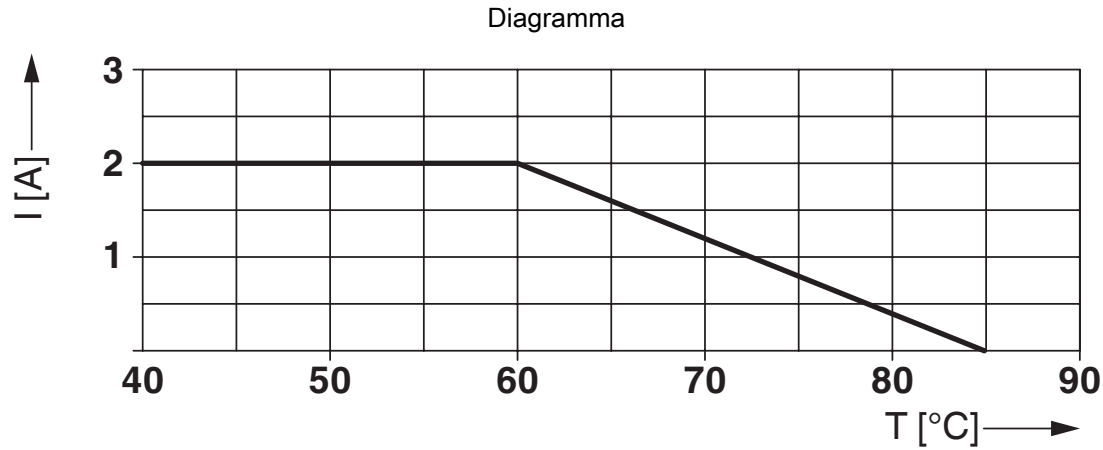

TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione

2906844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>

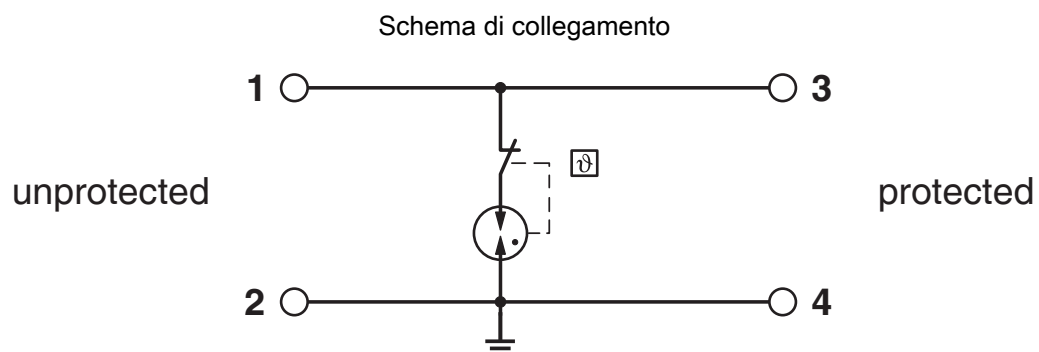

TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>



CSA

ID omologazione: 70136717



DNV GL

ID omologazione: TAE000027G



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168



CSAus

ID omologazione: 70136717

UAE-RoHS

ID omologazione: 22-06-16192

Sicurezza funzionale

ID omologazione: 16-06-072 R024 V2R0

TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I - Scaricatore di sovratensione



2906844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906844>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,187 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com