

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3



2907929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento base per spine di protezione della linea di prodotti PLT-SEC-...-UT/PT con contatto FM.



Dati commerciali

Codice articolo	2907929
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL14A3
Codice prodotto	CL14A3
Pagina del catalogo	Pagina 82 (C-4-2019)
GTIN	4055626257679
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	44 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3



2907929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento base
Famiglia di prodotti	SEC Family
Sistema di alimentazione di corrente IEC	TN-S TT
Tipo	Modulo guida bicomponente a innesto
Numero di poli	2
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	Contatto FM

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2
Classe di prova IEC	II / III T2 / T3
Tipo EN	T2 / T3
Numero di porte	One

Caratteristiche elettriche


Indicazione/segnalazione a distanza

Denominazione collegamento	Contatto FM
Funzione di inserzione	Contatti di scambio
Tensione di esercizio	250 V AC 125 V DC (200 mA DC)
Corrente d'esercizio	0,5 A AC 0,5 A DC (75 V DC)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,7 mm
Altezza	101 mm

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3



2907929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

Profondità	51,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
Unità modulare	1 TE

Indicazioni materiale

Colore (Connettore)	grigio chiaro (RAL 7035)
Colore (Elemento base)	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA 6.6-FR 20 % GF PA 6.6-FR
Materiale custodia	PA 6.6-FR 20 % GF PA 6.6-FR

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Direzione di azione	1L-N & N-PE
Tensione nominale U_N	240 V AC (TN-S) 240 V AC (TT)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Massima tensione permanente U_C	264 V AC
Corrente di carico nom. I_L	26 A (a 30 °C)
Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	10 kA AC
Prefusibile massimo per cablaggio standard	Indipendentemente dal connettore utilizzato

Dati tecnici aggiuntivi

Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	max. 5 kA DC (Indipendentemente dal connettore utilizzato)
Massima tensione permanente U_C	240 V DC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibrazione (esercizio)	5g (5 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-11
--------------------	--------------

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3



2907929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

Nota	2011
------	------

EN 61643-11

Norme/disposizioni	EN 61643-11
--------------------	-------------

Nota	2012
------	------

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3

2907929


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

Disegni

Disegno quotato

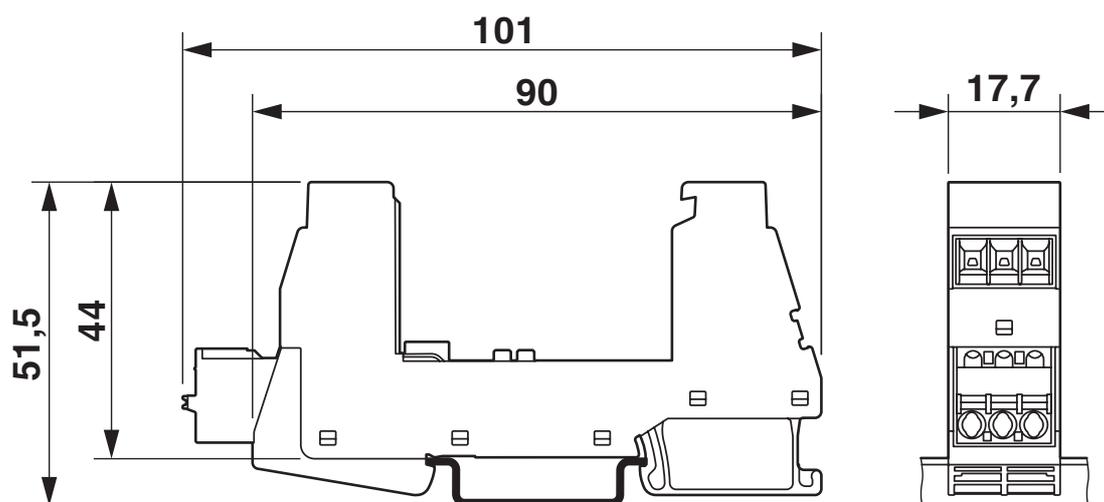

Diagramma

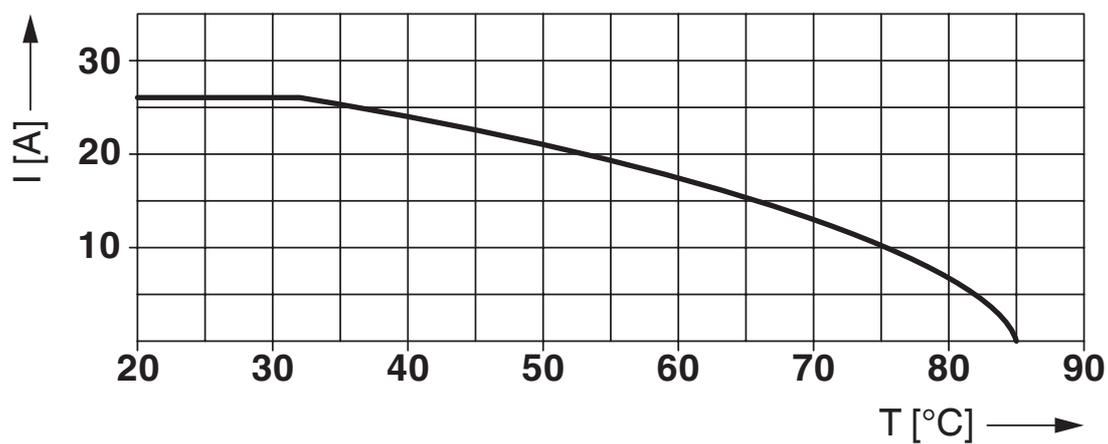


Corrente nominale in funzione della temperatura ambiente

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3



2907929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

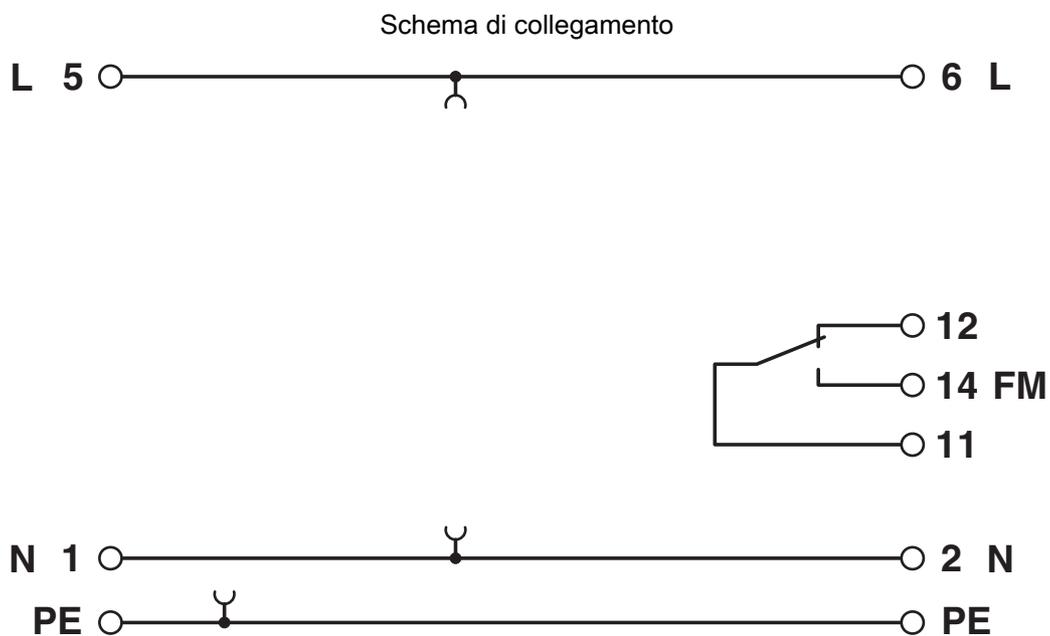

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3



2907929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>



IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-51083



EAC
ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169

CCA

ID omologazione: NTR-NL 7676



KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-103027

UAE-RoHS

ID omologazione: 23-10-88891

DNV

ID omologazione: TAE00002U7

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3



2907929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PLT-SEC-T3-BE-FM-PT - Elemento base di protezione contro la sovratensione tipo 3



2907929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907929>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com