

EM-2RPT/21AU-R/L-P - Modulo di espansione



2909573

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909573>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di estensione relè per relè statici trifase ELR-....-P, risposta in senso orario e antiorario con segnale di controllo applicato, connessione Push-in, connettore bus su guida DIN a

Dati commerciali

Codice articolo	2909573
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK7485
Codice prodotto	DK7485
Pagina del catalogo	Pagina 26 (C-5-2019)
GTIN	4055626445489
Peso per pezzo (confezione inclusa)	152 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	122,36 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	DE

EM-2RPT/21AU-R/L-P - Modulo di espansione



2909573

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909573>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di espansione
Famiglia di prodotti	CONTACTRON

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche di isolamento

Tensione di isolamento nominale	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Grado d'inquinamento	2

Dati di uscita

Tipo di commutazione del contatto	1 contatto di scambio
Tens. di esercizio di dimensionam. U_e	24 V DC
	230 V AC
Capacità di interruzione IEC 60947-5-1	3 A (230 V, AC15)
	2 A (24 V (DC13))

Dati di collegamento

Circuito di carico

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14

Sistema INTERFACE

Collegamento	Connettori bus
Numero collegamenti	1
Numero di poli	5

Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Altezza	106,6 mm
Profondità	113,7 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Omologazioni

UKCA

Certificato	Conformità UKCA
-------------	-----------------

Omologazione UL

Certificato	NLDX.E228652
	NRNT.E172140

Dati UL

Category code	NLDX / NRNT
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C


Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60947-5-1
--------------------	---------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione d'installazione	Verticale (guida di supporto orizzontale)

Disegni

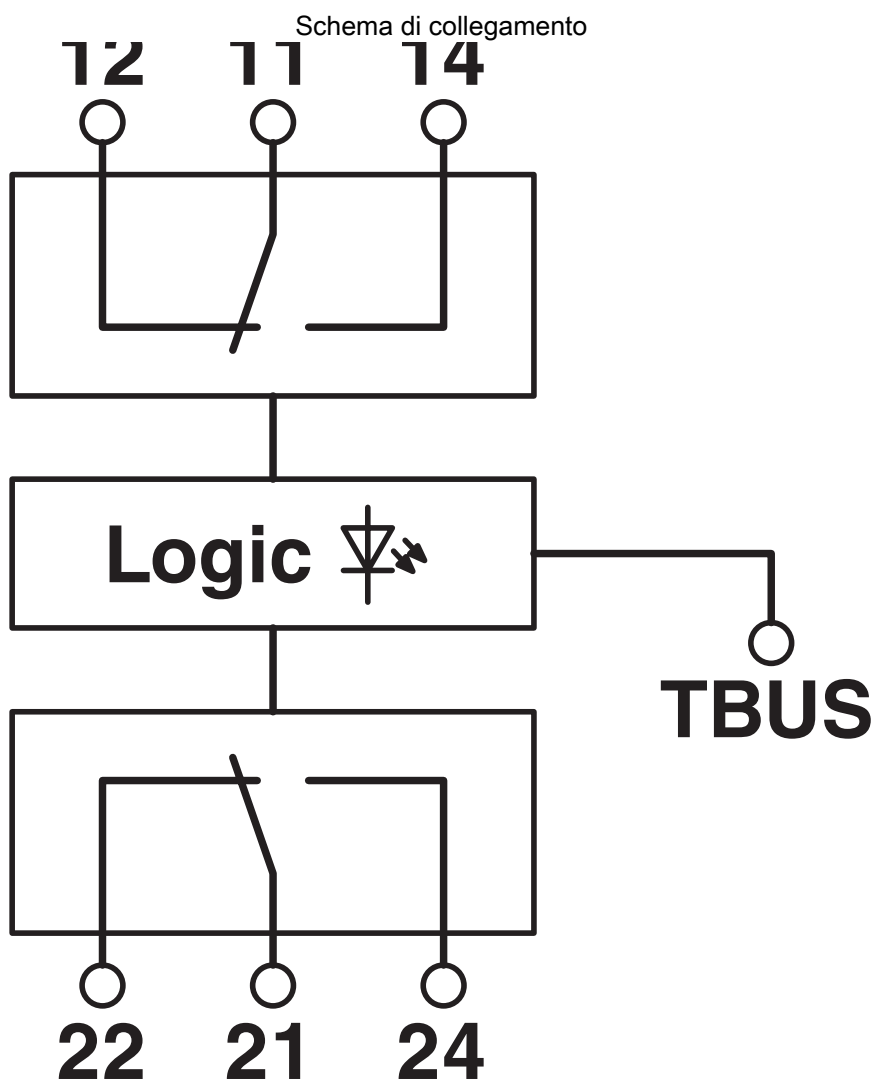

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909573>



EAC

ID omologazione: RU*DE.*08.B.01536/19



UL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



cUL Listed

ID omologazione: E228652



UL Listed

ID omologazione: E228652



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40054426

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f4ed0bca-5bb1-460f-8b37-7fcd8e7d68cd