FLT-SEC-H MPB-3+1 - Ponticello di cablaggio

2910501

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910501

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponti di cablaggio per la connessione di tre parafulmini FLASHTRAB SEC HYBRID con uno spinterometro N/PE a un circuito 3+1 per sistemi TN-S/TT. Griglia di collegamento di 17,5 mm, monofase, a 8 poli, sezione trasversale di 35 mm^2 con robusta custodia in plastica per la necessaria protezione da contatto in caso di utilizzo come ponte a conduttore di neutro.

Descrizione del prodotto

Per la realizzazione di un circuito 3+1 nei sistemi TN-S/TT sono necessari i seguenti prodotti: 230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

Dati commerciali

Codice articolo	2910501
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL116Z
Codice prodotto	CL116Z
Pagina del catalogo	Pagina 34 (C-4-2019)
GTIN	4055626461915
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	94,07 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Tipo	Ponticello a pettine
Numero di poli	8

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Numero fasi	1

Dati di collegamento

Collegamento	Connettore
Sezione conduttore rigida	33,7 mm² ... 33,7 mm²

Dimensioni

Larghezza	75 mm
Altezza	141 mm
Profondità	2 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA6.6

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto

Disegni

Disegno applicazione

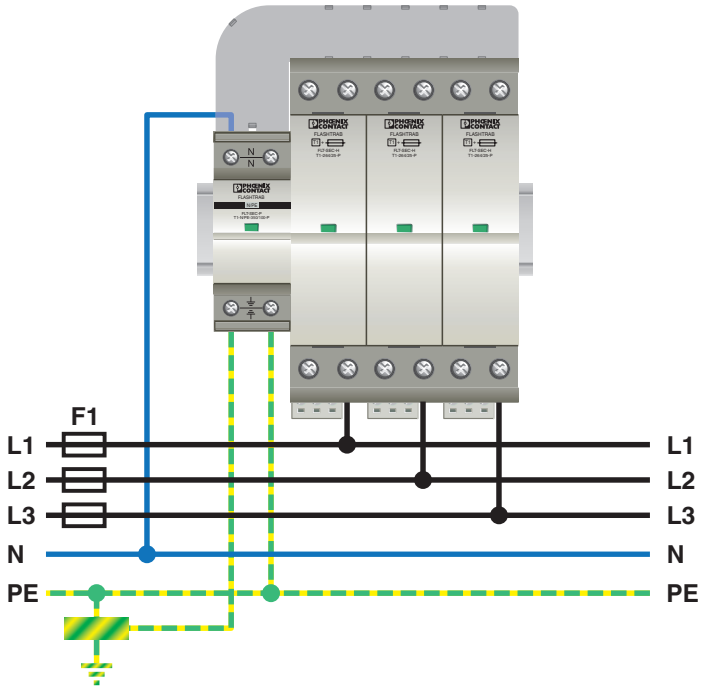

Realizzazione di un circuito 3+1 per sistemi TN-S-/TT con uno spinterometro N/PE e scaricatore di scariche atmosferiche di tipo 1 (FLT-SEC-H)

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com