

# UM100-PROFIL 100CM - Profilo

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 100 mm, larghezza profilo (esterna): 122,6 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm



## I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

## Dati commerciali

Codice articolo	2914563
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
Pagina del catalogo	Pagina 757 (C-1-2013)
GTIN	4017918959159
Peso per pezzo (confezione inclusa)	400 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	606 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	DE

# UM100-PROFIL 100CM - Profilo

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>




## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte inferiore custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM100
Esecuzione	Profilato base
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

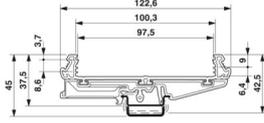Disegno quotato	
Profondità	21,5 mm
Lunghezza	100 cm

### Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	122,6 mm
------------------------------	----------

### Misure interne

Larghezza profilo (interno)	100 mm
-----------------------------	--------

### Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PVC

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

### Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	2
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

# UM100-PROFIL 100CM - Profilo



2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>

## Montaggio

Posizione d'installazione	parallelo alla guida DIN
---------------------------	--------------------------

## Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone


# UM100-PROFIL 100CM - Profilo

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>



## Disegni

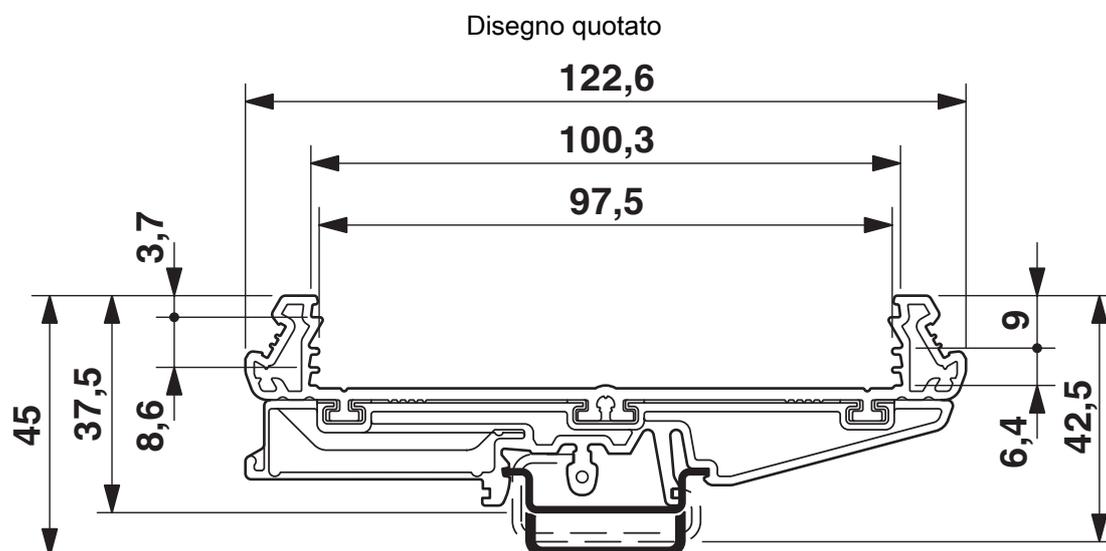

# UM100-PROFIL 100CM - Profilo

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27190601

### ETIM

ETIM 9.0

EC002779

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%