

EMG 10-LG - Custodie per l'elettronica



2947747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947747>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia per elettronica con piedino universale senza morsetti a vite e calotta



Dati commerciali

Codice articolo	2947747
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCBA
Codice prodotto	ACHCBA
Pagina del catalogo	Pagina 708 (C-1-2013)
GTIN	4017918082857
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,42 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,24 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

EMG 10-LG - Custodie per l'elettronica



2947747


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947747>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EMG
Famiglia di prodotti	EMG
Tipo	Base custodia, copertura opzionale smontabile
Numero di poli	4
Passo	5 mm
Il kit comprende	2942959 EMG 10-LG/SET
Esecuzione	Parte inferiore e superiore con piedino universale

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	10 mm
Altezza di installazione	47,5 mm
Altezza NS 35/7,5	47,5 mm
Profondità	75 mm
Passo	5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Potenza dissipata custodia singola a 20 °C

Temperatura di utilizzo	20 °C
Fattore di riduzione	1

Potenza dissipata custodia singola a 30 °C

Temperatura di utilizzo	30 °C
Fattore di riduzione	0,8

Potenza dissipata custodia singola a 40 °C

Temperatura di utilizzo	40 °C
-------------------------	-------

EMG 10-LG - Custodie per l'elettronica



2947747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947747>

Fattore di riduzione	0,64
----------------------	------

Potenza dissipata custodia singola a 50 °C

Temperatura di utilizzo	50 °C
Fattore di riduzione	0,51

Potenza dissipata custodia singola a 60 °C

Temperatura di utilizzo	60 °C
Fattore di riduzione	0,41

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

EMG 10-LG - Custodie per l'elettronica


2947747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947747>




Disegni

Disegno quotato

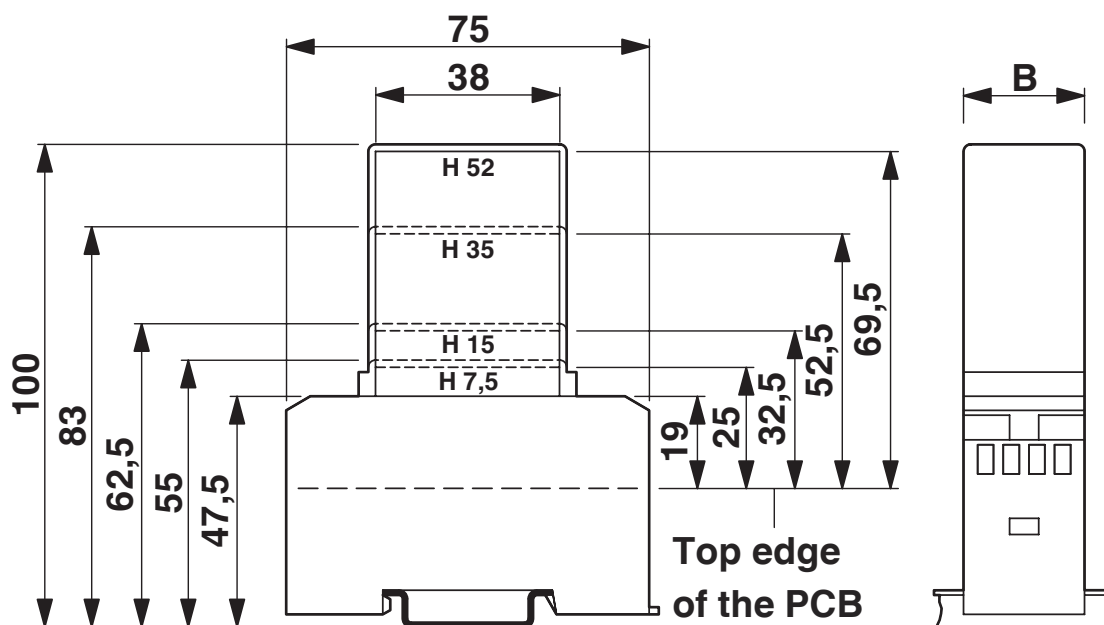

Disegno quotato

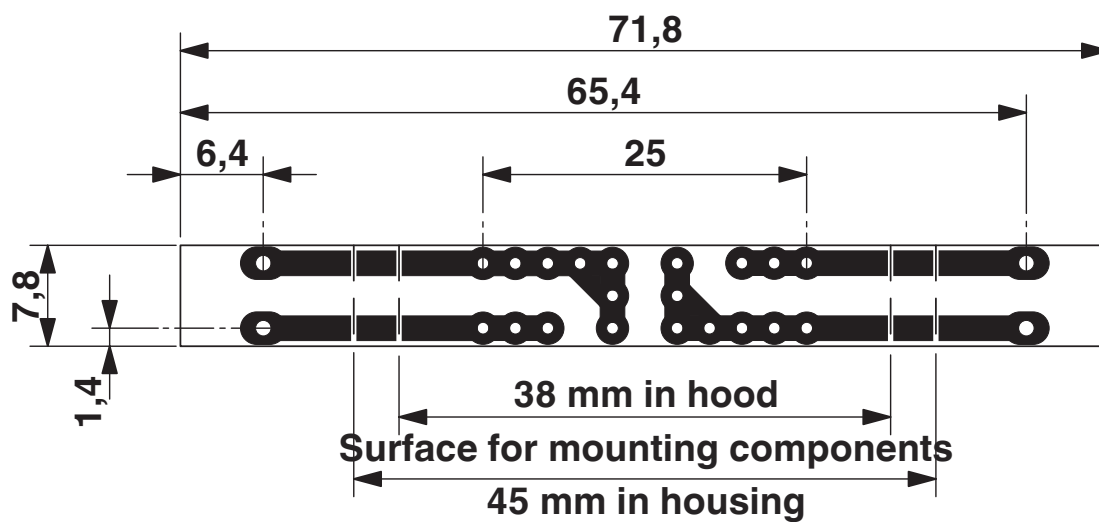

Passo da 5 mm

a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta

b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

EMG 10-LG - Custodie per l'elettronica



2947747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947747>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 10-LG - Custodie per l'elettronica



2947747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947747>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com