

# EMK 12-B2 - Custodie per l'elettronica



2948995

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2948995>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo d'equipaggiamento, costituito da custodie, morsetti di connessione MKDS 3 e c.s.

## Dati commerciali


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo                     | 2948995              |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi              |
| Codice vendita                      | ACHCAC               |
| Codice prodotto                     | ACHCAC               |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 298 (CC-2002) |
| GTIN                                | 4017918083663        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,46 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 24,08 g              |
| Numero tariffa doganale             | 85340090             |
| Paese di origine                    | DE                   |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo di prodotto  | Custodia completa  |
| Tipo di custodia  | Custodia completa  |
| Serie di custodie | EMK  |
| Tipo              | Modulo vuoto, comprendente modulo, morsetti MKDS 3 e scheda c.s. |
| Numero di poli    | 4  |

## Dimensioni
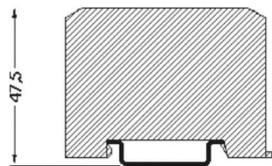
|                   |   |
|-------------------|---|
| Disegno quotato   |  |
| Larghezza         | 12,5 mm   |
| Altezza NS 35/7,5 | 47,5 mm   |
| Profondità        | 60 mm   |
| Lunghezza         | 60 mm   |

## Indicazioni materiale

|  |  |
|--|--|
| Colore (Custodia)                      | verde (RAL 6021)                             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0   |
| Materiale custodia                     | Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro |
| Finitura superficiale                  | non trattato                                 |


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

Disegni


Disegno quotato

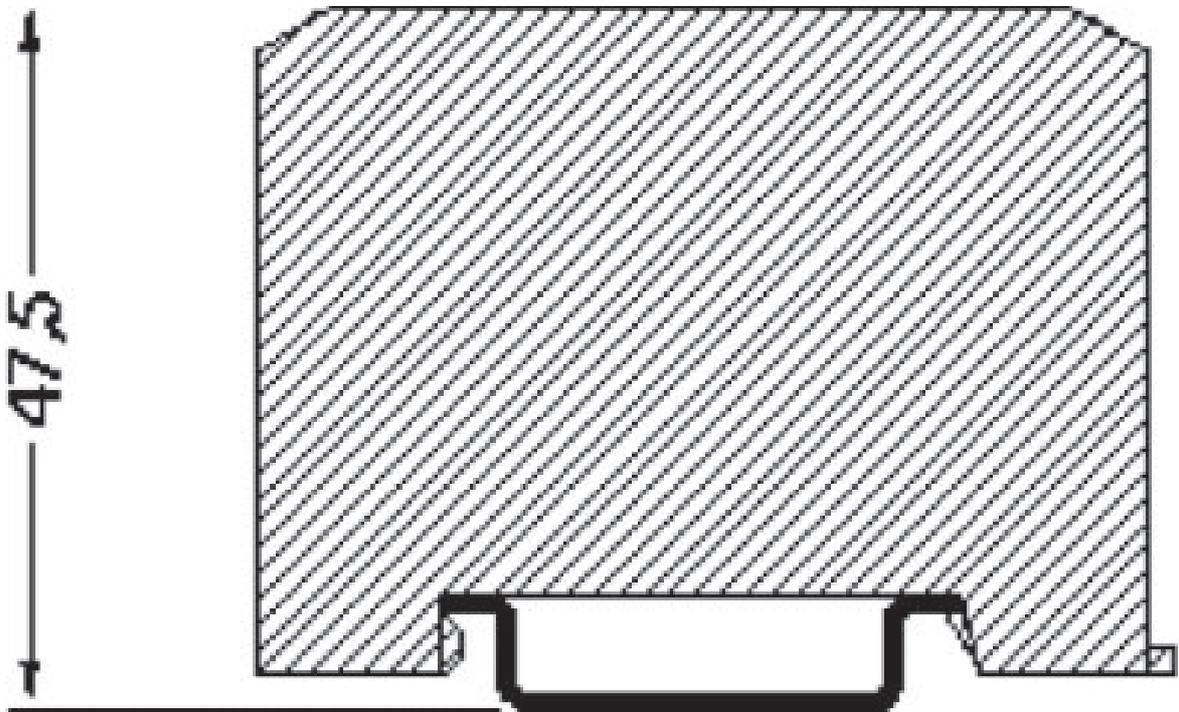

Disegno quotato

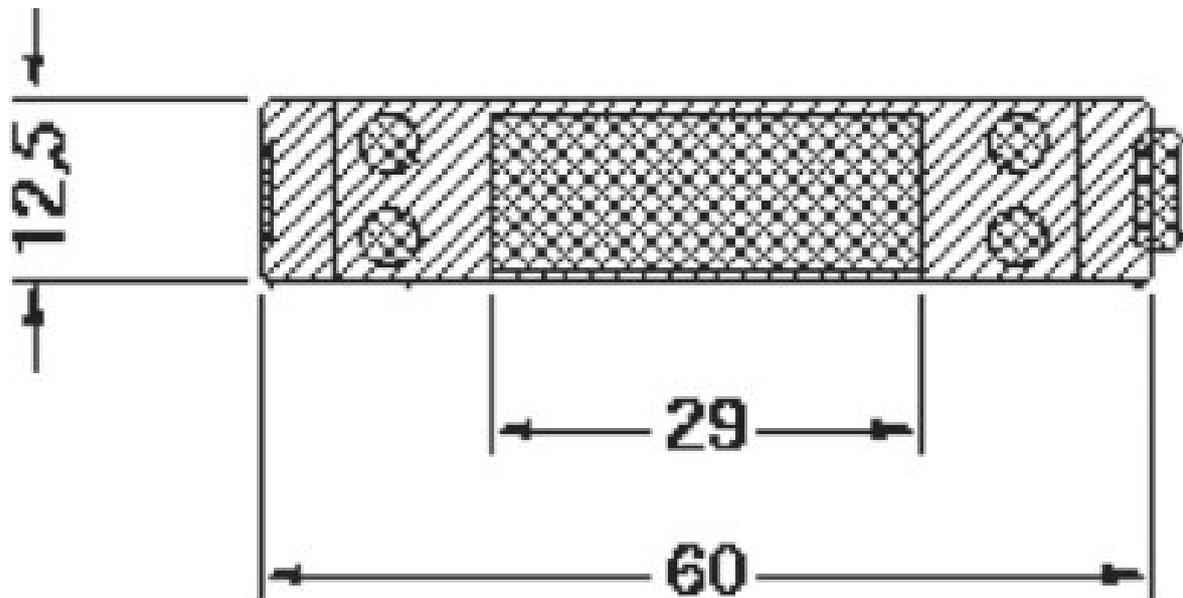

Disegno quotato

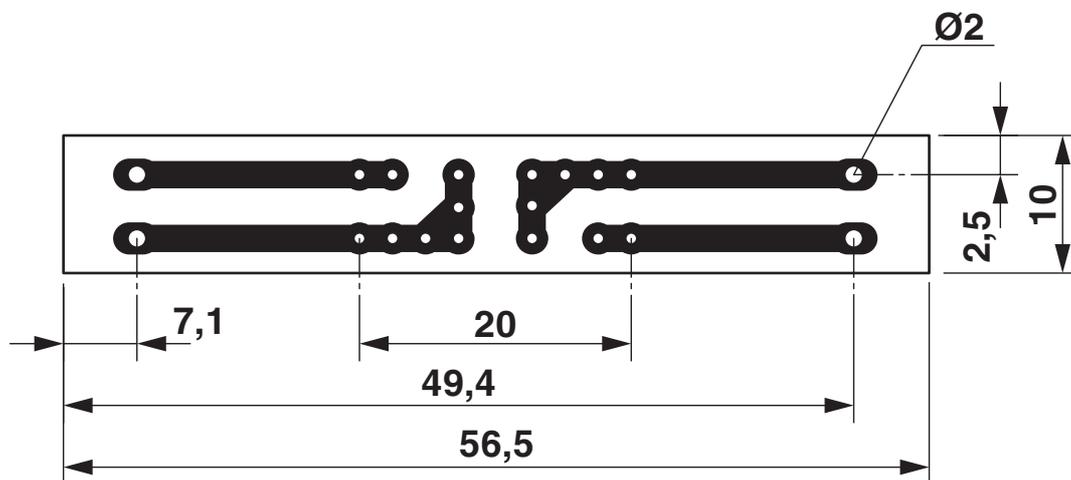

Superficie equipaggiabile EMK 12

# EMK 12-B2 - Custodie per l'elettronica



2948995

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2948995>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27190101

### ETIM

ETIM 9.0

EC001031

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |      |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | 5967add4-0742-473b-b120-21b1b9072331 |