

# SK 35-D - Morsetti per schermatura

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026890>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetti per cavi schermati per la schermatura diretta su piastre di montaggio conduttive, spessore lamiera 1 ... 2 mm

## I vantaggi

- Semplice impiego
- Elemento di compressione a molla grande
- Sono adatti per il montaggio diretto e su barre collettrici
- Vite zigrinata
- I collegamenti schermati non sono compatibili con la certificazione come componenti secondo i requisiti della direttiva e delle norme sui mezzi d'esercizio elettrici in zone a potenziale rischio di esplosione. Pertanto, l'impiego di morsetti per schermatura in zona Ex è possibile anche senza un'apposita omologazione e siglatura.

## Dati commerciali

Codice articolo	3026890
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7511
Codice prodotto	BE7511
Pagina del catalogo	Pagina 568 (C-3-2019)
GTIN	4017918876661
Peso per pezzo (confezione inclusa)	62,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62,3 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# SK 35-D - Morsetti per schermatura

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026890>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di schermatura
Passo	40 mm
Numero collegamenti	1
Numero di file	1


### Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,77 W
Resistenza di passaggio	< 0,001 $\Omega$

### Dati di collegamento

Filettatura	M5
Coppia di serraggio	1,5 ... 1,8 Nm
Attacco a norma	IEC / EN

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	40 mm
Altezza	20 mm
Profondità	105 mm
Passo	40 mm

### Misure esterne

Diametro esterno	20 mm ... 35 mm
------------------	-----------------

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	20 mm ... 35 mm
-----------------------------	-----------------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

### Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC / EN
-----------------	----------

# SK 35-D - Morsetti per schermatura

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026890>



## Montaggio

Tipo di montaggio

avvitamento diretto

# SK 35-D - Morsetti per schermatura


3026890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026890>




## Disegni

Disegno quotato

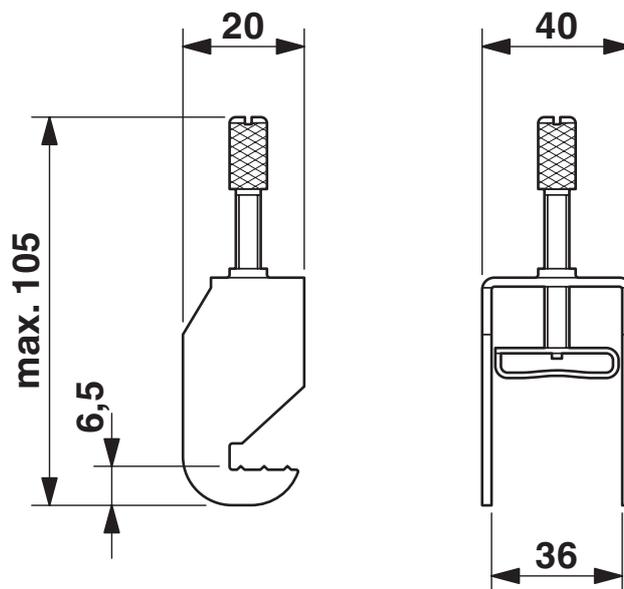

Disegno quotato

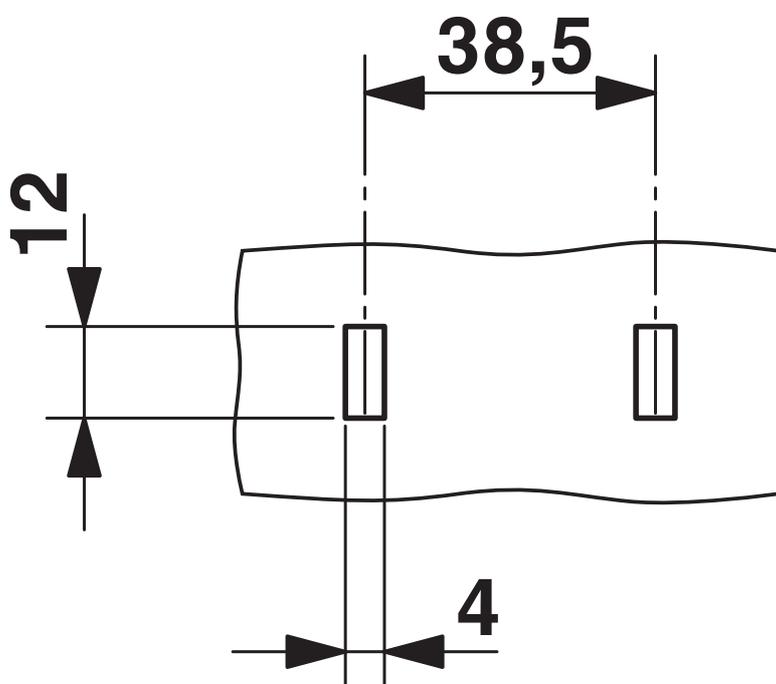

Dima di punzonatura


# SK 35-D - Morsetti per schermatura

3026890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026890>




Disegno quotato

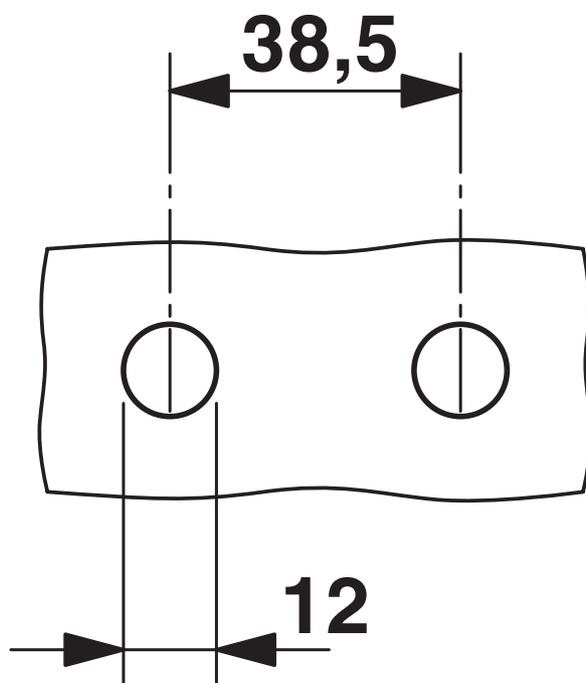

Dima di foratura

Diagramma

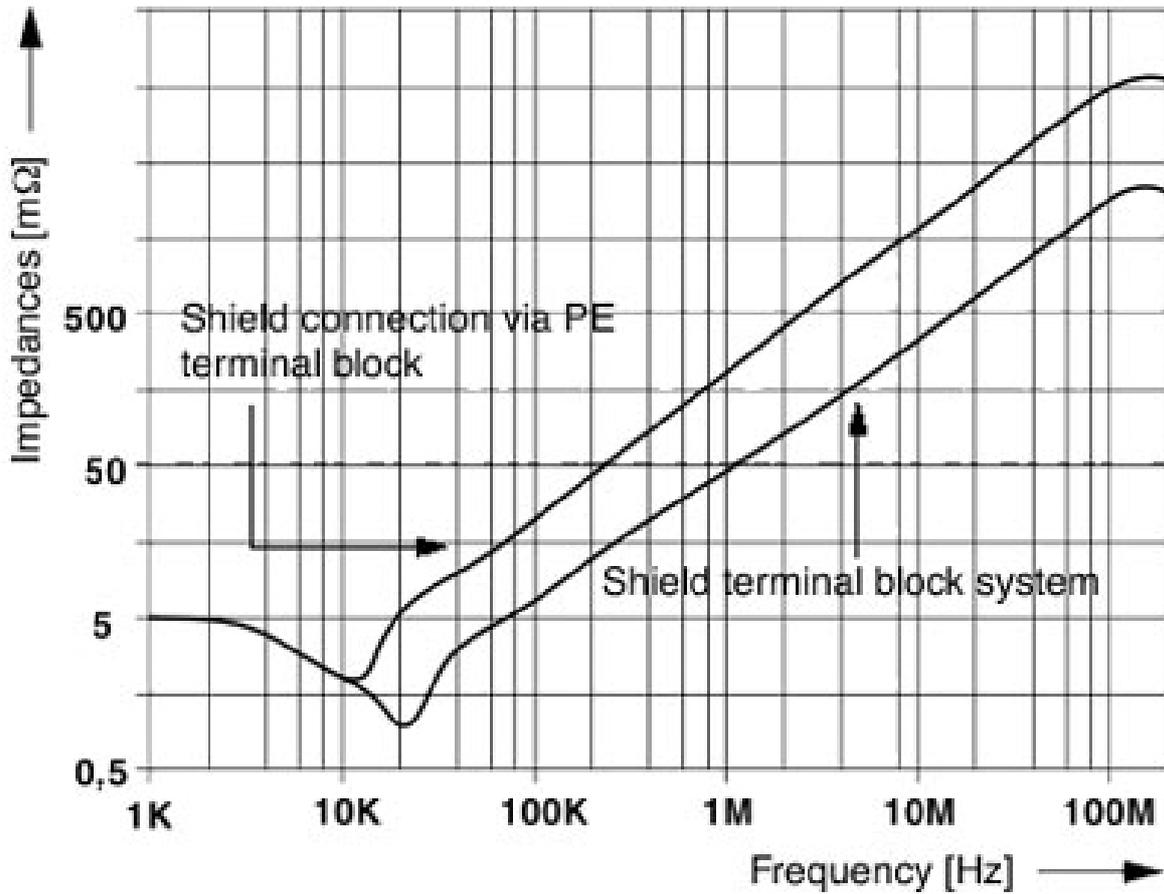

# SK 35-D - Morsetti per schermatura



3026890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026890>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141150
ECLASS-13.0	27250309

### ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SK 35-D - Morsetti per schermatura



3026890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026890>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)