

# P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina portafusibile, Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo fusibile: G / 6,3 x 32, colore: nero

## I vantaggi

- Abbondante spazio per la siglatura
- Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
- Varianti con segnalazione bipolare di guasto
- Utilizzabile per la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti

## Dati commerciali

Codice articolo	3046499
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
Pagina del catalogo	Pagina 174 (C-1-2019)
GTIN	4046356919258
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,32 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,32 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	PL

# P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	Prima di sostituire il fusibile G, estrarre la spina portafusibile dal morsetto base.
---------------------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
Potenziali	1

### Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

### Caratteristiche elettriche

Fusibile	G / 6,3 x 32
----------	--------------

### Dati di collegamento

Corrente nominale	10 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Corrente di carico massima	10 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.)
Tensione nominale	500 V (con l'impiego di morsetto portafusibili)
	500 V (nel caso di utilizzo come morsetto sezionatore)

### Dimensioni

Larghezza	8,2 mm
Altezza	40 mm
Profondità	27 mm
Lunghezza	40 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile


3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>



## Disegni

### Disegno applicazione

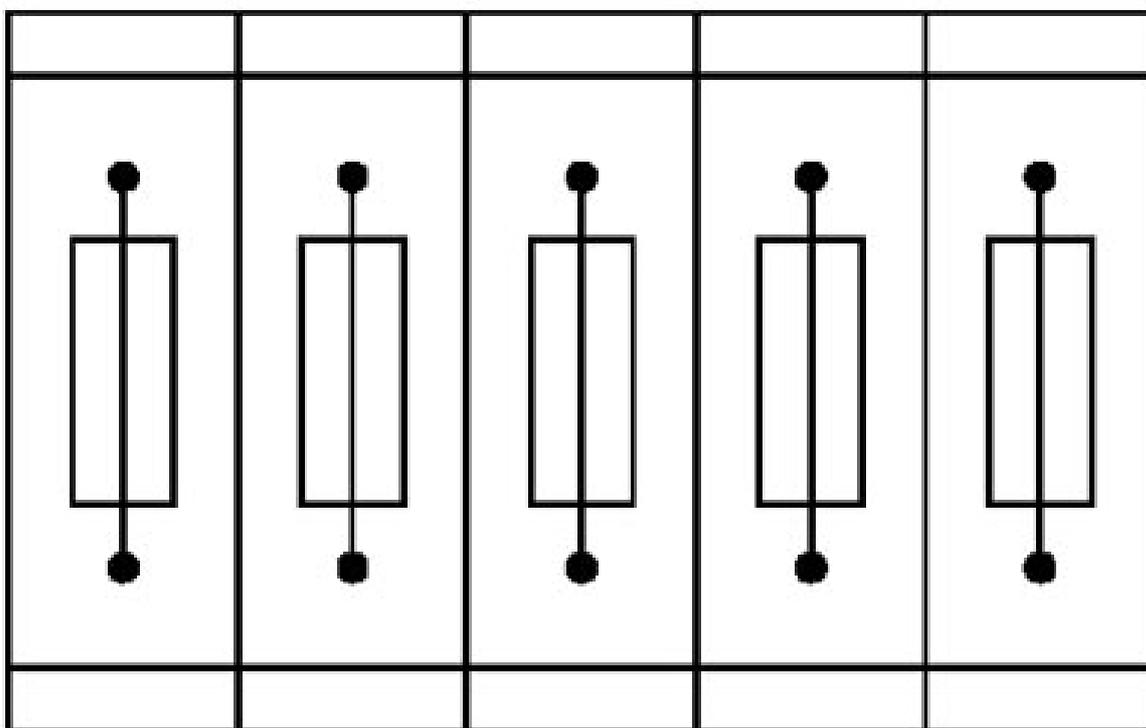

Morsetti portafusibili in disposizione composta, con il blocco composto da 5 morsetti portafusibili


# P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile

3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>



## Disegno applicazione

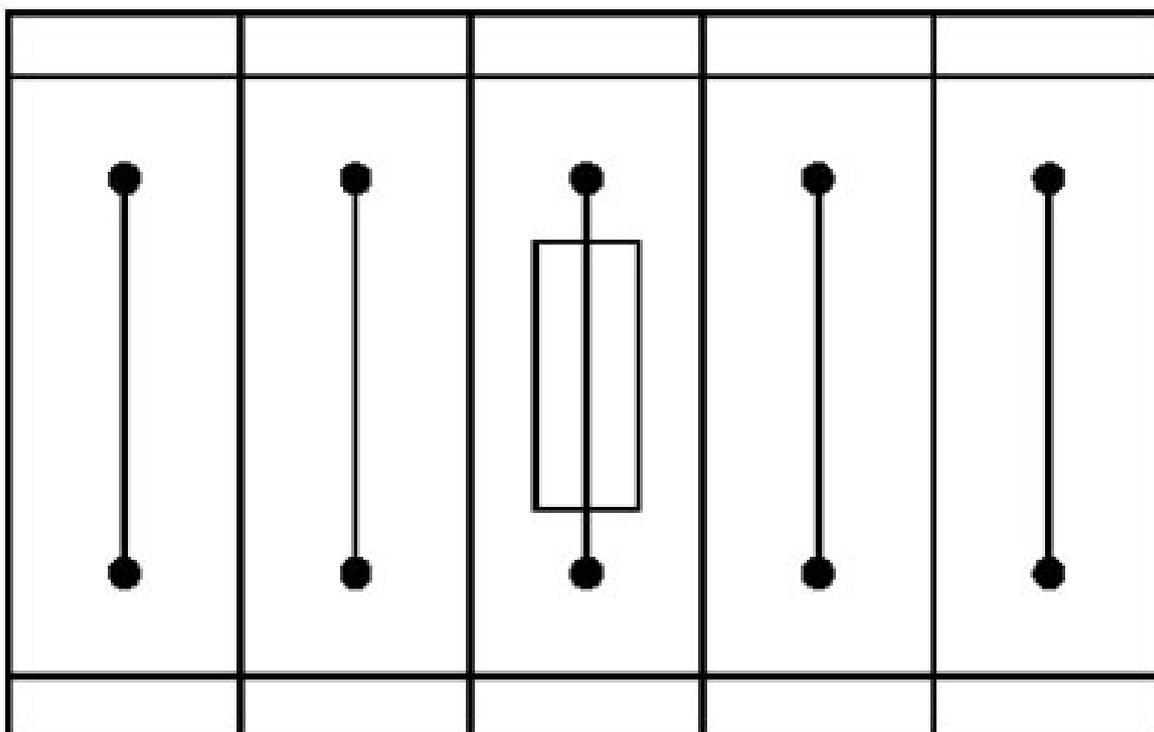

Morsetti portafusibili in disposizione singola, con il blocco composto da un morsetto portafusibili e 4 morsetti passanti

# P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

 <b>CSA</b> ID omologazione: 2030668				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
	300 V	10 A	-	-

 <b>EAC</b> ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00714
---

 <b>cUL Recognized</b> ID omologazione: E192998
---

 <b>EAC Ex</b> ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227
--

 <b>UL Recognized</b> ID omologazione: E192998
--

 <b>CCC</b> ID omologazione: 2020322313000632
---

 <b>UKCA-EX</b> ID omologazione: UL22UKEX2452U
--

# P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

### ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# P-FU 6,3X32-EX - Spina portafusibile



3046499

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3046499>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)