

AB-SK TOP - Blocchetto di supporto



3062090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062090>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 102,4 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN



I vantaggi

- Per il montaggio di morsetti schermati SK e SKS
- Siglabile con nastro Zack e portacartellini per morsettiere KLM
- Esecuzione compatta con passo 5,2 mm
- Possibilità di posizionamento per ponticelli a innesto FBS
- Per il pratico collegamento della schermatura, in particolare in caso di morsetti a uno o più piani e dispositivi con attacco frontale
- La guida 3 x 10 mm può essere montata in verticale, orizzontale o inclinata a 45° nei blocchetti a supporto per la migliore distribuzione dei conduttori
- Funzione di supporto terminale

Dati commerciali

Codice articolo	3062090
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7113
Codice prodotto	BE7113
Pagina del catalogo	Pagina 570 (C-3-2019)
GTIN	4046356592086
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,51 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CN

AB-SK TOP - Blocchetto di supporto



3062090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062090>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	contatto diretto a NS 35
-----------------------	--------------------------


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Blocchetto di supporto
Numero di poli	1

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I_N	0 A
-------------------------	-----

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	5,2 mm
Altezza	102,4 mm
Profondità su NS 35/7,5	63,2 mm
Profondità su NS 35/15	70,7 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Materiale isolante	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

AB-SK TOP - Blocchetto di supporto


3062090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062090>



Disegni

Disegno quotato

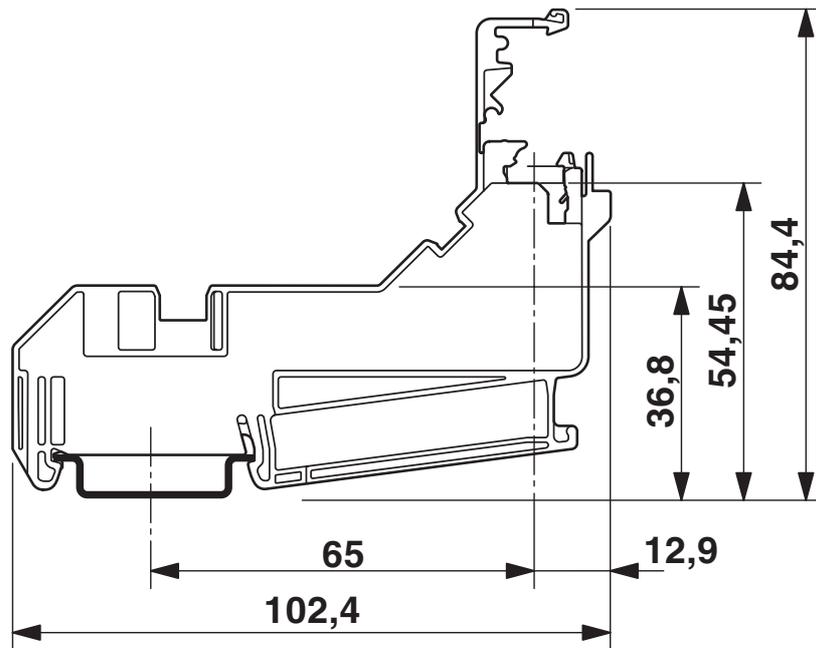

AB-SK TOP - Blocchetto di supporto



3062090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062090>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SK TOP - Blocchetto di supporto



3062090

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062090>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com