

# A 25 -18 - Cappuccio

3200373

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200373>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 18 mm, lunghezza anelli: 18 mm, colore: color argento



## I vantaggi

- Le dimensioni dei capocorda soddisfano la norma DIN 46228-1
- I capocorda senza collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3200373               |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi             |
| Codice vendita                      | BH3412                |
| Codice prodotto                     | BH3412                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 480 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918094027         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,803 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,803 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85369010              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

## Note

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | Questi capocorda non sono contemplati nella norma DIN 46228-1: 1992-08. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche articolo


|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Boccola aderente                                                  |
| Classe conduttore          | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M                |
| Caratteristica di prodotto | Con certificazione UL                                             |
|                            | Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica     |
|                            | Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-1 e UL 486F |
|                            | Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C                |

## Dati di collegamento

## Connessione conduttori

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Sezione conduttore flessibile max.      | 25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 4                  |
| Lunghezza del tratto da spelare         | 18 mm              |

## Dimensioni

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                 |  |
| Lunghezza anelli                | 18 mm                                                                                |
| Lunghezza zona di contatto      | 18 mm                                                                                |
| Lunghezza di spelatura massima  | 18 mm                                                                                |
| Diametro anelli                 | 7,3 mm                                                                               |
| Spessore parete anelli          | 0,2 mm                                                                               |
| Misure interne collare isolante | 9,5 mm                                                                               |

## Indicazioni materiale

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Colore                | argento              |
| Materiale             | CU-DHP               |
| Rivestimento          | stagnatura galvanica |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati tecnici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lunghezza anelli | 18 mm |
|------------------|-------|

# A 25 -18 - Cappuccio

3200373

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200373>



## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali


|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura costante         | 105 °C |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |

### Normative e prescrizioni

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Design a norma | DIN 46228-1, UL 486F-A |
|----------------|------------------------|

## Disegni

Disegno quotato

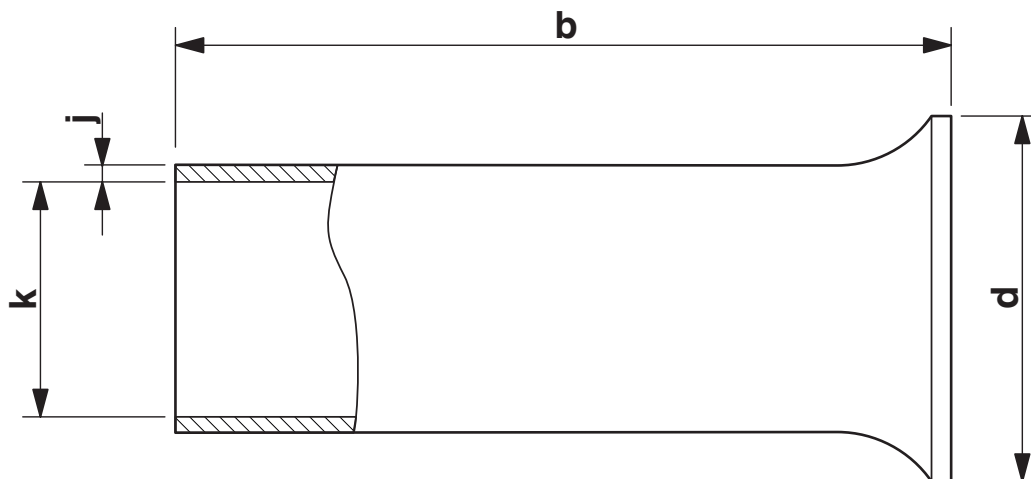

Lunghezza del manicotto (b), misure interne del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore della parete del manicotto (j)

# A 25 -18 - Cappuccio

3200373

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200373>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200373>



**cULus Listed**

ID omologazione: E488001

# A 25 -18 - Cappuccio

3200373

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3200373>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)