

# AI 2,5 - 8 GY-B - Cappuccio

3201550

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201550>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: grigio



## I vantaggi

- I capocorda a nastro sono stati sviluppati appositamente per la crimpatrice CF 3000 -2,5
- Disponibili nelle sequenze a colori più importanti fino a 2,5 mm<sup>2</sup>
- In questo modo è possibile cablare tutti i morsetti componibili, in particolare quelli del sistema CLIPLINE complete

## Dati commerciali

Codice articolo	3201550
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Codice vendita	BH3414
Codice prodotto	BH3414
Pagina del catalogo	Pagina 515 (C-3-2019)
GTIN	4017918126261
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,243 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,243 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# AI 2,5 - 8 GY-B - Cappuccio

3201550

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201550>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Boccola aderente
Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Stampo nastrato per la produzione automatizzata
	Con certificazione UL
	Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
	Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-1 e UL 486F
	Collare in plastica in polipropilene
	Senza alogenati
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG max.	14
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	14 mm
Lunghezza zona di contatto	8 mm
Lunghezza di spelatura massima	11 mm
Diametro anelli	2,3 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Spessore collare isolante	0,3 mm
Misure interne collare isolante	4,2 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	CU-DHP
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Caratteristiche meccaniche

# AI 2,5 - 8 GY-B - Cappuccio

3201550

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201550>



## Dati tecnici

Lunghezza anelli	14 mm
------------------	-------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura costante	105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico)
Temperatura intervallo breve	120 °C

## Normative e prescrizioni

Design a norma	UL 486F-E, NF C 63-023
----------------	------------------------

# AI 2,5 - 8 GY-B - Cappuccio


3201550

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201550>



## Disegni

Disegno quotato

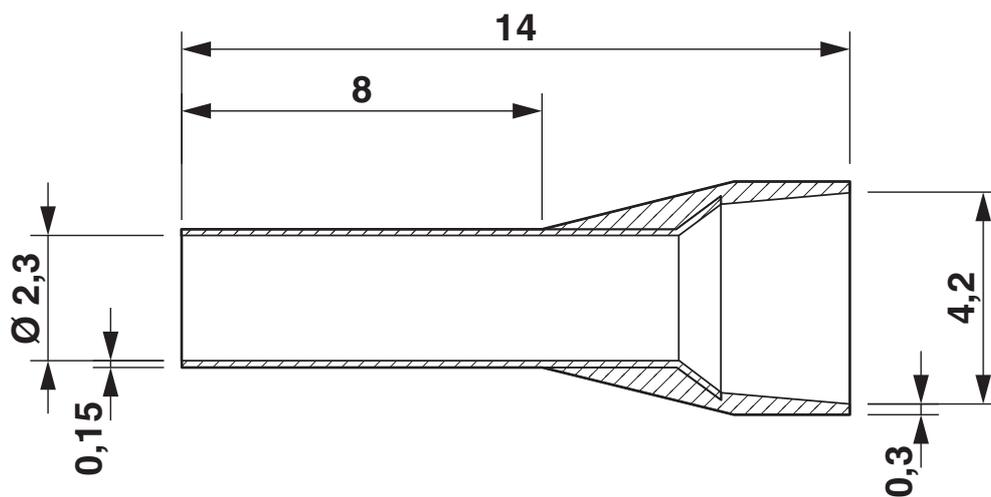

# AI 2,5 - 8 GY-B - Cappuccio

3201550

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201550>



## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201550>



**cULus Listed**

ID omologazione: E488001

# AI 2,5 - 8 GY-B - Cappuccio

3201550

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201550>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

### ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# AI 2,5 - 8 GY-B - Cappuccio



3201550

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201550>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)