

AI 1 - 8 YE-B - Cappuccio

3201589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201589>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: giallo



I vantaggi

- I capocorda a nastro sono stati sviluppati appositamente per la crimpatrice CF 3000 -2,5
- Disponibili nelle sequenze a colori più importanti fino a 2,5 mm²
- In questo modo è possibile cablare tutti i morsetti componibili, in particolare quelli del sistema CLIPLINE complete

Dati commerciali

Codice articolo	3201589
Pezzi/conf.	1.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1.000 Pezzi
Codice vendita	BH3414
Codice prodotto	BH3414
Pagina del catalogo	Pagina 515 (C-3-2019)
GTIN	4017918126230
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,146 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,146 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Boccola aderente
Classe conduttore	conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caratteristica di prodotto	Stampo nastrato per la produzione automatizzata
	Con certificazione UL
	Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
	Soddisfa pienamente i requisiti delle norme DIN 46228-1 e UL 486F
	Collare in plastica in polipropilene
	Senza alogenati
	Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione conduttore flessibile max.	1 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG max.	18
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	14 mm
Lunghezza zona di contatto	8 mm
Lunghezza di spelatura massima	11 mm
Diametro anelli	1,5 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm
Spessore collare isolante	0,3 mm
Misure interne collare isolante	3 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	CU-DHP
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Rivestimento	stagnatura galvanica
Finitura superficiale	stagnatura galvanica
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Caratteristiche meccaniche

AI 1 - 8 YE-B - Cappuccio

3201589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201589>



Dati tecnici

Lunghezza anelli	14 mm
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica


Condizioni ambientali

Temperatura costante	105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico)
Temperatura intervallo breve	120 °C

Normative e prescrizioni

Design a norma	UL 486F-E, Sonderfarbe
----------------	------------------------

Disegni

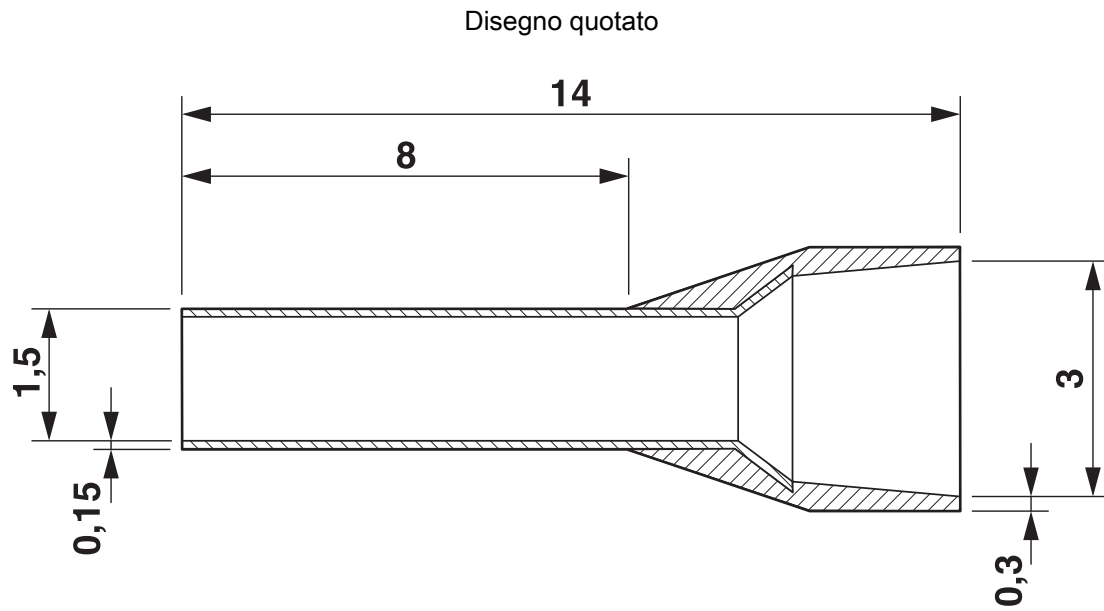

AI 1 - 8 YE-B - Cappuccio

3201589

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201589>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201589>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com