


UT 4-PE/L/N - Morsetto a più piani

3214361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 3214361 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE1125 |
| Codice prodotto | BE1125 |
| Pagina del catalogo | Pagina 160 (C-1-2019) |
| GTIN | 4046356895705 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,352 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31,352 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | PL |

UT 4-PE/L/N - Morsetto a più piani



3214361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Morsetto per conduttori di terra |
| Numero collegamenti | 5 |
| Numero di file | 3 |
| Potenziali | 3 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--|--------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |

Dati di collegamento

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 4 mm ² |

Piano 1 superiore 1 inferiore 1

| | |
|---|---|
| Filettatura | M3 |
| Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
| Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Calibro a tampone | A4 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm ² ... 6 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm ² ... 6 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Corrente nominale | 30 A |
| Corrente di carico massima | 36 A (con una sezione conduttore di 6 mm ²) |
| Tensione nominale | 500 V |
| Sezione nominale | 4 mm ² |

Piano 2

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |

UT 4-PE/L/N - Morsetto a più piani



3214361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>

| | |
|---|--|
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm ² ... 6 mm ² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm ² ... 6 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm ² ... 4 mm ² |
| Corrente nominale | 30 A (con una sezione conduttore di 4 mm ²) |
| Corrente di carico massima | 36 A (con collegamento conduttori da 6 mm ²) |
| Tensione nominale | 500 V |
| Sezione nominale | 4 mm ² |

Dati EX

Dati nominali (ATEX/IECEx)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Siglatura | Ⓔ II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Range di temperatura d'impiego | -60 °C ... 130 °C |
| Accessori certificati Ex | 3047183 ATP-UT-TWIN |
| | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
| | 3022276 CLIPFIX 35-5 |
| | 3022218 CLIPFIX 35 |
| Tensione di isolamento nominale | 500 V |
| Uscita | (permanente) |

Piano Ex Generalità

| | |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 550 V |
|-------------------|-------|

Dati di collegamento Ex Generalità

| | |
|---|--|
| Range della coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Sezione nominale | 4 mm ² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 12 |
| Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,14 mm ² ... 6 mm ² |
| Dati di collegamento AWG | 26 ... 10 |
| Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,14 mm ² ... 6 mm ² |
| Dati di collegamento AWG | 26 ... 10 |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG rigidi | 26 ... 16 |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG flessibili | 26 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,14 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 4 mm ² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica AWG | 26 ... 12 |
| Uscita | (permanente) |

UT 4-PE/L/N - Morsetto a più piani



3214361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>

Piano Ex 2° piano

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Corrente nominale | 26 A (4 mm ²) |
| Corrente di carico massima | 32 A (6 mm ²) |
| Resistività di massa | 0,6 mΩ |
| Aumento di temperatura | 40 K (26 A / 4 mm ²) |
| Uscita | (permanente) |

Piano Ex 3° piano

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Corrente nominale | 26 A (4 mm ²) |
| Corrente di carico massima | 32 A (6 mm ²) |
| Resistività di massa | 0,4 mΩ |
| Aumento di temperatura | 40 K (26 A / 4 mm ²) |

Dimensioni

| | |
|-------------------------|---------|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 92,7 mm |
| Profondità | 60,1 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 61,7 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 69,2 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|---|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|------------------------|----|
| Parete laterale aperta | No |
|------------------------|----|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

UT 4-PE/L/N - Morsetto a più piani



3214361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

Normative e prescrizioni


| | |
|-----------------|---------------|
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| | IEC 60947-7-1 |

Montaggio

| | |
|-------------------|-----------|
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |

Disegni

Schema di collegamento

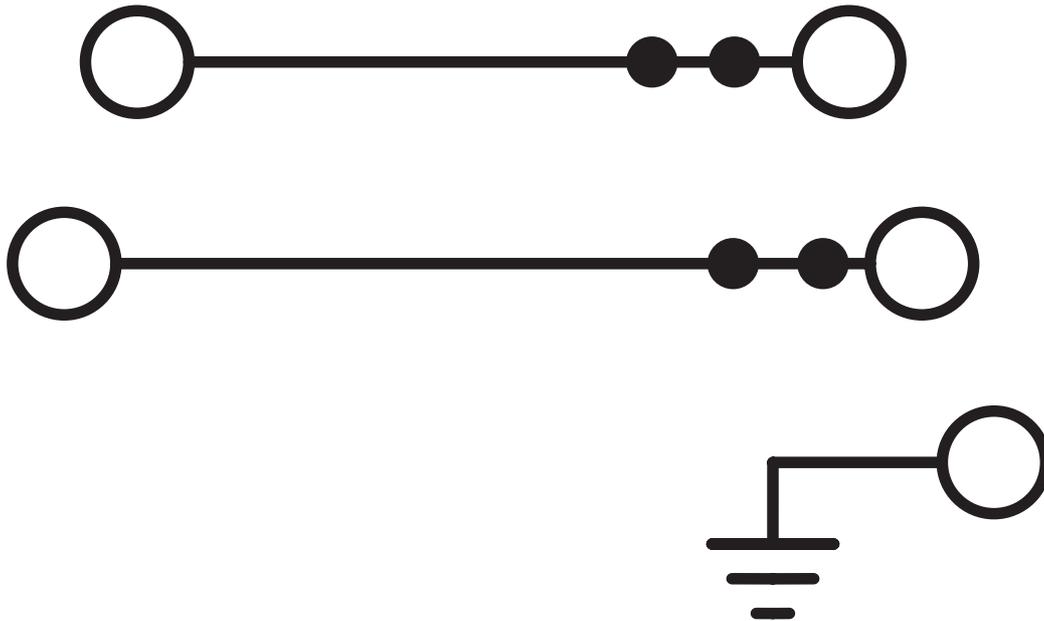

UT 4-PE/L/N - Morsetto a più piani



3214361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>



cUL Recognized

ID omologazione: E192998

| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| Connessione PE | - | - | 26 - 10 | 26 - 10 |
| piano intermedio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |



IECEX

ID omologazione: IECEXKIWA14.0014U



UL Recognized

ID omologazione: E192998

| | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 10 | - |
| Connessione PE | - | - | 26 - 10 | - |
| piano intermedio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | - |



CCC

ID omologazione: 2020322313000632



ATEX

ID omologazione: KIWA14ATEX0025U



UKCA-EX

ID omologazione: CSAE 21UKEX3606U



EAC Ex

ID omologazione: KZ 7500525010101950

UT 4-PE/L/N - Morsetto a più piani



3214361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27250104

ETIM

ETIM 9.0

EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

UT 4-PE/L/N - Morsetto a più piani



3214361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214361>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 070d9be0-4642-46fa-b8ab-1716b03f7bb7 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com