AH-ME 200X150X78 - Copertura

3240268

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240268

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti

I vantaggi

- Sul relativo supporto finale E/NS 35-N-APH è possibile incastrare la copertura in modo sicuro e, in via opzionale, piombarla
- I profili di copertura offrono protezione contro l'attivazione involontaria delle morsettiere
- Questo profilo è particolarmente adatto per il profilo dei morsetti sezionatori per convertitori
- La copertura AH-ME è chiusa su tutti i lati, viene inserita a scatto sulla piastra terminale ed è piombabile in via opzionale

Dati commerciali

Codice articolo	3240268
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BE61ZX
Codice prodotto	BE61ZX
Pagina del catalogo	Pagina 546 (C-3-2019)
GTIN	4055626284484
Peso per pezzo (confezione inclusa)	262,64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	265 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Profilo di copertura

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	150 mm
Altezza	200 mm
Profondità	78 mm
Lunghezza	200 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Disegni

Disegno quotato

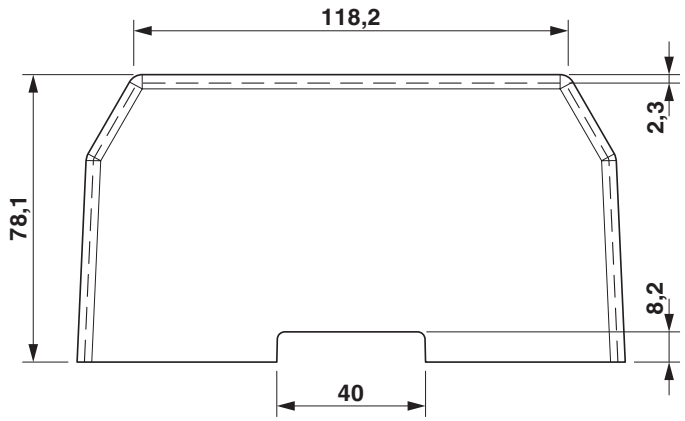

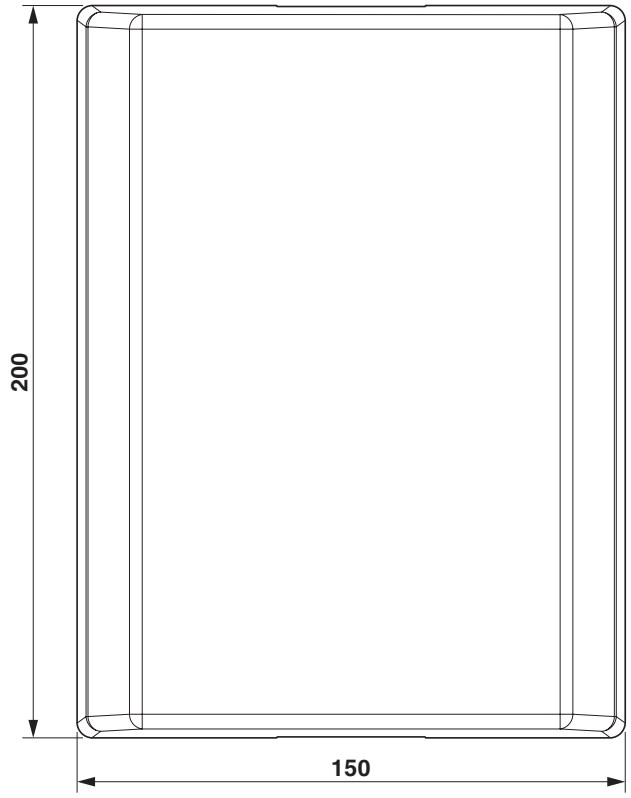

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com