


# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone



3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



## I vantaggi

- Testato per le applicazioni ferroviarie

## Dati commerciali

Codice articolo	3244615
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	BE4412
Codice prodotto	BE4412
Pagina del catalogo	Pagina 391 (C-1-2019)
GTIN	4046356724401
Peso per pezzo (confezione inclusa)	273,74 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	273,2 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di collegamento a bullone
Campo di applicazione	Industria ferroviaria
	Costruzione di macchine
	Costruzione di impianti
Numero di poli	1
Passo	41 mm
Numero collegamenti	2
Numero di file	1
Potenziali	1

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	9,55 W

### Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	2
Sezione nominale	150 mm <sup>2</sup>

#### 1. piano

Filettatura	M10
Lunghezza del tratto da spelare	La lunghezza del tratto da spelare dipende dalle indicazioni del produttore del capocorda.
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale	309 A
Corrente di carico massima	309 A (con una sezione conduttore di 150 mm <sup>2</sup> )
Tensione nominale	1000 V
Sezione nominale	150 mm <sup>2</sup>

#### Connessione capocorda DIN 46234:1980-03

Attacco a norma	DIN 46234:1980-03
Sezione	6 mm <sup>2</sup> ... 150 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	(convertito secondo IEC)
Diametro occhiello	10,5 mm
Larghezza	30 mm
Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia di serraggio	10 ... 20 Nm
Attacco a norma	DIN 46235:1983-07

# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone



3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

Sezione	16 mm <sup>2</sup> ... 150 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	(convertito secondo IEC)
Diametro occhio	10,5 mm
Larghezza	34 mm
Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia di serraggio	10 ... 20 Nm
Attacco a norma	DIN 46237:1970-07
Sezione	6 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	(convertito secondo IEC)
Diametro occhio	10,5 mm
Larghezza	18 mm
Diametro bullone	10 mm
Filettatura	M10
Coppia di serraggio	10 ... 20 Nm
Colore distintivo capocorda ad anello : giallo	6 mm <sup>2</sup>

## Dati EX

### Dati nominali (ATEX/IECEx)

Siglatura	Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Range di temperatura d'impiego	-60 °C ... 110 °C
Accessori certificati Ex	3247970 HC-RBO 10 0800886 E/NS 35 N
Lista ponticelli	/ RBO 10-VS 2 / 3244643 / RBO 10-VS 3 / 3244656
Dati di ponticellamento	309 A (150 mm <sup>2</sup> )
Aumento di temperatura Ex	40 K (309 A / 150 mm <sup>2</sup> )
In caso di ponticellamento con ponticello	1100 V
Tensione di isolamento nominale	1000 V
Uscita	(permanente)

### Piano Ex Generalità

Tensione nominale	1100 V
Corrente nominale	309 A
Corrente di carico massima	309 A
Resistività di massa	0,05 mΩ

### Dati di collegamento Ex Generalità

Range della coppia di serraggio	10 Nm ... 20 Nm
Sezione nominale	150 mm <sup>2</sup>
Sezione di dimensionamento AWG	300 kcmil
Dati di collegamento conduttori rigidi	6 mm <sup>2</sup> ... 150 mm <sup>2</sup>
Dati di collegamento AWG	10 ... 300 kcmil
Dati di collegamento conduttori flessibili	6 mm <sup>2</sup> ... 150 mm <sup>2</sup>


# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone

3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

Dati di collegamento AWG	10 ... 300 kcmil
2 conduttori di sezione identica rigidi	6 mm <sup>2</sup> ... 150 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con sezione identica AWG rigidi	10 ... 300 kcmil
2 conduttori di sezione identica flessibili	6 mm <sup>2</sup> ... 150 mm <sup>2</sup>
2 conduttori con sezione identica AWG flessibili	10 ... 300 kcmil

## Dimensioni

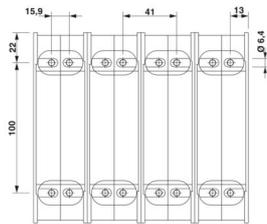Disegno quotato	
Larghezza	41 mm
Altezza	144 mm
Profondità su NS 35/7,5	77 mm
Profondità su NS 35/15	84,5 mm
Lunghezza perno	31 mm
Diametro foro	6,4 mm
Passo	41 mm

## Indicazioni materiale

Colore	multicolore
	nero (RAL 9005)
	giallo (RAL 1018)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone



3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

## Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1
-----------------	---------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15
	avvitamento diretto

# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone




3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

## Disegni

Disegno quotato

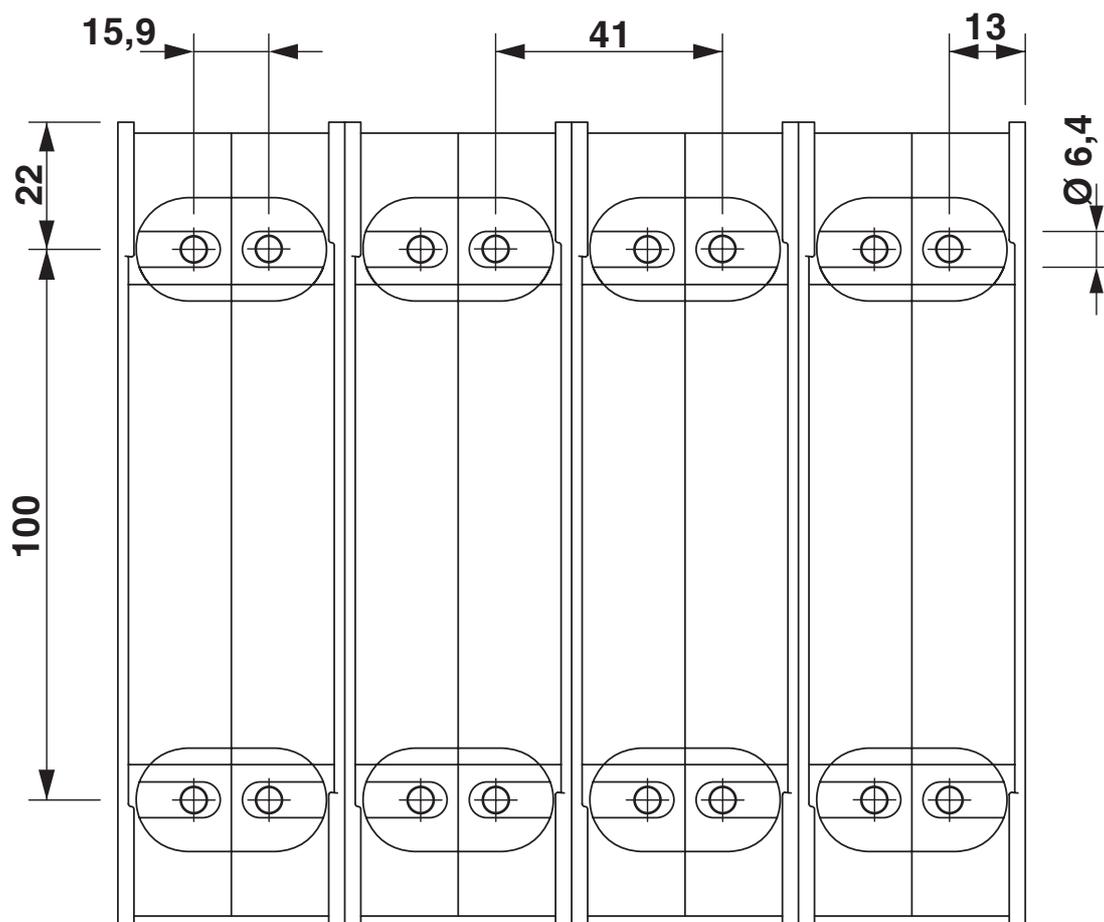

# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone



3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

## Schema di collegamento



# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone



3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

 <b>CSA</b> ID omologazione: 13631				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
Use Group B	600 V	310 A	10 - 350	-
Use Group C	1000 V	310 A	10 - 350	-
Use Group E	600 V	310 A	10 - 350	-

 <b>UL Recognized</b> ID omologazione: E60425				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
Use Group B	600 V	310 A	10 - 350	-
Use Group C	600 V	310 A	10 - 350	-
Use Group E	1000 V	310 A	10 - 350	-

 <b>EAC</b> ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00540				
---	--	--	--	--

<b>DNV</b> ID omologazione: TAE00004G1				
---	--	--	--	--

 <b>IECEX</b> ID omologazione: IECEXSEV13.0003U				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
	1100 V	309 A	-	6 - 150

 <b>ATEX</b> ID omologazione: SEV13ATEX0132U				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
	1100 V	309 A	-	6 - 150

# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone



3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>



**CCC**

ID omologazione: 2020322313000627



**UKCA-EX**

ID omologazione: CML 22UKEX1230U



**EAC Ex**

ID omologazione: KZ 7500525010101950

# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone



3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27250101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000897

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# RBO 10-FE - Morsetto di collegamento a bullone



3244615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3244615>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)