

# BMKL 12X12 WH - Foglio con etichette DIN-A4



5032361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032361>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 273, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm



## I vantaggi

- Queste etichette sono state sviluppate appositamente per stampante laser
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi BMKL... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- Possibilità di siglatura con tutte le comuni stampanti laser
- Il file materiali può essere scaricato per il software CLIP PROJECT alla voce Download - "Software update - Marking"
- Per una configurazione personalizzata delle etichette, sono disponibili i fogli SK-U... senza marcatura

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 5032361               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BG2414                |
| Codice prodotto                     | BG2414                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 344 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918095765         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,6 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,6 g                |
| Numero tariffa doganale             | 39199080              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di prodotto              | Siglatura di apparecchiature in bianco |
| Siglatura                     |                                        |
| Numero dei cartellini singoli | 273                                    |
| Numero di cartellini per riga | 13                                     |
| Tecnologia di siglatura       | Stampante laser da ufficio             |

### Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

### Indicazioni materiale

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Spessore pellicola       | 60 µm             |
| Spessore adesivo         | 20 µm             |
| Colore                   | bianco (RAL 9010) |
| Materiale                | Poliestere        |
| Materiale, elemento base | Poliestere        |
| Sostanze contenute       | privo di silicone |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata     |

#### Test graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità) |
| Applicazione       | ≥ 5 N                                     |
| Risultato          | Prova superata                            |

#### Test nastro adesivo

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità) |
| Risultato          | Prova superata                       |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)                |
| Risultato          | Prova superata                                           |
| Durata della prova | 96 h                                                     |
| Procedimento       | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |

#### Stabilità termica

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova     | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova     | 240 h                               |
| Rating 200 °C (230 °C) | Prova superata                      |

## Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03           |
|                                                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo<br>[CAS No. 67-63-0]                      | Prova superata                                 |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata                                 |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata                                 |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2]    | Prova superata                                 |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]                    | Prova superata                                 |

## Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Specifica di prova                        | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova                        | 168 h                        |
| Acqua salmastra (350 g/l)<br>[CAS No. - ] | Prova superata               |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]            | Prova superata               |
| IRM 901                                   | Prova superata               |
| IRM 902                                   | Prova superata               |
| IRM 903                                   | Prova superata               |

## Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato          | Prova superata    |
| Livello climatico  | AHT 1,0 S         |
| Cicli              | 2                 |

## Prova in nebbia salina

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato          | Prova superata            |
| Durata della prova | 96 h                      |

## Condizioni ambientali

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -20 °C ... 80 °C                       |
| Temperatura ambiente (montaggio)                        | > 0 °C                                 |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate              | Umidità dell'aria relativa 22 °C/50 %. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C ... 25 °C                        |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 40 % ... 50 %                          |
| Capacità di conservazione                               | 2 anni                                 |

## Dimensioni


# BMKL 12X12 WH - Foglio con etichette DIN-A4



5032361

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5032361>

Disegno quotato



Larghezza

12 mm

Lunghezza

12 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo

12 mm

Altezza del campo di testo

12 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


Note

Note generali

La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser

## Disegni

Disegno quotato

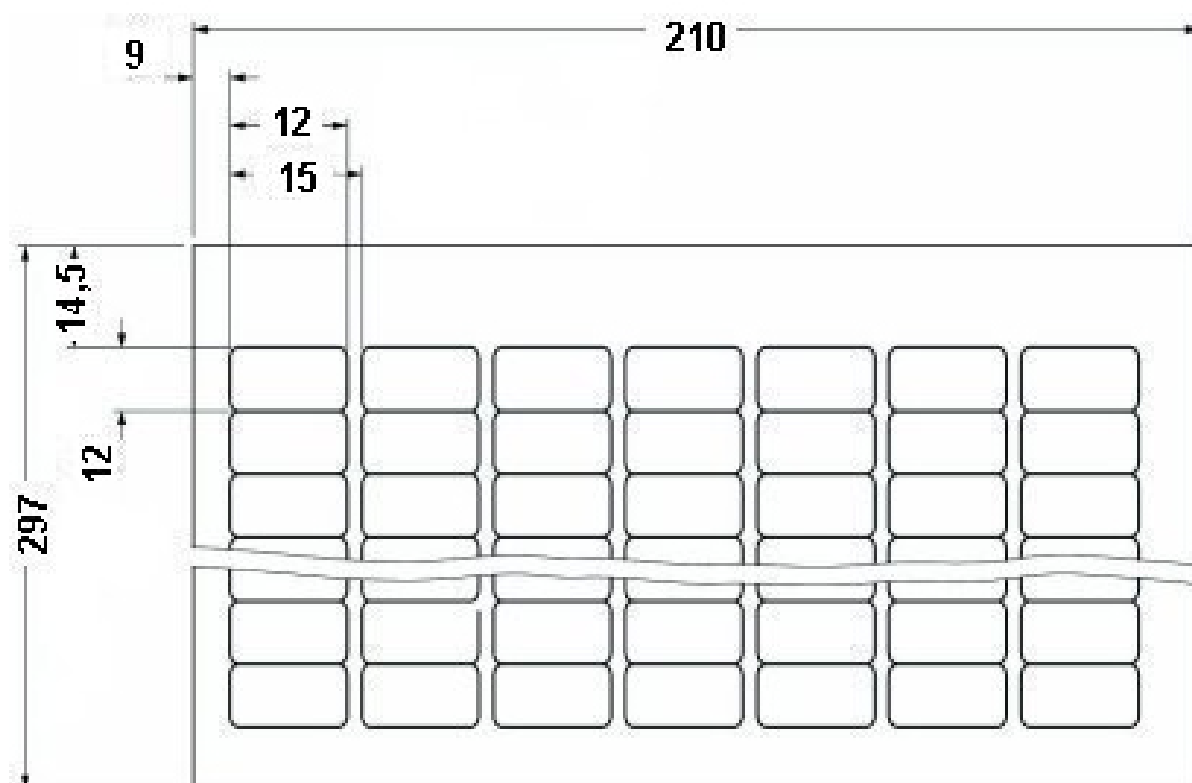

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)