

CES-LRC-BK - Isolatori passanti

0801719

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801719>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, chiuso, diametro esterno conduttore: 1x 7 mm ... 24 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

Descrizione del prodotto

Isolatori non intagliati per l'alloggiamento di cavi e conduttori con diametro da 7 ... 24 mm, utilizzabili nei telai di tenuta CES

Dati commerciali


Codice articolo	0801719
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7CCX
Codice prodotto	AF7CCX
GTIN	4046356675192
Peso per pezzo (confezione inclusa)	34,45 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	34,45 g
Numero tariffa doganale	40169997
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Isolatore passante
Numero dei conduttori	1

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	19,5 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza	29,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale	NBR
-----------	-----

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1x 7 mm ... 24 mm
-----------------------------	-------------------

Caratteristiche

Dimensioni degli isolatori	grandi
Versione, Formato	Cavo a sezione circolare
Versione, Isolatore per cavi	chiuso

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP54 IP65 (quando si utilizzano fascette per cavi in combinazione con la direzione di installazione laterale o verso il basso)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C (statico)

Montaggio


Nota per il montaggio	IP54: con montaggio verticale/orizzontale del telaio di tenuta (uscita cavi in basso). IP65: montaggio verticale / orizzontale (uscita cavi in basso) del telaio di tenuta direttamente sulla parete della custodia e impiego di una fascetta fermacavi da 3,6 mm (ad es. articolo 3240744).
-----------------------	--

Disegni

Disegno quotato

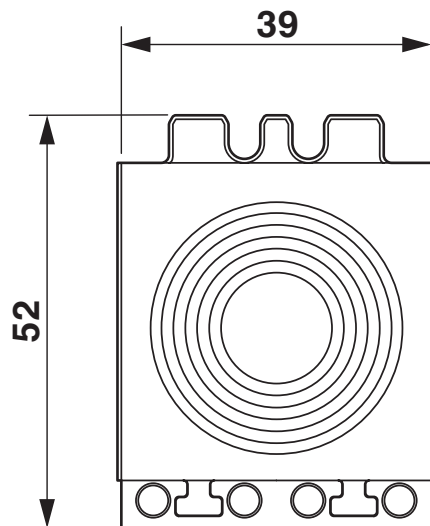

Disegno quotato

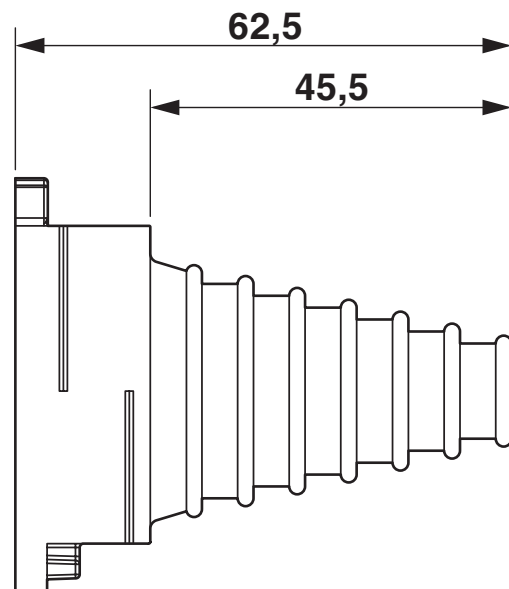

CES-LRC-BK - Isolatori passanti

0801719

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801719>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801719>

DNV

ID omologazione: TAE00003VJ

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 10.0	EC000451
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com