

# CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,34 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 22...17 , materiale contatti: Lega di rame

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1004380                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 7.000 Pezzi                                                 |
| Quantità di ordinazione minima      | 7.000 Pezzi                                                 |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7AIB                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7AIB                                                      |
| GTIN                                | 4055626472393                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,66 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | TR                                                          |

# CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>

## Dati tecnici

### Note

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | La velocità di crimpaggio max. per 1 mm <sup>2</sup> corrisponde a un tempo di ciclo di 1 secondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nota per il montaggio | <p>Nota sulla tecnologia di connessione a crimpare:</p> <p>Solo per cavi flessibili. Le sezioni dei conduttori qui indicate si riferiscono alla sezione nominale del cavo utilizzato.</p> <p>Il vano di collegamento per tecnologia di connessione a crimpare è stato studiato per cavi flessibili secondo VDE 0295 classe 5. Realizzazioni diverse per cavi (ad es. cavi classe 1,2 e 6 o AWG) sono da verificare prima dell'utilizzo.</p> |

### Caratteristiche articolo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Contatto a crimpare |
| Tipo contatto    | in rotolo           |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo di connessione del contatto | Spina                  |
| Collegamento                     | Connessione a crimpare |


#### Connessione conduttori

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Lunghezza del tratto da spelare | 4 mm                                       |
| Sezione di connessione          | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di connessione AWG      | 22 ... 17                                  |

### Indicazioni materiale

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Materiale Contatto            | Lega di rame (nichelato) |
| Materiale Superficie contatti | Ag                       |

### Dimensioni

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato              |  |
| Lunghezza [l]                | 24,5 mm                                                                              |
| Diametro (Diametro contatti) | 1,6 mm                                                                               |

### Caratteristiche meccaniche

# CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare

1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>



## Dati meccanici


|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
|------------------|-------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

## Disegni

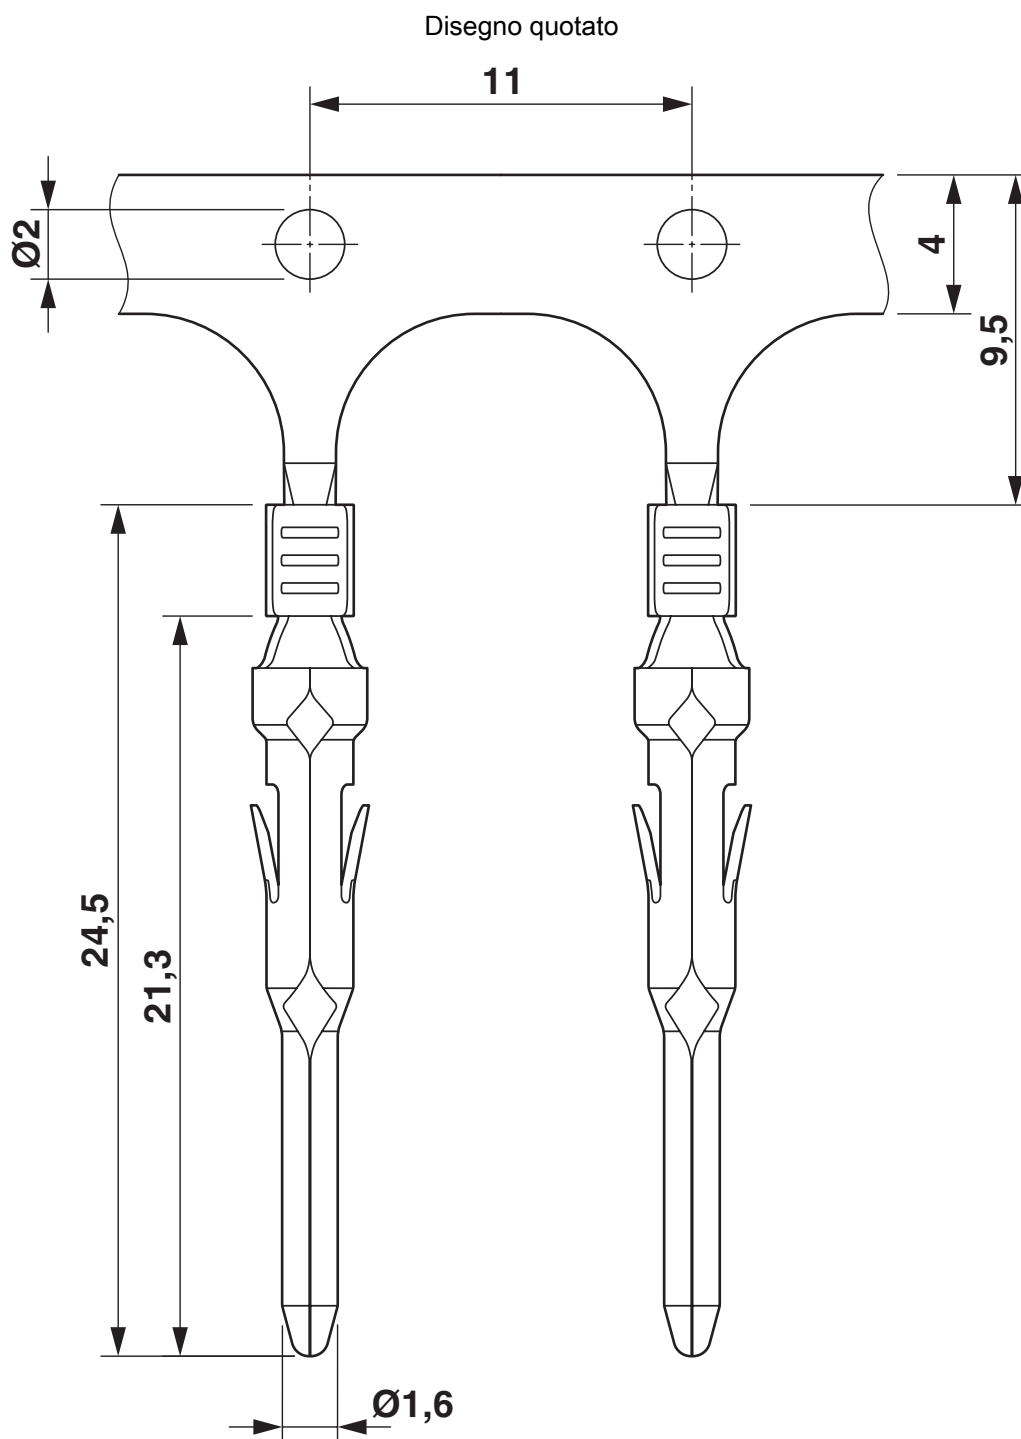

# CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare

1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contatto a crimpare



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004380>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)