

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Elemento acustico



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018874>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento sirena, 8 suoni, 24 V AC/DC, max. 95 dB, 8 suoni selezionabili tramite DIP switch, nero

Descrizione del prodotto

Questo elemento di segnalazione acustica è predisposto come componente di una colonna di segnalazione modulare. È possibile comporre una colonna di segnalazione secondo le proprie esigenze mediante la combinazione a piacere di max. cinque elementi di segnalazione. Si possono utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Sono disponibili elementi di connessione per il montaggio della colonna di segnalazione. Si rammenta che le colonne di segnalazione PSD-S 50 (50 mm di diametro) non sono meccanicamente compatibili con le colonne di segnalazione PSD-S (70 mm di diametro).

I vantaggi

- Intensità acustica impostabile mediante potenziometro
- Funzione suoni impostabile tramite DIP switch
- Grado di protezione: IP65, in stato montato

Dati commerciali

Codice articolo	1018874
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRL113
Codice prodotto	DRL113
GTIN	4055626504421
Peso per pezzo (confezione inclusa)	40,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40 g
Numero tariffa doganale	85318070
Paese di origine	AT

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Elemento acustico



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018874>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di segnalazione
Famiglia di prodotti	PSD-S 50

Caratteristiche elettriche


Note generali

Tensione d'ingresso	24 V DC
Intervallo tensione in entrata	16 V DC ... 26 V DC
Max. corrente d'inserzione	max. 250 mA
Corrente assorbita	max. 35 mA
Vita elettrica	min. 5 000 h
Tipo di segnale acustico	8 suoni, intensità acustica impostabile
Frequenza audio	max. 3,9 kHz
Numero di suoni	8 (intensità acustica regolabile manualmente)
Intensità acustica	95 dB

Segnalazione

Numero di suoni	8 (intensità acustica regolabile manualmente)
-----------------	---

Dimensioni

Disegno quotato	
Altezza	54 mm
Diametro	50 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Materiale	Policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Elemento acustico



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018874>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (in stato montato)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Posizione di installazione	a scelta

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Elemento acustico


1018874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018874>



Disegni

Disegno quotato

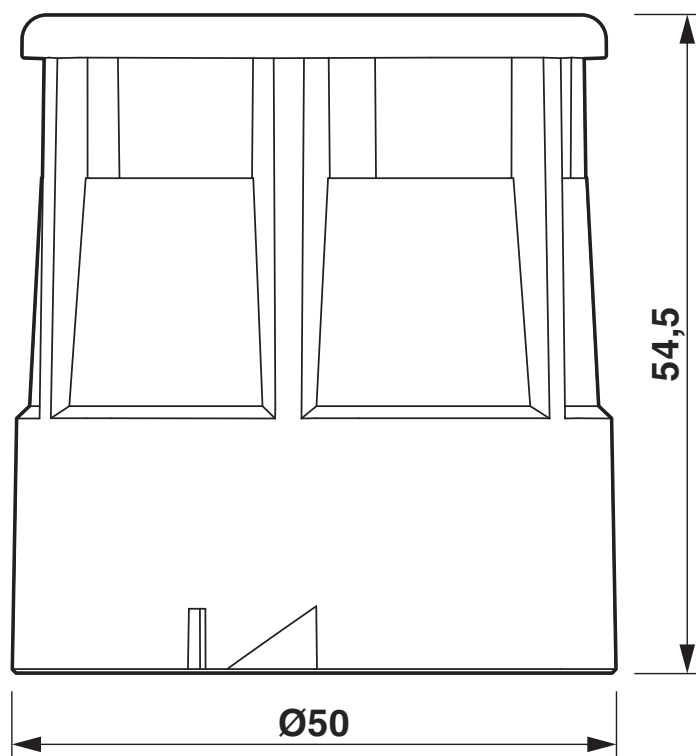

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Elemento acustico



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018874>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018874>



cULus Listed

ID omologazione: E140324

PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1 - Elemento acustico



1018874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018874>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371237
ECLASS-15.0	27371237

ETIM

ETIM 10.0	EC001261
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

1018874

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1018874>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,997 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com