


TMC 7 B1 80 57 C - Ponticello di cablaggio



1022238

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1022238>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Linea di alimentazione per interruttori di potenza TMC 71... (monofase) con passo 17,8 mm, fino a 57 posizioni. Concepito per 80 A (alimentazione terminale) 600 V AC/1000 V DC. Certificazione UL508 per il collegamento degli interruttori magnetotermici con omologazione UL1077.

Dati commerciali

Codice articolo	1022238
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CLA126
Codice prodotto	CLA126
GTIN	4055626515618
Peso per pezzo (confezione inclusa)	363 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	340 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	US

TMC 7 B1 80 57 C - Ponticello di cablaggio



1022238

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1022238>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Tipo	Ponticello a pettine
Numero di poli	57

Caratteristiche elettriche

Numero fasi	1
Tensione nominale U_N	600 V AC (1000 V DC)
Corrente nominale I_N	80 A (Alimentazione terminale) 160 A (Alimentazione centralizzata con due morsetti del tipo TMC 7 B TERM PIN (115 A) necessari per ciascuna fase)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	1009 mm
Altezza	5 mm
Profondità	15 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale custodia	Plastica


TMC 7 B1 80 57 C - Ponticello di cablaggio

1022238

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1022238>



Disegni

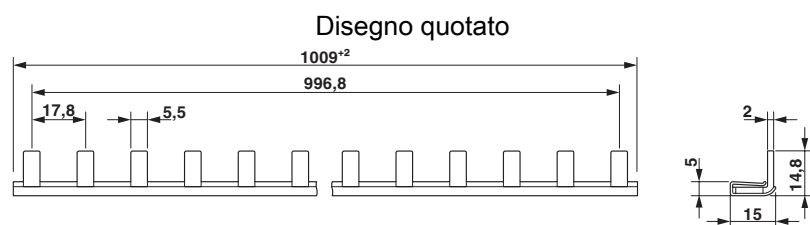

TMC 7 B1 80 57 C - Ponticello di cablaggio



1022238

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1022238>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1022238>



UL Listed

ID omologazione: E123528



cUL Listed

ID omologazione: E123528

TMC 7 B1 80 57 C - Ponticello di cablaggio



1022238

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1022238>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,392 kg CO2e
---------	---------------