# FTP-3F/18 4U - Connettore di prova

1029273

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029273

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 $mm^2$, colore: grigio

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1029273 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE6114 |
| Codice prodotto | BE6114 |
| GTIN | 4055626531298 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 762,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 762,3 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Spine di prova |
| Famiglia di prodotti | FAME 3 RACK |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Coppia di serraggio presa di prova | 0,5 |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 20 A |
| Corrente di carico massima | 20 A |
| Tensione nominale | 400 V |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PC |


### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

## Disegni

Schema di collegamento

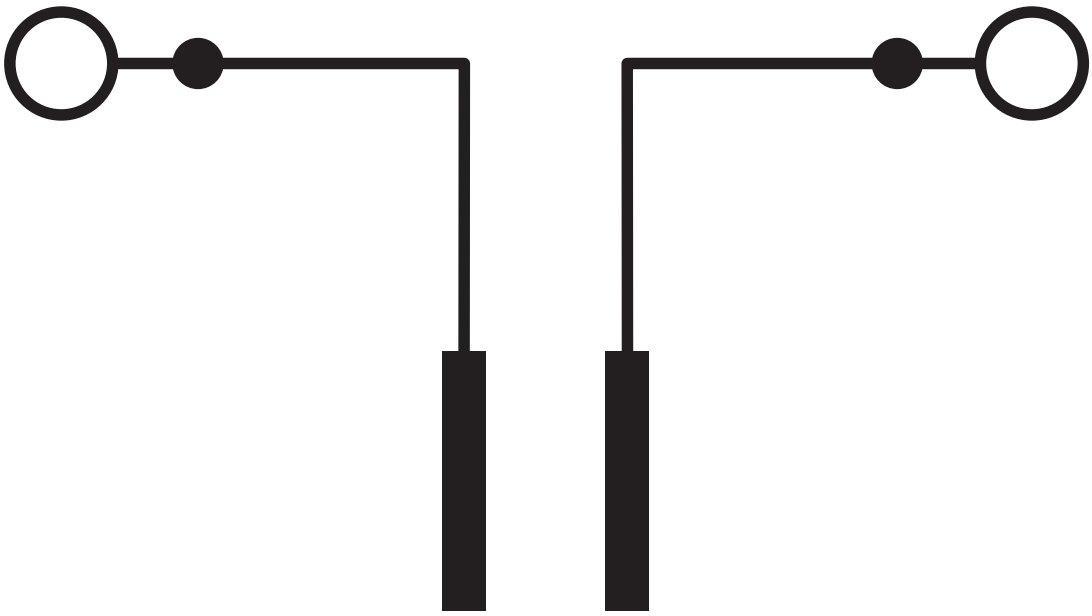

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029273

**CSA**
ID omologazione: 13631

**cUL Recognized**
ID omologazione: FILE E 60425

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| | 300 V | 30 A | - | - |
| C | | | | |
| | 300 V | 30 A | - | - |
| F | | | | |
| | 400 V | 30 A | - | - |

**UL Recognized**
ID omologazione: FILE E 60425

| | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| | 300 V | 30 A | - | - |
| C | | | | |
| | 300 V | 30 A | - | - |
| F | | | | |
| | 400 V | 30 A | - | - |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002555 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9455a892-7759-428d-9e42-699e3a808be0 |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 25,418 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com