

FWP 10+1 - Connettore di processo



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029716>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore di processo, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 11, Sezione di dimensionamento: 6 mm², colore: grigio

La figura mostra la versione

I vantaggi

- Il cortocircuito del convertitore generato automaticamente e l'esecuzione con protezione da contatti accidentali offrono la massima sicurezza di misurazione
- Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti

Dati commerciali

Codice articolo	1029716
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE6111
Codice prodotto	BE6111
GTIN	4055626530963
Peso per pezzo (confezione inclusa)	152,98 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	119,33 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

FWP 10+1 - Connettore di processo



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029716>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore maschio
Famiglia di prodotti	FAME 1
Numero di poli	11
Passo	8,2 mm
Potenziali	11

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,31 W
--	--------

Dati di collegamento

Sezione nominale	6 mm ²
Sezione nominale	6 mm ²
Corrente nominale	24 A
Corrente di carico massima	30 A
Tensione nominale	400 V

Dimensioni

Disegno quotato

Technical drawing of a circular mechanical part. The main drawing shows a circular profile with a diameter of 35.7. The overall width is 37, and the height is 11. The drawing includes various internal features, including a central hole and several smaller holes. A detail view (B) is shown, which is a magnified view of a specific part of the main drawing, showing a circular feature with a diameter of 22 and a height of 11. The detail view also shows a small rectangular feature with a width of 1.1 and a height of 0.4.

Passo

8,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

FWP 10+1 - Connettore di processo




1029716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029716>

Disegni

Disegno quotato

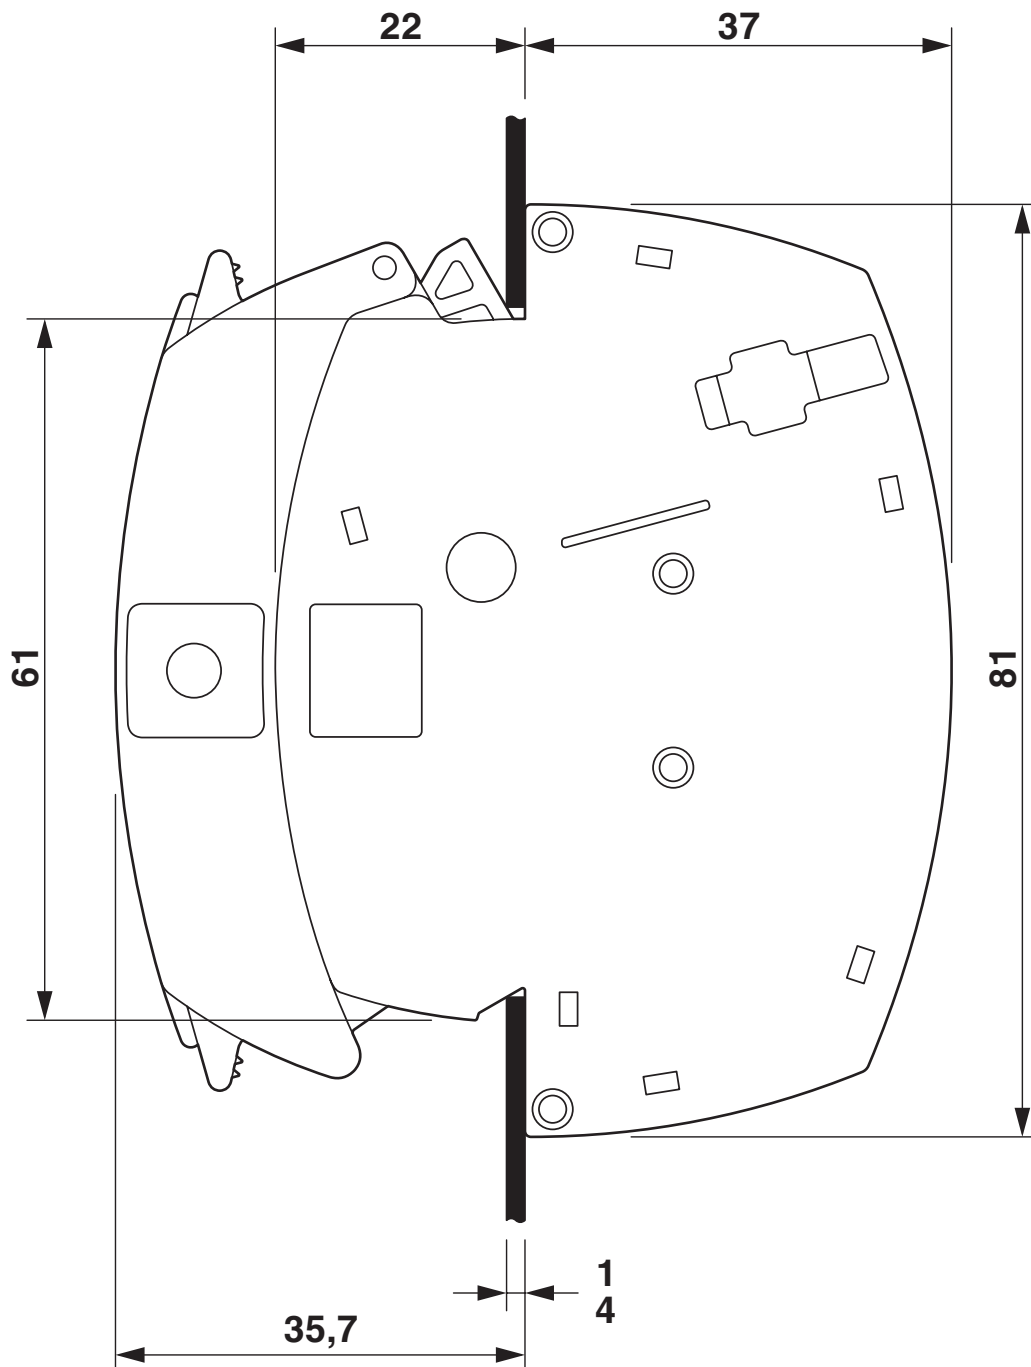

FWP 10+1 - Connettore di processo

1029716


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029716>



Schema di collegamento



Schema di collegamento

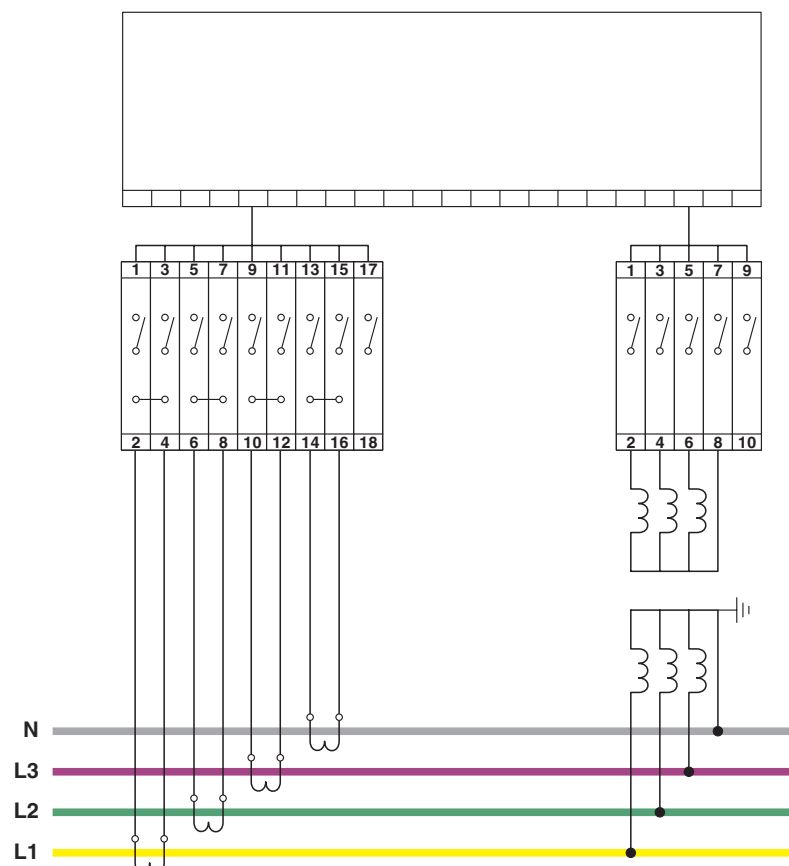

FWP 10+1 - Connettore di processo



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029716>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029716>

 cULus Recognized ID omologazione: E60425				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
B	600 V	31 A	-	-
C	600 V	31 A	-	-
F	400 V	31 A	-	-

 EAC ID omologazione: KZ7500651131219505	
---	--

FWP 10+1 - Connettore di processo



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029716>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

FWP 10+1 - Connettore di processo



1029716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1029716>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com