

# ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - Protezione dei semiconduttori



1032927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 230 V AC, corrente d'uscita: 50 A, interruttore a tensione zero

## Dati commerciali

Codice articolo	1032927
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK6831
Codice prodotto	DK6831
GTIN	4055626538105
Peso per pezzo (confezione inclusa)	519,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	519,6 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	MT

# ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - Protezione dei semiconduttori



1032927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione dei semiconduttori
------------------	-------------------------------

### Caratteristiche elettriche

Numero fasi	1
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	58 W
Tipo di rete	monofase

### Dati di ingresso

#### Controllo

Denominazione ingresso	Ingresso di controllo
Tensione di lavoro di dimensionamento $U_C$	230 V AC
Intervallo di tensione di attivazione	24 V AC ... 275 V AC 24 V DC ... 190 V DC
Corrente di lavoro di dimensionamento $I_C$	ca. 17 mA
Soglia di commutazione	$\leq 5$ V AC/DC (Segnale "0") $\geq 20$ V AC/DC (Segnale "1")
Indicazione tensione di esercizio	LED verde
Frequenza di trasmissione	6 Hz

### Dati di uscita

#### Uscita carico

Range tensione di esercizio	42 V AC ... 660 V AC
Corrente di esercizio con AC-51	50 A
Corrente di esercizio con AC-53a	30 A ( $T_A = 25$ °C) 16 A ( $T_A = 40$ °C)
Tensione d'interdizione di punta	1200 V
frequenza di rete	45 Hz 65 Hz
Range della corrente di carico	500 mA ... 50 A (vedere derating)
Corrente di dispersione	$< 3$ mA (in modalità off)
Tensione residua	$< 1$ V
Corrente impulsiva	1900 A ( $t = 10$ ms)
Integrale di carico limite	18000 A <sup>2</sup> s
Circuito di protezione	Varistore
Sfasamento cos phi min	0,5

### Dati di collegamento

#### Circuito di comando

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

# ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - Protezione dei semiconduttori



1032927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>

Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	18 ... 12
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

## Circuito di carico

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm
Filettatura	M4
Sezione conduttore rigida	2,5 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	2,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	14 ... 6
Coppia di serraggio	2,5 Nm ... 3 Nm

## Connessione del conduttore di protezione

Collegamento	Capocorda ad anello
Filettatura	M4
Coppia di serraggio	1 Nm ... 1,5 Nm

## Segnalazione

Indicazione tensione di esercizio	LED verde
-----------------------------------	-----------

## Dimensioni

Larghezza	35 mm
Altezza	110 mm
Profondità	141 mm

## Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

## Normative e prescrizioni

### Norme / Disposizioni

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 55011

# ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - Protezione dei semiconduttori



1032927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile con distanza $\geq 22,5$ mm
Posizione di installazione	Verticale (guida di supporto orizzontale)

1032927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>

Disegni

Diagramma


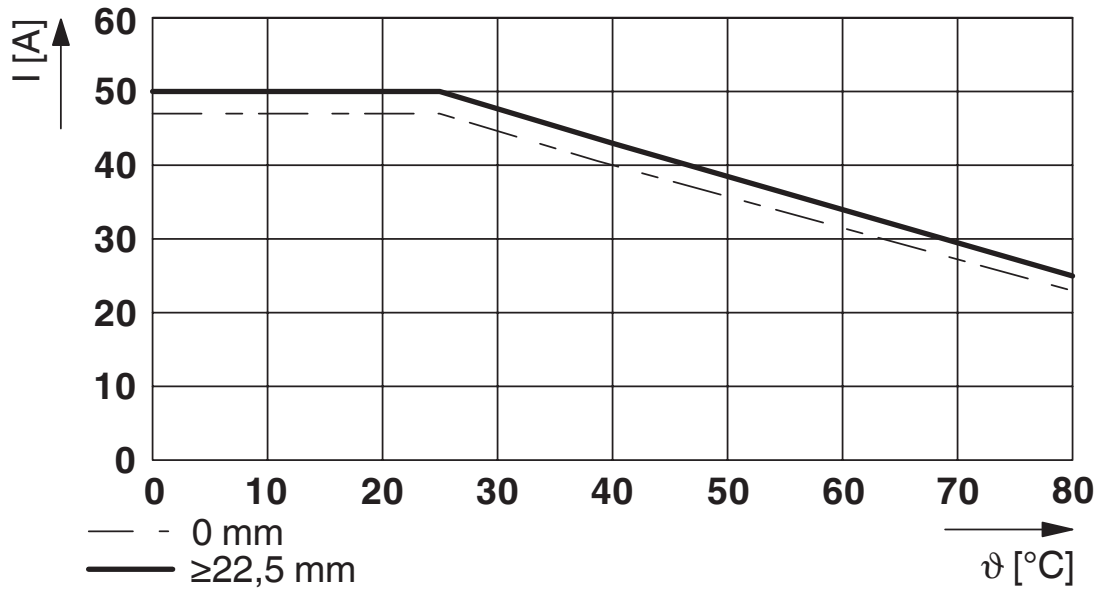


Diagramma a blocchi



# ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - Protezione dei semiconduttori

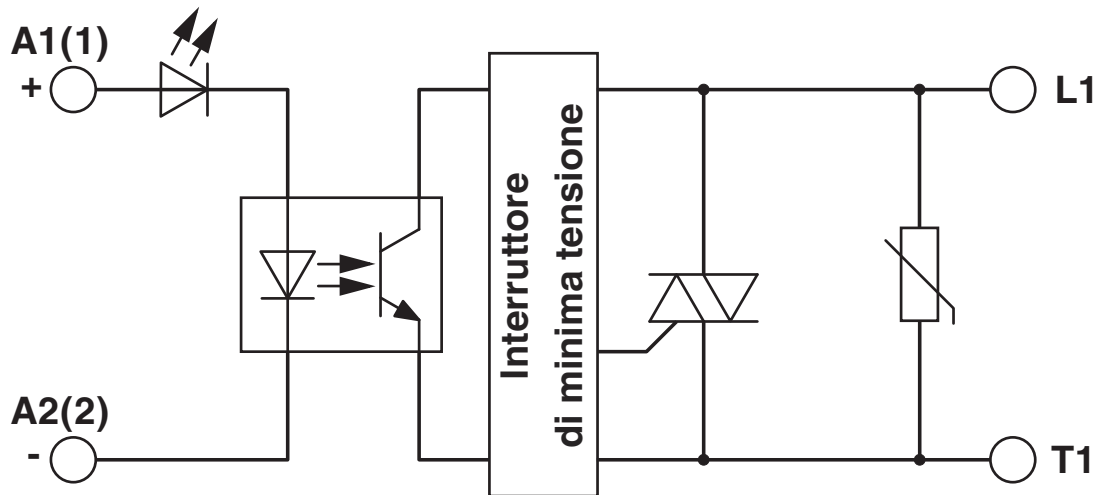

1032927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE\*.B.0080120



**UL Listed**

ID omologazione: FILE E 323771



**cUL Listed**

ID omologazione: FILE E 323771



**cULus Listed**

ID omologazione: E323771

# ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - Protezione dei semiconduttori



1032927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371003
ECLASS-15.0	27371003

### ETIM

ETIM 10.0	EC000066
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

# ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - Protezione dei semiconduttori



1032927

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1032927>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	6,799 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)