

EO-CF/UT/LED/YE - Presa di corrente



1068028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1068028>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: giallo, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania

Dati commerciali

Codice articolo	1068028
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE7611
Codice prodotto	BE7611
GTIN	4055626738970
Peso per pezzo (confezione inclusa)	78,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	75,08 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento

Questa presa di corrente non è progettata per applicazioni ad alto carico, quali caricabatterie per veicoli elettrici e grandi riscaldatori radianti.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Presa di corrente

Codifica paesi

Germania

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali

1,8 W

Dati di collegamento

Collegamento

Connessione a vite

Filettatura

M3

Coppia di serraggio

0,5 ... 0,6 Nm

Lunghezza del tratto da spelare

8 mm

Calibro a tampone

A3

B3

Sezione conduttore rigida

0,2 mm² ... 4 mm²

Sezione conduttore AWG

24 ... 12 (convertito secondo IEC)

Sezione conduttore flessibile

0,25 mm² ... 2,5 mm²

Sezione conduttore flessibile [AWG]

24 ... 14 (convertito secondo IEC)

Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)

0,25 mm² ... 2,5 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)

0,25 mm² ... 2,5 mm²

Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica)

0,2 mm² ... 4 mm²

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V AC (50 Hz)


Segnalazione

Segnalazione stato

sì

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

45 mm

1068028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1068028>

Altezza	75 mm
Profondità	62,1 mm
Profondità su NS 35/7,5	63 mm
Profondità su NS 35/15	70,5 mm
Diametro foro	4,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA
Materiale contatto	CuZn38
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

Connettori

Tipo connettore	Piano d'inserimento tipo CF
-----------------	-----------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Vibrazioni/rumori a banda larga

Specifica di prova	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spettro	Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello
Frequenza	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ fino a $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Livello ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Accelerazione	3,12g
Durata di prova per asse	5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z
Risultato	Prova superata

Urti

Specifica di prova	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	30g

1068028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1068028>

Durata urti	18 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-45 °C ... 70 °C (intervallo massimo di temperatura d'esercizio con autoriscaldamento, vedi curva di declassamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-45 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %
Resistenza all'umidità dell'aria	95 % ... 48 h

Normative e prescrizioni

Norme


Norme/Disposizioni	VDE 0620-1
	IEC 60884-1

Montaggio


Tipo di montaggio	per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto
-------------------	--

Disegni

Disegno quotato

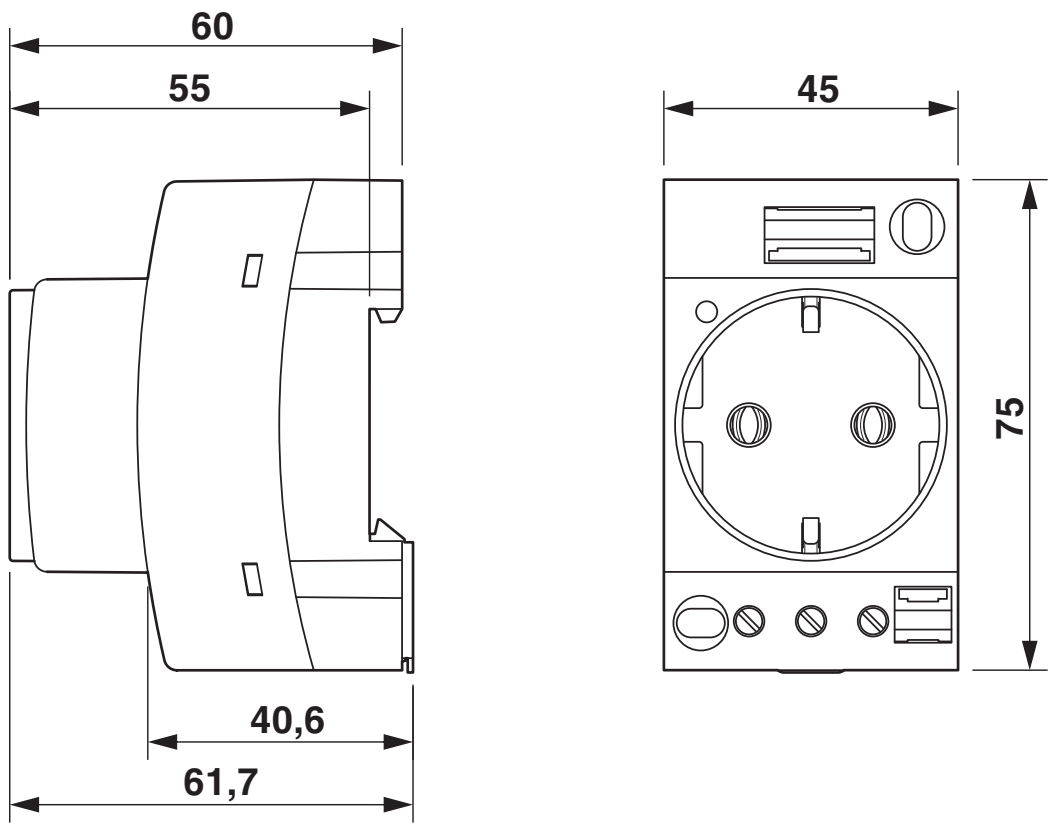


Diagramma

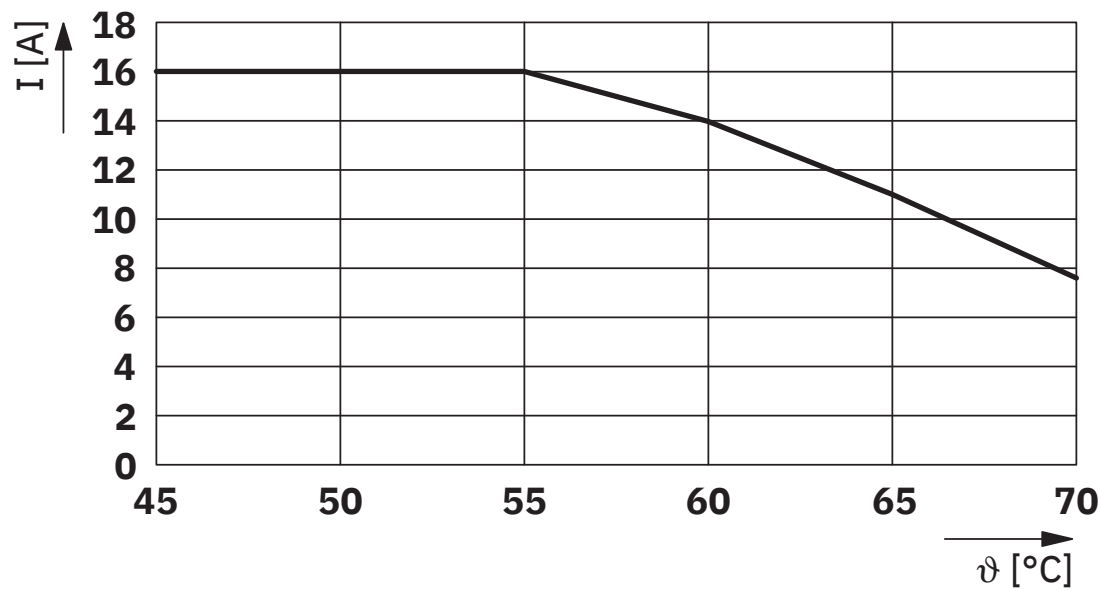

1068028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1068028>

Schema di collegamento

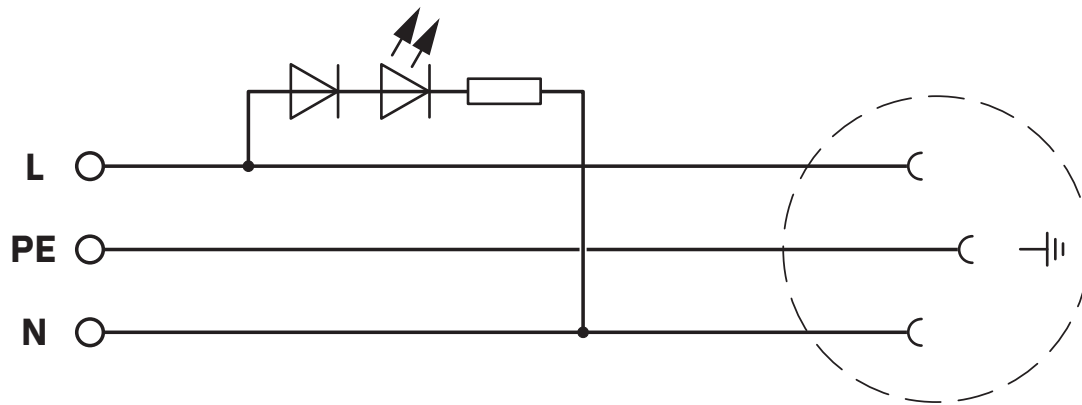

1068028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1068028>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1068028>

**VDE Zeichengenehmigung**

ID omologazione: 40047711

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	250 V	16 A	-	-

**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00025

**EAC**

ID omologazione: KZ7500651131219505

1068028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1068028>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27142305
ECLASS-15.0	27142305

ETIM

ETIM 10.0	EC001663
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	dd3afc8e-eee3-46d7-82bb-7eca1aa97deb

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	0,53 kg CO ₂ e
----------------------	---------------------------