

UK 10,3-HESI A 1500V - Morsetto portafusibili



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069842>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: gG / gPV / 10,3 x 85, tensione nominale: 1500 V DC, corrente nominale: 32 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 2,5 mm²- 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

I vantaggi

- Per inserti fusibili gPV 10 x 85 a norma IEC 60269-6
- Porta fusibili per la protezione di linee fotovoltaiche fino a 1500 V DC

Dati commerciali

Codice articolo	1069842
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE1234
Codice prodotto	BE1234
GTIN	4055626747903
Peso per pezzo (confezione inclusa)	84,325 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85354000
Paese di origine	CN

UK 10,3-HESI A 1500V - Morsetto portafusibili



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069842>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Inserto fusibile non compreso nella fornitura
--------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto portafusibili
Numero di poli	1
Numero collegamenti	2
Numero di file	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tipo di fusibile	Vetro / ceramica / ...
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	6 W
Fusibile	gG / gPV / 10,3 x 85

Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	2
Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	2,5 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	14 mm
Calibro a tampone	A7
Attacco a norma	IEC 60947-7-3
Sezione conduttore rigida	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Sezione conduttore AWG	12 ... 4 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	12 ... 4 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	2,5 mm ² ... 16 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Corrente nominale	32 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato)
Corrente di carico massima	32 A (Corrente e tensione sono determinate dal fusibile impiegato)
Tensione nominale	1500 V DC

UK 10,3-HESI A 1500V - Morsetto portafusibili



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069842>

Dimensioni

Larghezza	23 mm
Altezza	130 mm
Profondità su NS 35/7,5	65,5 mm
Profondità su NS 35/15	73 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autorisaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Normative e prescrizioni


Attacco a norma	IEC 60947-7-3
-----------------	---------------

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

Disegni

Schema di collegamento

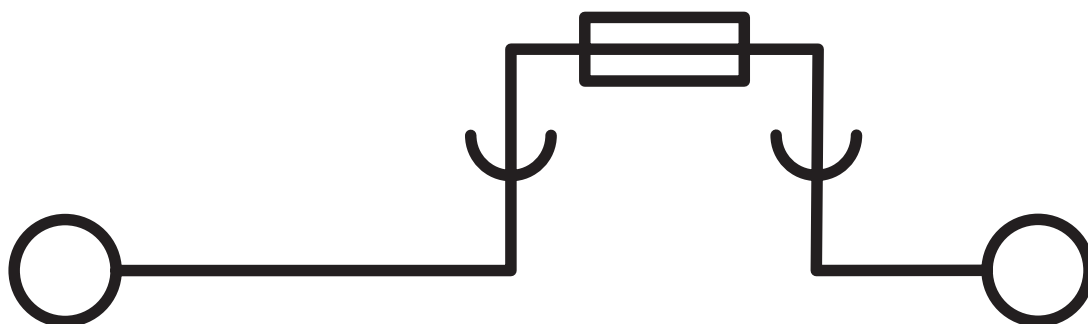

UK 10,3-HESI A 1500V - Morsetto portafusibili



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069842>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069842>



UL Listed

ID omologazione: FILE E 353282

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	1500 V	32 A	-	-



CSA

ID omologazione: 274201

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	1500 V	32 A	-	-



TÜV Rheinland

ID omologazione: R 50427401

UK 10,3-HESI A 1500V - Morsetto portafusibili



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069842>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-HESI A 1500V - Morsetto portafusibili



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069842>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,064 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com