

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 20 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 10 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la trasmissione del segnale dipende dalla lunghezza del cavo e può essere compromessa., IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2

Descrizione del prodotto

Cavo di ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2, per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

- Gamma prodotti completa
- Design ergonomico premiato ben tre volte per una praticità di utilizzo garantita
- Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
- La tenuta all'acqua longitudinale protegge in modo affidabile dall'infiltrazione d'acqua
- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Collaudo in conformità agli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2
- Collaudo secondo i requisiti EV Ready 37
- Tramite inserto frontale marcato a laser secondo la norma DIN EN 17186

Dati commerciali

Codice articolo	1072637
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	XWBDBC
Codice prodotto	XWBDBC
GTIN	4055626764771
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3.180 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.487 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di ricarica AC
Famiglia di prodotti	CHARX connect comfort
Esecuzione	Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta
Dotazione	con cappuccio di protezione
Standard di ricarica	Tipo 2
Modalità di carica	Mode 3, Case C
Logo aggiunto	Logo PHOENIX CONTACT
Variazioni per i clienti	Su richiesta

Caratteristiche elettriche

Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in AC, trifase)

Tipo di corrente di carica	AC trifase
Corrente di ricarica	20 A AC (Trifase)
Potenza di ricarica	16,63 kW (Trifase)
Tensione di esercizio	tip. 400 V AC

Assegnazione poli (Contatti di potenza)

Nota sul tipo di connessione	Connessione a crimpare, non separabile
Numero	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Tensione nominale	480 V AC
Corrente nominale	20 A


Assegnazione poli (Contatti di segnale)

Nota sul tipo di connessione	Connessione a crimpare, non separabile
Tipo di trasmissione del segnale	Pulse width modulation
Numero	2 (CP, PP)
Tensione nominale	30 V AC
Corrente nominale	2 A
Codifica	680 Ω (tra PE e PP)

Dimensioni

Connettore di ricarica lato veicolo

Disegno quotato



EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

	Assicurarsi che il connettore di ricarica lato veicolo sia inserito in un apposito supporto per il connettore di ricarica che garantisca una protezione di almeno IP24 secondo IEC 61851-1 durante l'intera pausa di ricarica. Per realizzare tale supporto, utilizzare le dimensioni del connettore di ricarica lato veicolo. Per informazioni più dettagliate sulle misure consultare l'area download.
Larghezza	70 mm
Altezza	137 mm
Profondità	215,9 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Colore (Maniglie)	grigio (7042)
Colore (Inserito frontale)	nero (9005)
Colore (Cappuccio di protezione)	nero (9005)
Colore (Cavo)	nero (9005)
Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo)	Plastica
Materiale (Guaina esterna cavo)	TPE-U
Materiale (Superficie contatti)	Argento
Nota	Il colore e il livello di lucentezza del cavo per la ricarica possono variare.

Cavo / linea

Lunghezza cavo	10 m
Norme/disposizioni relative ai cavi	prEN 50620/DIN EN 50620
Certificazioni relative ai cavi	VDE
Peso della linea	max. 250,00 kg/km
Tipo di cavo	Classe 5
Tipo di cavo	diritto
Struttura dei cavi	5 x 2,5 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Diametro esterno conduttore	12,80 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	TPE-U
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	70 mm ±5 mm
Lunghezza del tratto da spelare	70 mm ±5 mm
Resistenza linea	≤ 0,00798 Ω/m (riferita ad un filo di potenza, a temperatura ambiente di 20 °C)
Raggio di piegatura	min. 192 mm (15x diametro)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 10000
Forza di inserzione	< 100 N
Forza di trazione	< 100 N

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo)	IP44 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti)
Grado di protezione (Cappuccio di protezione)	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	5000 m (sopra il livello del mare)

Normative e prescrizioni

Connessione a norma

Restrizioni normative sulla lunghezza del cavo	IMPORTANTE: la trasmissione del segnale dipende dalla lunghezza del cavo e può essere compromessa.
	La capacità del cavo deve pertanto essere valutata lungo l'intero sistema della stazione di ricarica e non deve superare 3100 pF (IEC 61851-1, allegato A, tabella A.2, nota d).
	Se la lunghezza dei cavi supera i 10 m (ISO IEC 15118-3, A.11.3, tabella A.11), non è garantita una comunicazione V2G priva di interferenze a norma ISO 15118.
	Negli USA è necessario utilizzare un sistema di gestione dei cavi, se la loro lunghezza è superiore a 7,5 m (IEC 61851-1).
Norme/disposizioni	IEC 62196-2
Nota	AFIR - conforme alla normativa UE 2025/656

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC




1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Disegni

Disegno quotato

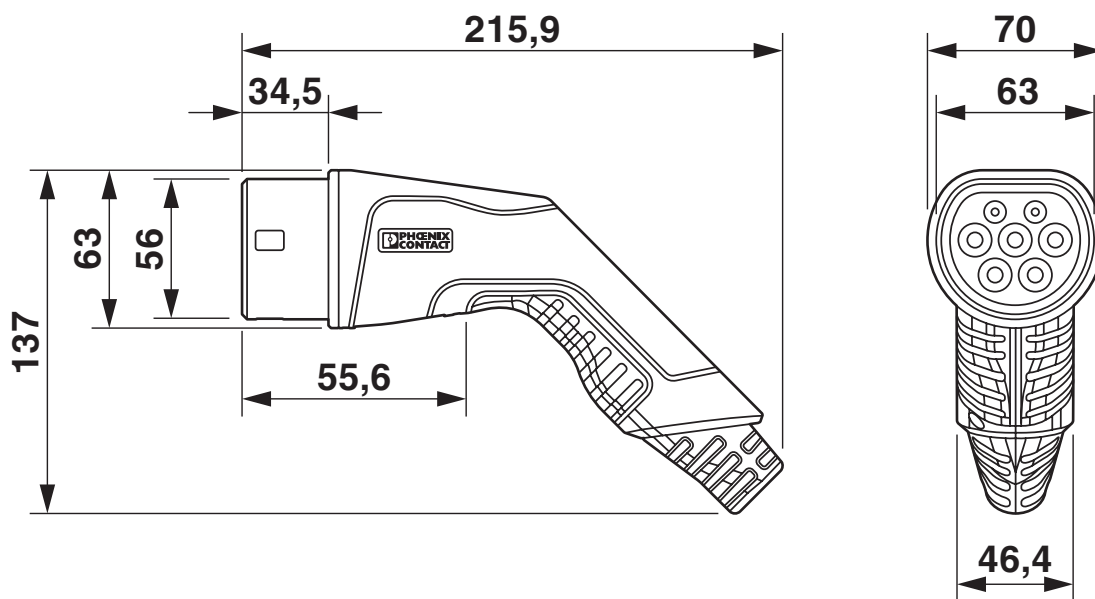


Assicurarsi che il connettore di ricarica lato veicolo sia inserito in un apposito supporto per il connettore di ricarica che garantisca una protezione di almeno IP24 secondo IEC 61851-1 durante l'intera pausa di ricarica. Per realizzare tale supporto, utilizzare le dimensioni del connettore di ricarica lato veicolo. Per informazioni più dettagliate sulle misure consultare l'area download.

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC

1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Disegno schema

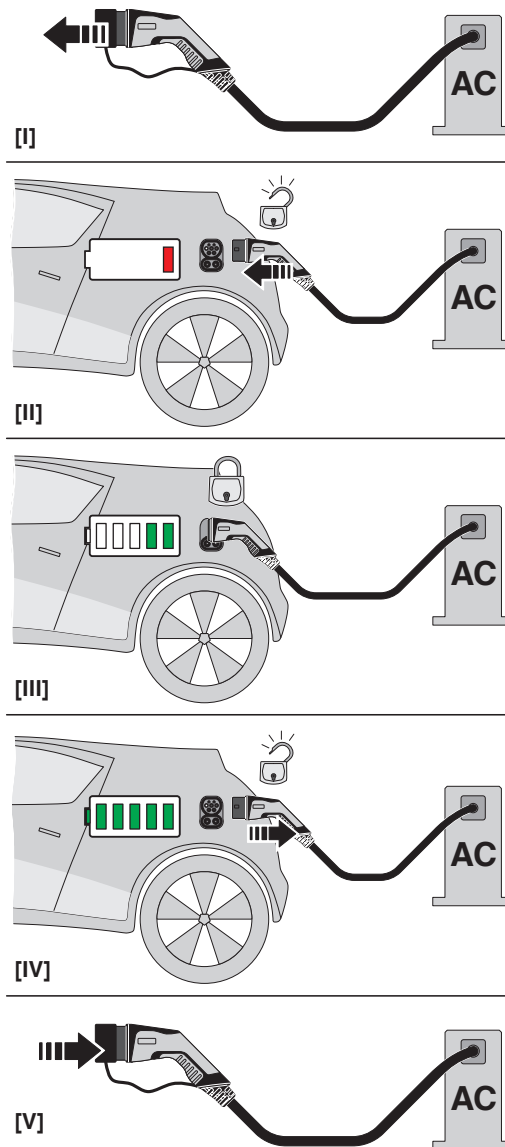


Istruzioni per l'uso

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC

1072637


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Disegno schema

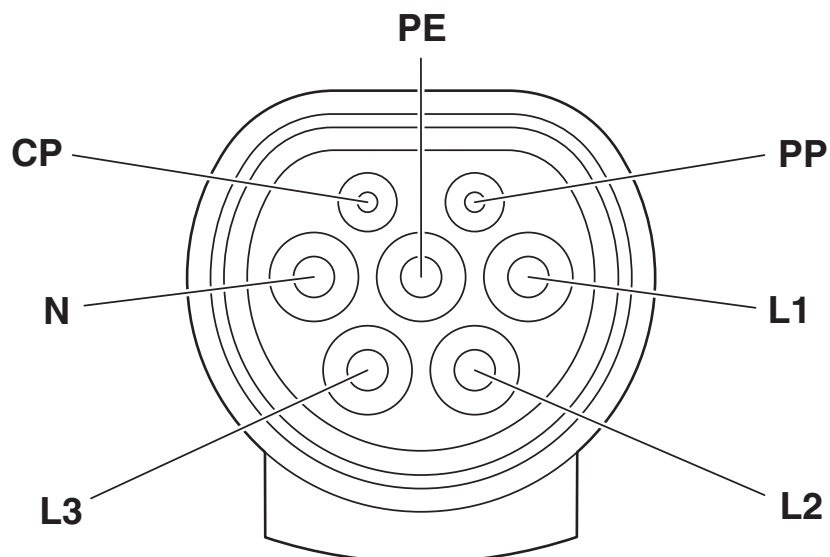

Piedinatura connettore di ricarica infrastruttura

Disegno schema

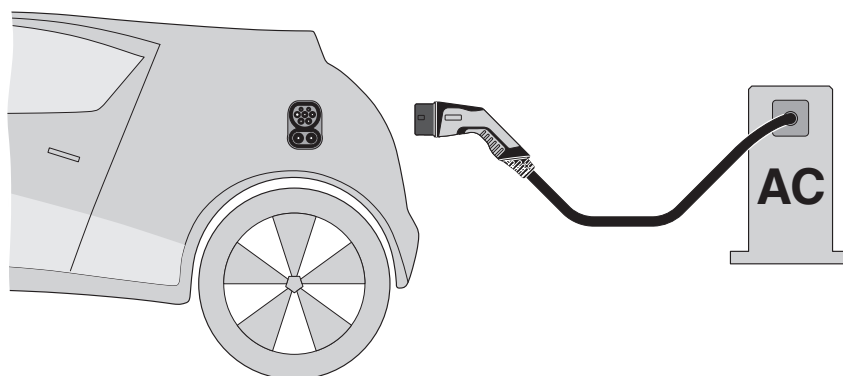

Definizione della terminologia

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

 IECEE CB Scheme ID omologazione: DE1-65898/M1				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	480 V	20 A	-	-

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144705
ECLASS-15.0	27144705

ETIM

ETIM 10.0	EC002897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Cavo di ricarica AC



1072637

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1072637>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	8d46daee-1f96-4887-a8bf-e01a15a7cc67

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	47,07 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com