

PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - Distributore a T



1079659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079659>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore a T, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Distributori a T, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore max.: 4 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 32 A, Tipo di connessione: preconfezionato, Questo articolo in alternativa può essere cablati. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.

I vantaggi

- Installazione Plug & Play rapida grazie alle scatole di distribuzione preconfezionate
- Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
- Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici
- Varianti ed equipaggiamento personalizzati disponibili su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1079659
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABLCCA
Codice prodotto	ABLCCA
GTIN	4055626801025
Peso per pezzo (confezione inclusa)	665 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	555,334 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Questo articolo in alternativa può essere cablato. Per esigenze particolari contattare la filiale PHOENIX CONTACT locale.
Nota per l'utilizzo	Le note per il montaggio sono descritte nelle istruzioni di installazione

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ripartitore di energia
Famiglia di prodotti	PRC 35
Tipo	Distributori a T
Numero di poli	5
Codifica	AD

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II (custodie in plastica)
----------------------	---------------------------

Dimensioni

Larghezza	180 mm
Altezza	159 mm
Lunghezza	70 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale	400 V (III/2,00)
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Corrente nominale	32 A (a norma IEC 61984)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	2000 (Specifica di prova: IEC 60512-13-2)
Forza di inserzione	50 N ±10 N (Specifica di prova: IEC 60512-13-2)

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Colore della custodia	nero
Materiale Custodia	Policarbonato
Materiale Portacontatti	PPE (Portacontatti)
Materiale Contatto	CuZn (Materiale dei contatti, Pb < 0.1)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	TPE
Materiale superficie contatti	Sn
Materiale O-ring	Silicone
Materiale vite di bloccaggio	Policarbonato potenziato con fibre

1079659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079659>

Cavo / linea


Conduttore singolo, sezione trasversale	4 mm ²
Assenza di alogeni	sì (secondo IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP66
	IP67
	IP69
Categoria d'urto	IK08 (-25°C)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (tenere conto del derating)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 85 °C

Disegni

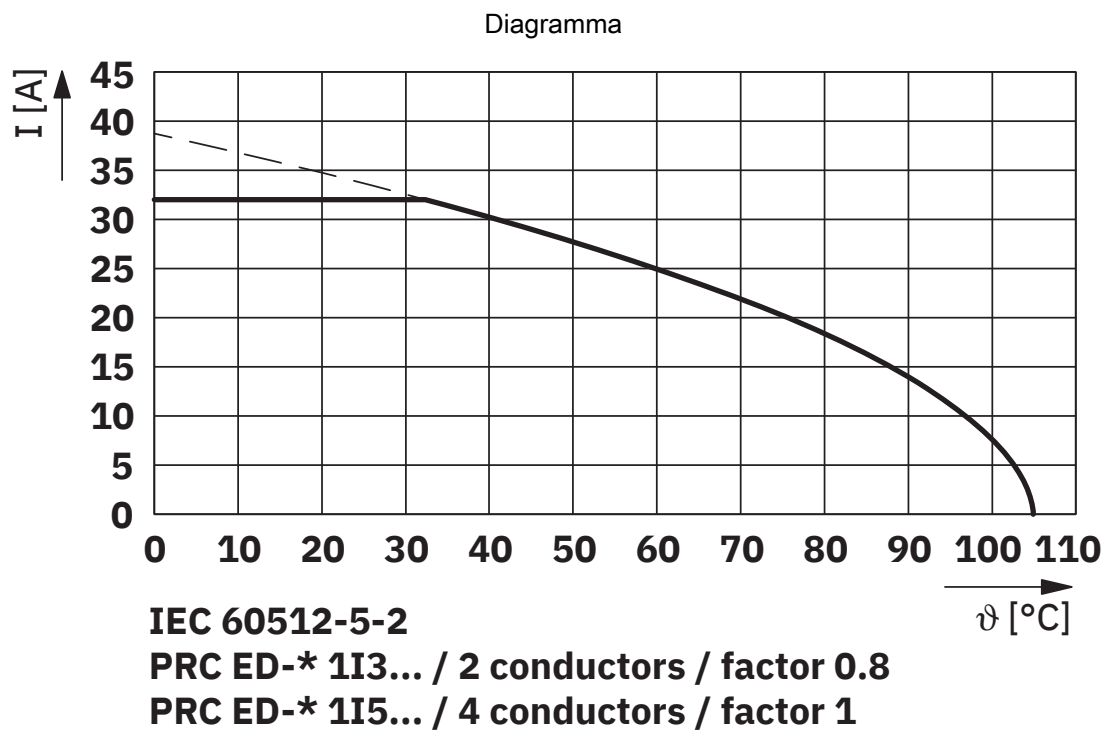

Declassamento

Schema di collegamento

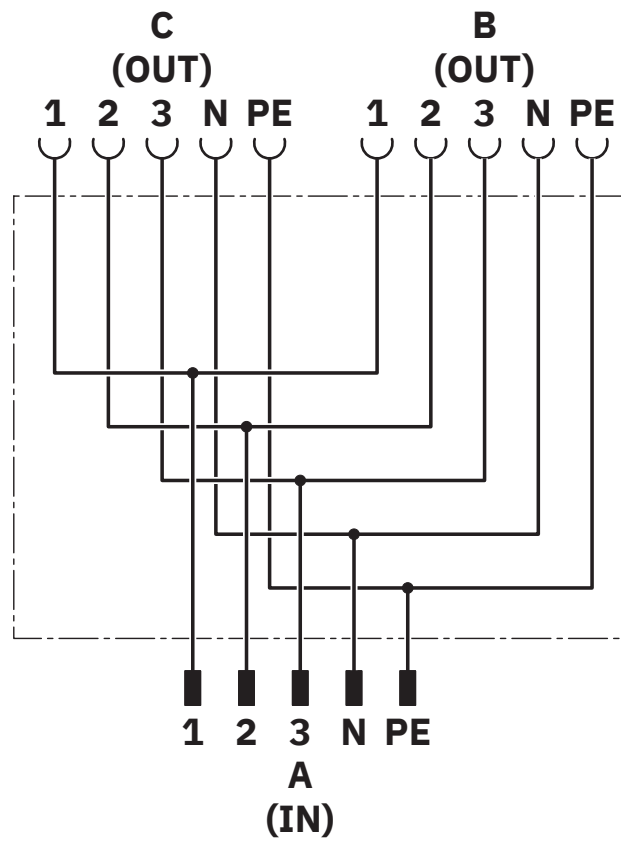

1079659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079659>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440603
ECLASS-15.0	27440603

ETIM

ETIM 10.0	EC002567
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1079659

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079659>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Triphenyl phosphate(n. CAS: 115-86-6)
SCIP	87ae10d8-4ca0-43a6-8082-81caedf2f77f

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com