

# PTFIX 10/S-F - Flangia



1082917

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082917>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Flangia, con fissaggio a vite, per il montaggio diretto dei blocchi FIX da 10 mm<sup>2</sup>, profondità: 25,1 mm, larghezza: 8,6 mm, altezza: 37 mm, colore: grigio

## Dati commerciali


|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1082917                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 20 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BEAZ11                                                      |
| Codice prodotto                     | BEAZ11                                                      |
| GTIN                                | 4055626817033                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,3 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,3 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
|------------------|------------------------|

## Dimensioni

|                 |                                                                                    |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |  |
| Larghezza       | 8,6 mm                                                                             |  |
| Altezza         | 37 mm                                                                              |  |
| Profondità      | 25,1 mm                                                                            |  |
| Diametro foro   | 5,8 mm                                                                             |  |

## Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | grigio (RAL 7042) |
| Materiale                              | PA                |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                        |

# PTFIX 10/S-F - Flangia


1082917

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082917>



## Disegni

Disegno quotato

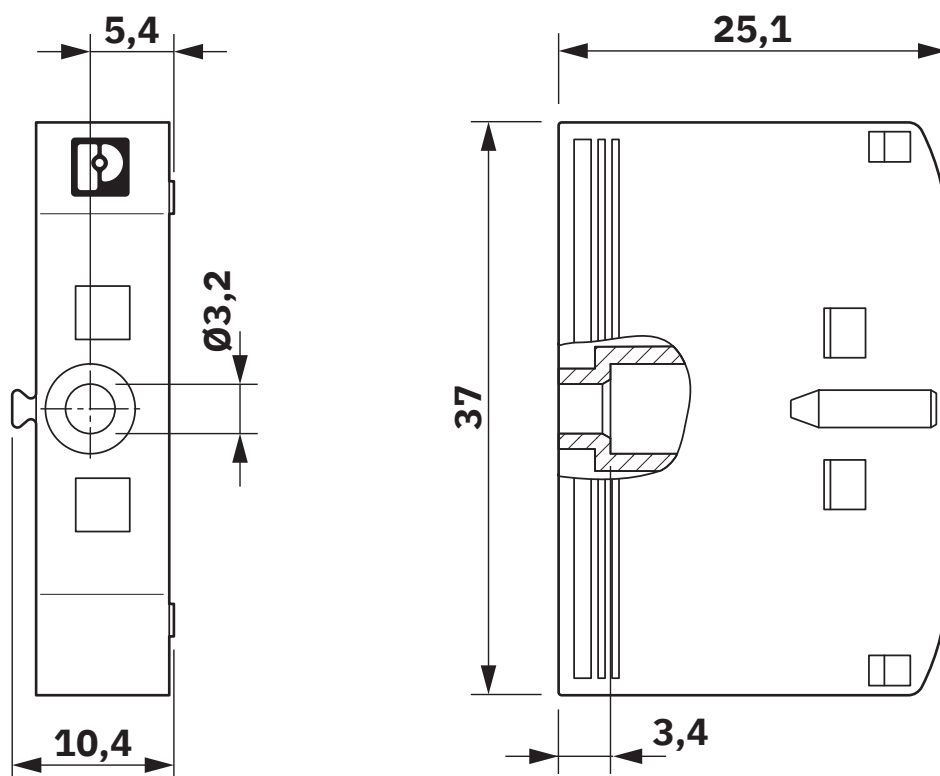

# PTFIX 10/S-F - Flangia

1082917

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082917>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082917>



**EAC**

ID omologazione: KZ7500651131219505

# PTFIX 10/S-F - Flangia

1082917

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1082917>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001041 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,026 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)