

SACB-8/16-M23 P12 SH - Scatola di distribuzione



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155996>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, requisiti avanzati, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Push-Pull Metallo / Connettore femmina M12, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione M23 180°, schermatura: sì

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
- Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
- Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

Dati commerciali

Codice articolo	1155996
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3CDB
Codice prodotto	AF3CDB
GTIN	4063151158835
Peso per pezzo (confezione inclusa)	603,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	554 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo	Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Applicazione	Standard, requisiti avanzati
Numero di poli	5
Numero degli slot	8
Codifica	A

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC 60 V DC
Corrente di dimensionamento totale	10 A (fino a 40 °C)
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12 Push-Pull Connettore femmina M12
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	5 / 4 (A) = 17
	5 / 2 (B) = 9
	6 / 4 (A) = 2
	6 / 2 (B) = 13
	7 / 4 (A) = 11

SACB-8/16-M23 P12 SH - Scatola di distribuzione



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155996>


7 / 2 (B) = 10
8 / 4 (A) = 1
8 / 2 (B) = 18
1-8 / 1 (+ 48 V) = 19
1-8 / 3 (0 V) = 6
1-8 / 5 (PE) = 12

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza	58 mm
Altezza	36 mm
Lunghezza	160 mm

Indicazioni materiale

Materiale Boccia filettata	Zinco pressofuso
Materiale Custodia	Zinco pressofuso
Materiale Massa di tenuta	PUR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione O-ring	FKM
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	dorato
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita	PBT
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	dorato

Cavo / linea

Collegamento	Connessione M23
--------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

SACB-8/16-M23 P12 SH - Scatola di distribuzione



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155996>

M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101


SACB-8/16-M23 P12 SH - Scatola di distribuzione




1155996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155996>

Disegni

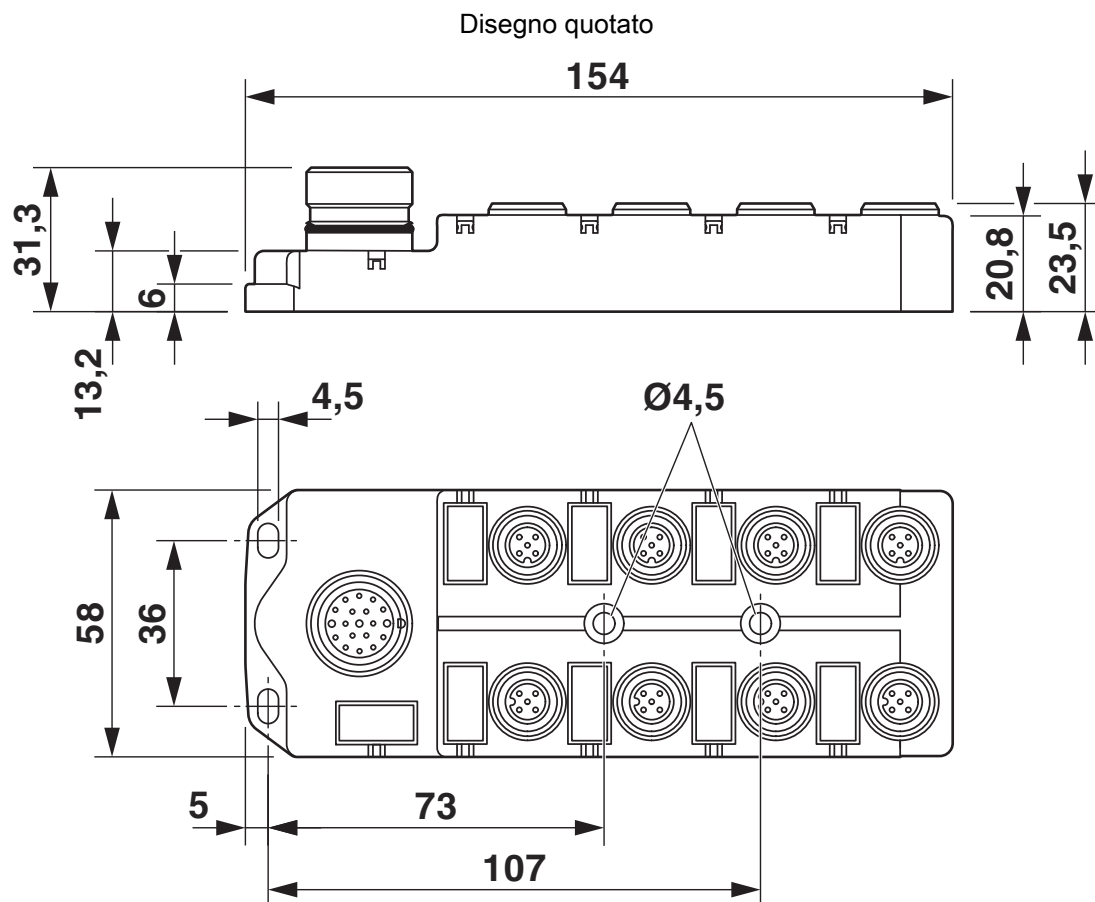


Disegno schema

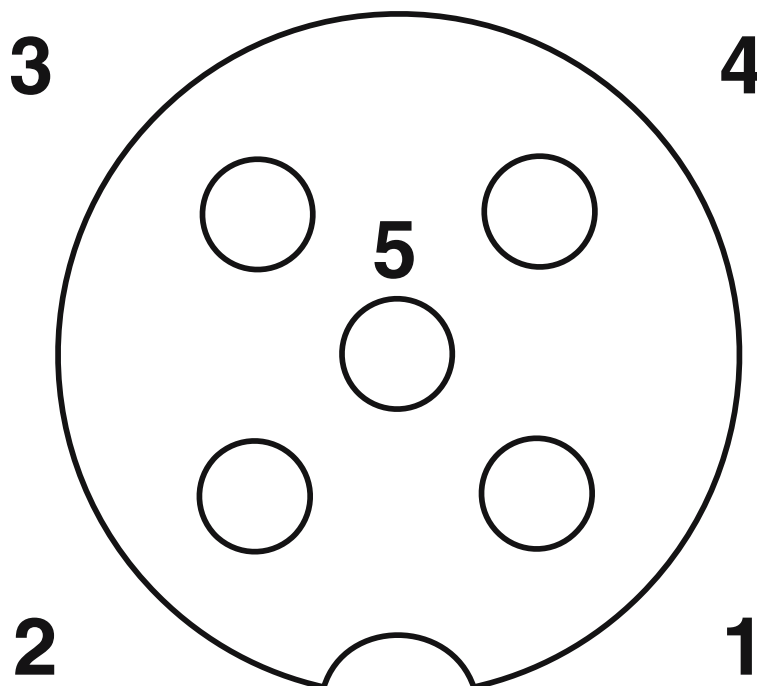

Punto di connessione femmina M12, 5 poli

Disegno schema

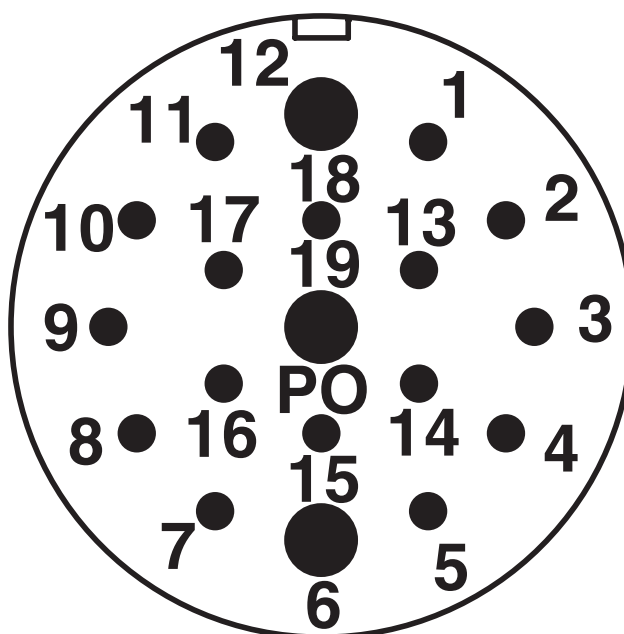

Attacco M23 maschio, 19 poli


SACB-8/16-M23 P12 SH - Scatola di distribuzione



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155996>

Schema di collegamento

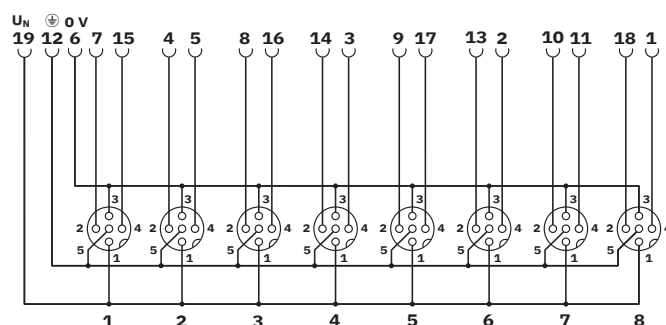

SACB-8/16-M23 P12 SH - Scatola di distribuzione



1155996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155996>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---