

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo con interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Con corrente nominale fissa. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.

I vantaggi

- Lo standard personalizzabile grazie alla struttura precisa per il canale con ripartizione del potenziale integrata
- Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione ininterrotta e allo stato operativo trasparente
- Design-in particolarmente semplice con ingombro ridotto al minimo e quattro uscite protette

Dati commerciali

Codice articolo	1157284
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CLA232
Codice prodotto	CLA232
GTIN	4063151161149
Peso per pezzo (confezione inclusa)	76,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	71,4 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota	Senza LABS, secondo la specifica di prova VW PV 3.10.7:2005-0
------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttore di protezione elettronico
Famiglia di prodotti	CAPAROC
Tipo	Modulo a innesto
Numero di poli	1
Numero di canali	1
Numero degli slot	1

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Note generali

Tensione di esercizio	10 V DC ... 30 V DC
Tensione nominale	12 V DC
	24 V DC
Corr. di dimensionam. I_N	10 A (ogni canale)
Corrente nominale (preimpostata)	10 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,5 kV
Tipo di sgancio	E (elettronico)
Prefusibile necessario	Necessario solo se I_{max} dell'alimentazione > potere di interruzione cortocircuito. Elemento Fail-Safe integrato.
Potere di interruzione cortocircuito	300 A
Resistenza alla tensione	35 V DC (Circuito di carico)
Fusibile	elettronico
Efficienza	> 99 %
Corrente di riposo I_0	tip. 8,5 mA (a vuoto a 24 V)
Potenza dissipata	tip. 0,2 W (a vuoto a 24 V)
	< 1,6 W (in funzionamento nominale a 24 V e 10 A)
Tolleranza di misurazione I	± 15 % (tip.)
Derating della temperatura	10 A (Corrente complessiva a 40 °C)
	7 A (Corrente complessiva a 65 °C)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	18685596 h (a 25 °C con carico al 21 %)
	7871572 h (a 40 °C con carico al 34,25 %)

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

	1102033 h (a 40 °C con carico al 100 %)
Tensione dissipata	0,14 V (a 10 A)
Elemento Fail-Safe	15 A DC (per canale di uscita)
Tipo di commutazione del contatto	senza separazione galvanica

Circuito di carico

Tempo di disinserzione	4 s (in caso di sovraccarico $1,1 \dots 1,5 \times I_N$)
	1 s (in caso di sovraccarico $1,5 \dots 2,0 \times I_N$)
	0,1 s (in caso di sovraccarico $2,0 \dots 3,0 \times I_N$)
	tip. 10 ms (In caso di cortocircuito $> 3,0 \times I_N$)
Disattivazione per sottotensioni	$\leq 8,5$ V DC (attivo)
	$\geq 9,2$ V DC (inattivo)
Disattivazione per sovratensioni	$\geq 32,5$ V DC (attivo)
	$\leq 30,5$ V DC (inattivo)
Carico capacitivo max.	≤ 20000 μ F (In funzione dell'impostazione di corrente e della corrente di corto circuito disponibile)
Ritardo di accensione	50 ms (adattabile con i moduli di alimentazione CAPAROC PM IOL e CAPAROC PM PN)

Dati di collegamento

Uscita protetta

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 4 mm ²

Segnalazione

Canale LED disattivato	spento (Canale disattivato)
Canale LED giallo	acceso (Canale attivato, carico sul canale > 80 %)
	lampeggia (Modalità programmazione attiva)
	lampeggia due volte (Controllare l'installazione, nessuna comunicazione con il modulo di alimentazione)
Canale LED verde	acceso (Canale attivato)
Canale LED rosso	acceso (Canale disattivato, sovratensione o sottotensione attiva)
	luce temporanea (Canale disattivato, fase di raffreddamento di 5 s, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito)
	lampeggia (Canale disattivato, pronto per il reinserimento, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito)


Dimensioni

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm
Altezza	132,4 mm
Profondità	111,3 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PA 6
	PA 6
	PA 6
	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 65 °C (È necessario tenere conto del campo di temperatura del modulo di alimentazione)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Posizione elevata	≤ 4000 m (s.l.m.)
Prova dell'umidità	96 h, 95 % RH, 40 °C
Urti (esercizio)	30g (11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale, secondo IEC 60068-2-27)
	25g (6 ms di durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27, urto permanente)
	15g (6 ms di durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27, urto permanente. Se nel sistema vengono usati più di sei moduli CAPAROC E1.)
Vibrazione (esercizio)	5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cicli / asse / X, Y, Z)

Omologazioni

Omologazione UL

Siglatura	UL/C-UL Listed UL 508
	UL Recognized UL 2367
	UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
-----------	----------------------------------

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 61000-6-2
Nota	EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali
Norme/disposizioni	EN 61000-6-3
Nota	EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera
Norme/disposizioni	EN 60068-2-78
Nota	Influssi ambientali - Umidità e calore, costante
Norme/disposizioni	EN 50178
Nota	Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza
Norme/disposizioni	EN 60068-2-6
Nota	Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali)
Norme/disposizioni	EN 60068-2-27
Nota	Influssi ambientali - Urti

Montaggio

Tipo di montaggio	a innesto su barra collettore CAPAROC CR...
-------------------	---

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico




1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Disegni

Disegno quotato

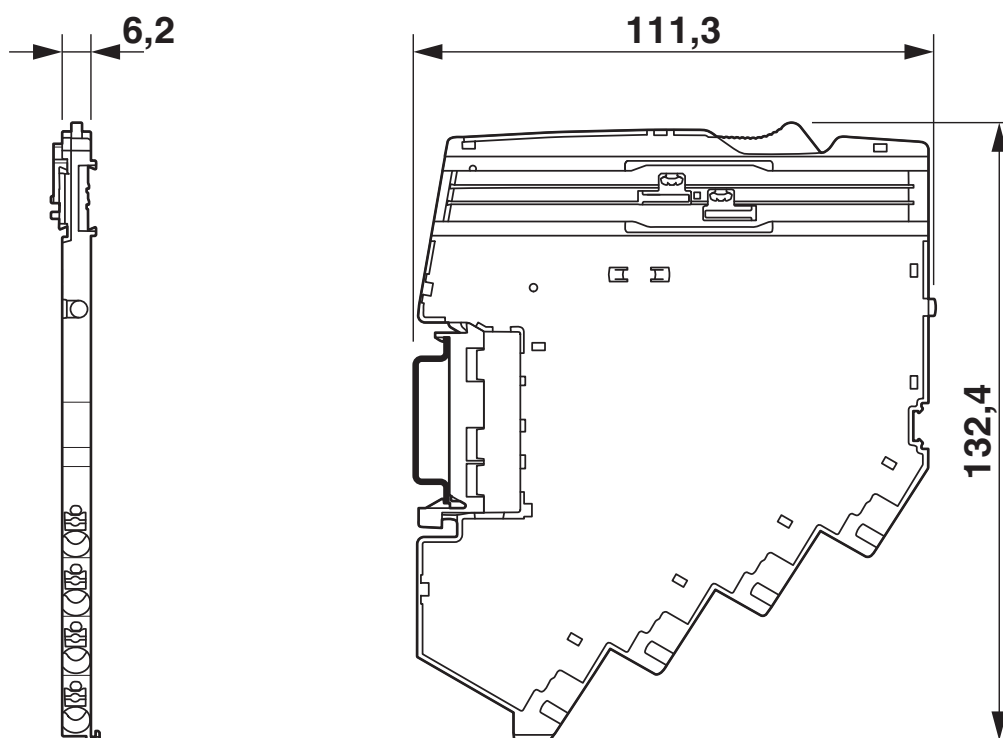

Disegno prodotto




CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico


1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Disegno applicazione

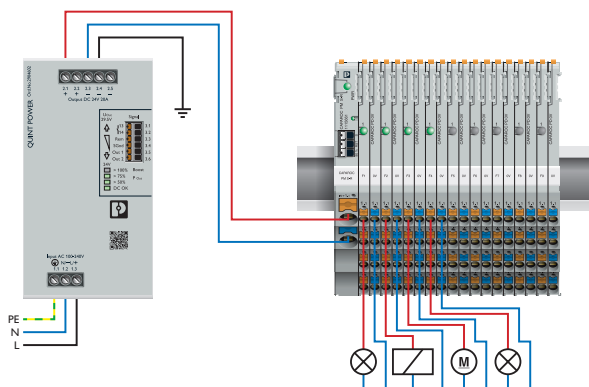

Diagramma

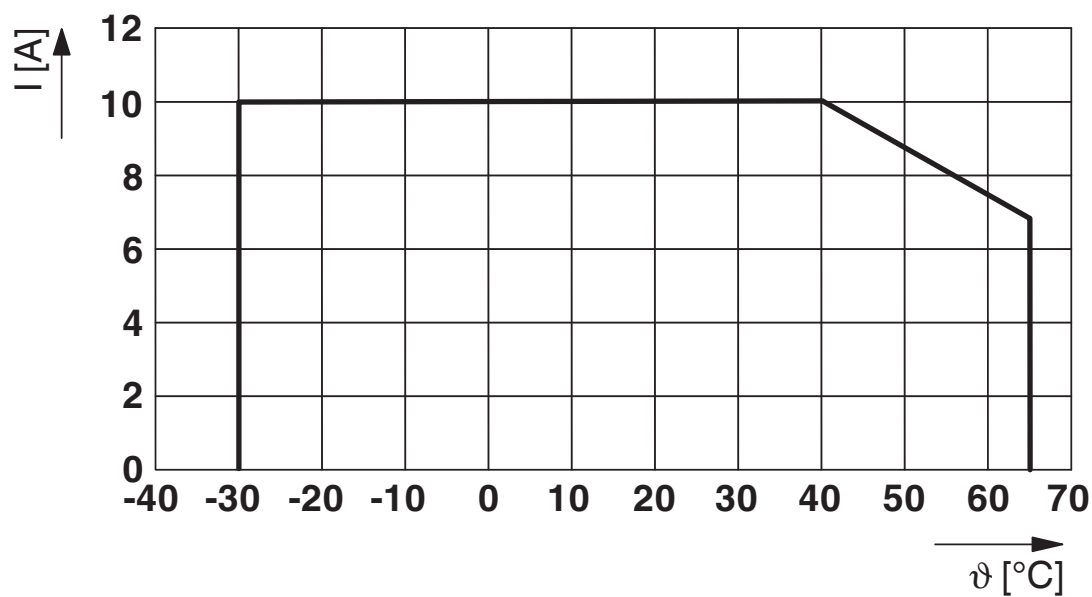


CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Diagramma

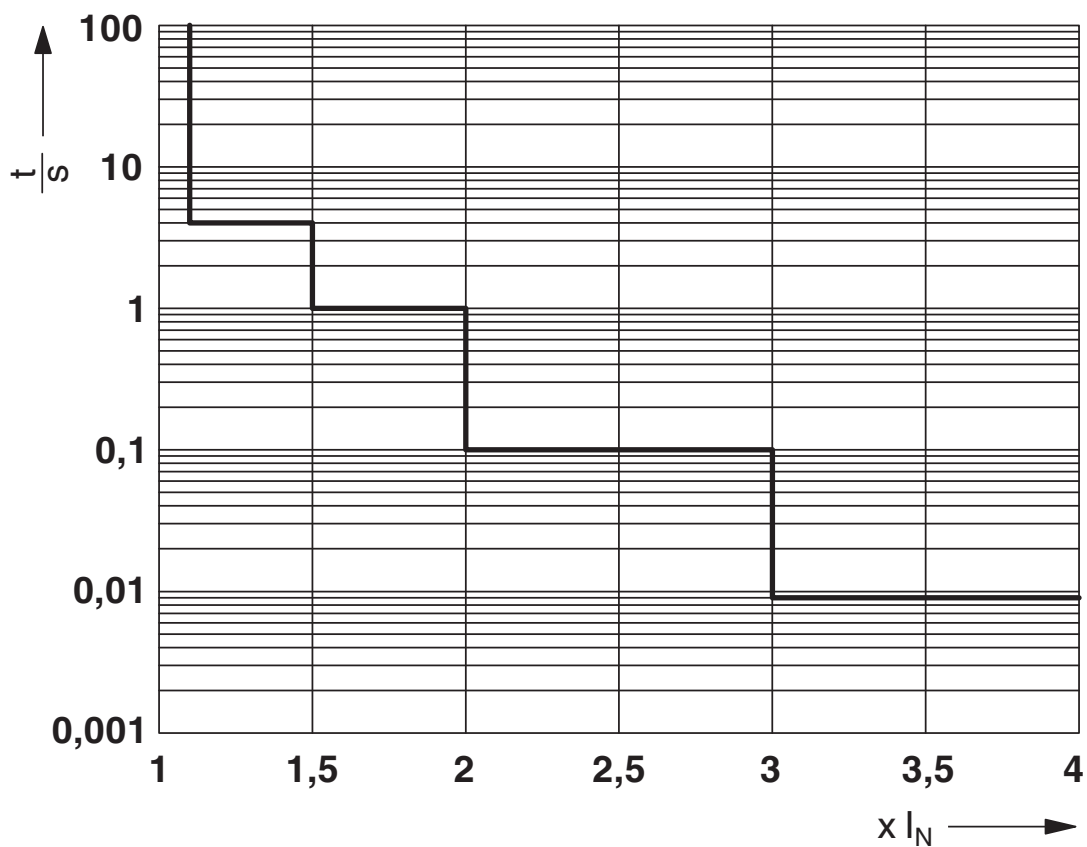


Curva d'intervento

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico

1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Diagramma a blocchi

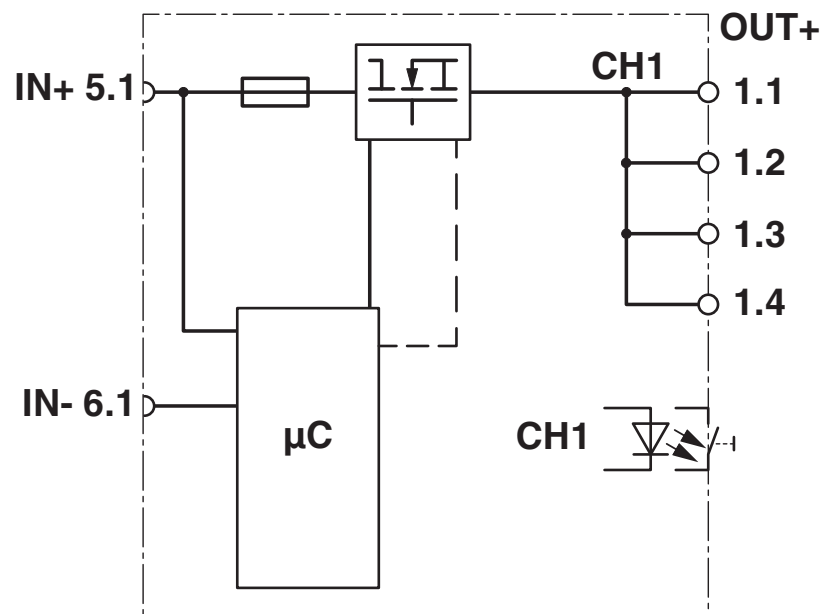

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 317172



UL Listed

ID omologazione: E123528



cUL Listed

ID omologazione: E123528



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 317172



cUL Listed

ID omologazione: E123528



UL Listed

ID omologazione: E123528



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 324415



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 483407



UL Listed

ID omologazione: FILE E 483407



UL Listed

ID omologazione: FILE E 483407



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 483407

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 324415

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico



1157284

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1157284>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	267e6945-cc06-4c33-9490-2cb8c0bd8fd5

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com