

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: SPTAF 1/...-IL, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: multicolore, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Soddisfa i requisiti previsti da "APL Port Profile Specification"

## I vantaggi

- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
- Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
- Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
- Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1161098                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 125 Pezzi                                                   |
| Quantità di ordinazione minima      | 125 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AALBGK                                                      |
| Codice prodotto                     | AALBGK                                                      |
| GTIN                                | 4063151169541                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,84 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,815 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85369010                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di prodotto                          | Morsetto circuito stampato |
| Famiglia di prodotti                      | SPTAF 1/...-IL             |
| Linea di prodotti                         | COMBICON Terminals S       |
| Numero di poli                            | 3                          |
| Passo                                     | 5 mm                       |
| Numero collegamenti                       | 3                          |
| Numero di file                            | 1                          |
| Numero dei potenziali                     | 3                          |
| Layout pin                                | Pinning lineare            |
| Numero di pin di saldatura per potenziale | 2                          |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 16 A  |
| Tensione nominale $U_N$                       | 320 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV  |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 320 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV  |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 630 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 4 kV  |

#### Trasmissione dati

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Tipo di segnale                             | APL       |
| Mezzo trasmissivo                           | Rame      |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT A     |
| Velocità di trasmissione dati               | 10 MBit/s |

## Dati di collegamento

### Tecnologia di connessione

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Sezione nominale | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------|

### Connessione conduttori

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento                  | Connessione a molla Push-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sezione conduttore rigida     | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Quando viene collegato ed eventualmente allineato un conduttore rigido di 1,5 mm <sup>2</sup> , le forze meccaniche trasversali, che possono agire sul morsetto, devono essere assorbite dal supporto laterale.)<br>0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Connessione Push-in) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

|                                                                           |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione conduttore AWG                                                    | 24 ... 16                                                                                    |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Collegamento con punto di connessione aperto) |
|                                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Connessione Push-in)                           |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Collegamento con punto di connessione aperto) |
|                                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Connessione Push-in)                           |
| Lunghezza del tratto da spelare                                           | 8 mm                                                                                         |

## Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
| Layout pin        | Pinning lineare  |

## Indicazioni materiale

### Indicazioni materiale - contatti

|                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto                                              | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale                                           | zincatura a caldo                                                                     |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (2 µm - 4 µm Sn)                                                               |
| Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale)    | Stagno (2 µm - 4 µm Sn)                                                               |

### Indicazioni materiale - custodia

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Colore (Custodia)                                                  | multicolore (-) |
| Materiale isolante                                                 | PA              |
| Gruppo materiale isolante                                          | I               |
| CTI secondo IEC 60112                                              | 600             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0              |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12  | 850             |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775             |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2   | 125 °C          |

### Dati sul materiale - elemento di azionamento

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Colore (Elemento di azionamento)       | arancione (2003) |
| Materiale isolante                     | PBT              |
| Gruppo materiale isolante              | IIIa             |
| CTI secondo IEC 60112                  | 275              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0               |

## Note


|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota per l'utilizzo | Diametro esterno massimo ammesso dell'isolamento dei fili ≤ 3 mm |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati

1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

## Dimensioni

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                |  |
| Passo                          | 5 mm                                                                               |
| Larghezza [w]                  | 15 mm                                                                              |
| Altezza [h]                    | 10,6 mm                                                                            |
| Lunghezza [l]                  | 11 mm                                                                              |
| Altezza di installazione       | 8 mm                                                                               |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 2,6 mm                                                                             |
| Dimensioni dei codoli          | 0,75 x 0,3 mm                                                                      |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Design del circuito stampato |        |
| Distanza codoli              | 5 mm   |
| Diametro foro                | 1,1 mm |

## Controlli meccanici

### Prova di integrità e stabilità dei conduttori

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

### Collegamento e scollegamento ripetuto

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

### Prova di trazione

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Specifica di prova                                                                | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12        |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm <sup>2</sup> / rigido / > 10 N      |
|                                                                                   | 0,25 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 10 N |
|                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> / rigido / > 40 N      |
|                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 40 N  |

## Controlli elettrici

### Test temperatura ambientale

|                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                  | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08                                                                                                             |
| Requisito verifica di riscaldamento | La somma della temperatura ambiente e del riscaldamento del morsetto del circuito stampato non deve superare il limite superiore della temperatura. |

### Resistenza alla corrente di breve durata

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|--------------------|-----------------------------------------|

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

## Resistenza di isolamento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ                   |

## Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Specifica di prova                                                             | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| Gruppo materiale isolante                                                      | I                                     |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600                               |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 250 V                                 |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                            | 4 kV                                  |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm                                  |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 3,2 mm                                |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 320 V                                 |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 4 kV                                  |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm                                  |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 3 mm                                  |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 630 V                                 |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                             | 4 kV                                  |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)  | 3 mm                                  |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                 | 3,2 mm                                |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova vibrazioni

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accelerazione            | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                   |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |

### Prova al filo incandescente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Durata di applicazione | 5 s                                       |

### Invecchiamento

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|--------------------|-----------------------------------------|

### Condizioni ambientali

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
|---------------------------------------------|------------------|

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

|                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                                                              |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                                                           |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 100 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |

## Informazioni sull'imballaggio

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|


# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

## Disegni

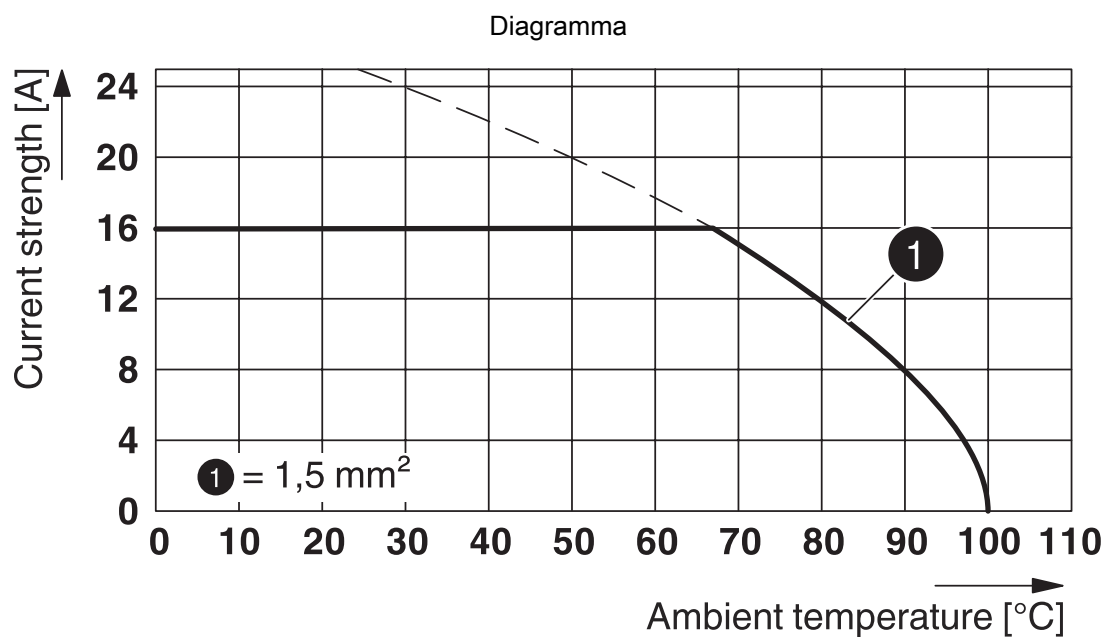

Tipo: SPTAF 1/...-5,0-IL(EL)

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-20061129 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 300 V                   | 8 A                     | 24 - 16     | -                     |
| D                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 300 V                   | 8 A                     | 24 - 16     | -                     |

|  <b>Omologazione marchio VDE</b><br>ID omologazione: 40047107 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                | 320 V                   | 16 A                    | -           | 0,2 - 1,5             |

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002643 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD - Morsetto per circuiti stampati



1161098

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1161098>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,057 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)