

# EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect modular, Tipo 2, Coperchio di protezione, Premium, Accessori, squadrato, Montaggio anteriore, Filettatura M5, con meccanismo a chiusura automatica, con LED (collegamento catodo in comune), per il fissaggio alle prese di ricarica lato infrastruttura, Logo PHOENIX CONTACT impresso, IEC 62196-2

## Descrizione del prodotto

Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture

## I vantaggi

- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
- Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1164297                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | XWBFLC                                                      |
| Codice prodotto                     | XWBFLC                                                      |
| GTIN                                | 4063151177812                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 142 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 142 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                    | Coperchio di protezione per presa ricarica infrastruttura        |
| Famiglia di prodotti                | CHARX connect modular                                            |
| Esecuzione                          | Gen 2 Premium                                                    |
| Dotazione                           | Accessori                                                        |
|                                     | con meccanismo a chiusura automatica                             |
|                                     | con LED (collegamento catodo in comune)                          |
| Compatibilità                       | compatibile con tutte le prese lato infrastruttura CHARX connect |
|                                     | compatibile con shutter CHARX connect modular                    |
| Standard di ricarica                | Tipo 2                                                           |
| Modalità di carica                  | Mode 3, Case B                                                   |
| Struttura (Coperchio di protezione) | squadrato                                                        |
| Logo aggiunto                       | Logo PHOENIX CONTACT impresso                                    |
| Variazioni per i clienti            | Su richiesta                                                     |


### Caratteristiche elettriche

#### Funzione LED


|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Applicazione        | per la visualizzazione dello stato di ricarica |
| Posizione           | nel telaio del coperchio di protezione         |
| Tipo di connessione | catodo in comune                               |

### Dimensioni

#### Coperchio di protezione

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 84,9 mm                                                                              |
| Altezza         | 93,7 mm                                                                              |
| Profondità      | 30,5 mm                                                                              |

#### Misure di perforazione

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 60 mm                                                                                |

# EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 60 mm |
|---------|-------|

## Indicazioni materiale

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Colore (Coperchio di protezione)    | nero (9005) |
| Materiale (Coperchio di protezione) | Plastica    |

## Caratteristiche meccaniche

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tipo di movimento del coperchio | A chiusura automatica |
|---------------------------------|-----------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Grado di protezione (Coperchio di protezione) | IP54                               |
|                                               | IK08                               |
| Temperatura ambiente (esercizio)              | -30 °C ... 50 °C                   |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)   | -40 °C ... 80 °C                   |
| Posizione elevata                             | 5000 m (sopra il livello del mare) |

## Normative e prescrizioni

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Norme/disposizioni | IEC 62196-2                                |
| Nota               | AFIR - conforme alla normativa UE 2025/656 |

## Montaggio

|                                           |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio Coperchio di protezione | Montaggio anteriore (collegamento a vite sul lato posteriore, la relativa presa lato infrastruttura può essere applicata sia dal lato posteriore che dal lato anteriore) |
| Viti di fissaggio                         | Filettatura M5                                                                                                                                                           |


# EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione

1164297


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

## Disegni

Disegno quotato

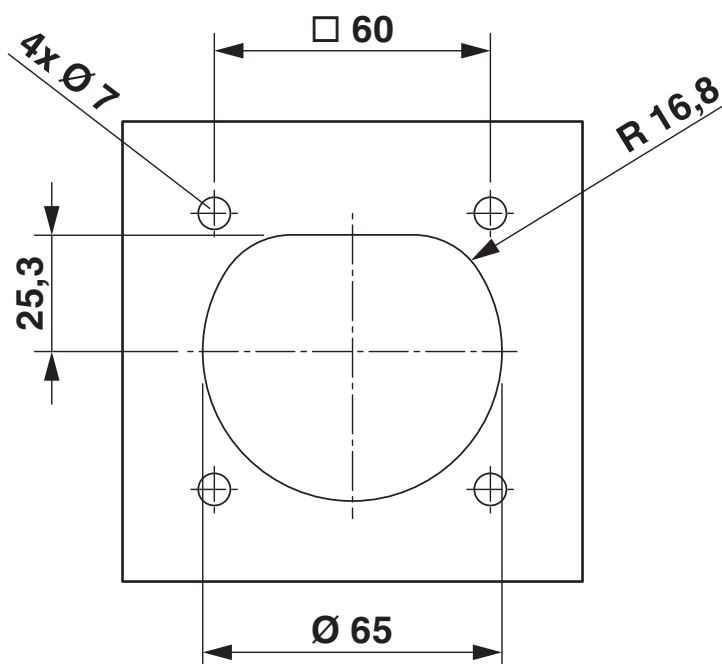

Disegno quotato

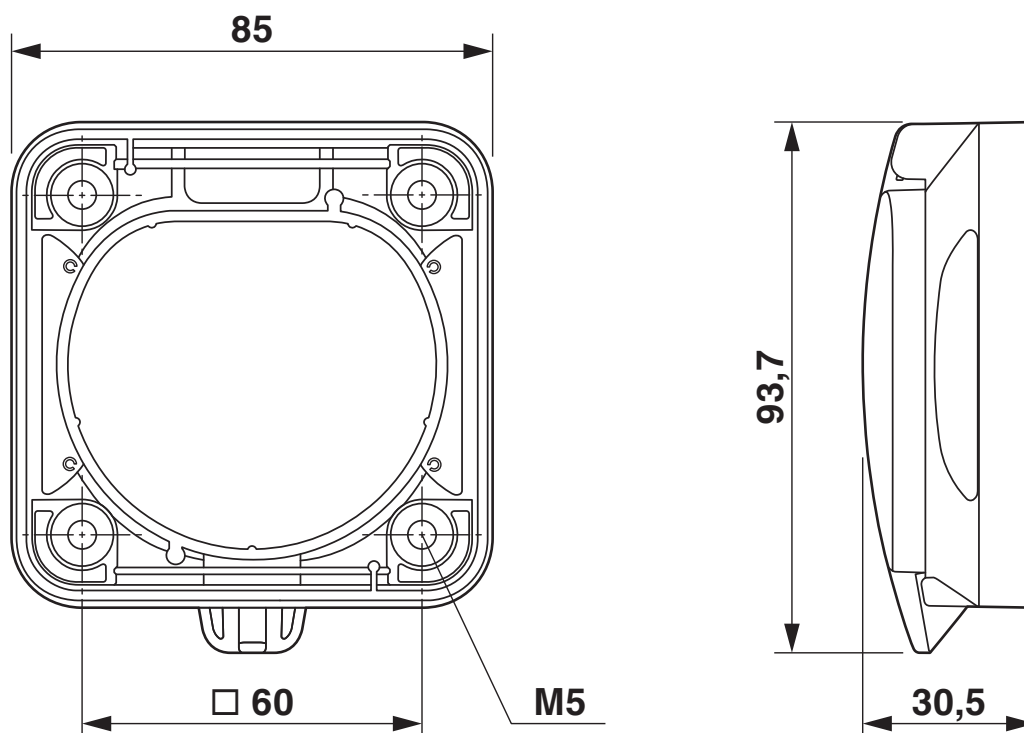

# EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Disegno schema



Montaggio su pannello posteriore con collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

La connessione a vite di un coperchio di protezione dalla gamma di accessori (EV-T2SC) può essere eseguita solo sul lato posteriore. Lo spessore della parete massimo non deve superare i 5 mm. Il telaio di tenuta inserito dalla parte posteriore deve essere a contatto con la parete della custodia e circondare completamente la presa di ricarica dell'infrastruttura.

# EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Disegno schema



Montaggio a parete anteriore con collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

Il montaggio anteriore è consentito solo se l'attuatore di bloccaggio è smontato. Vi consigliamo di utilizzare una presa di ricarica dell'infrastruttura senza attuatore di bloccaggio preinstallato (EV-T2M3SE-...E0..., z.B. 1621729).

La connessione a vite di un coperchio di protezione dalla gamma di accessori (EV-T2SC) può essere eseguita solo sul lato posteriore. Lo spessore della parete massimo non deve superare i 10 mm. Il telaio di tenuta inserito dalla parte anteriore deve essere a contatto con la parete della custodia e circondare completamente la presa di ricarica dell'infrastruttura.

# EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002884 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 90352209-8168-4a60-ae64-788c942ac6d6 |

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,047 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)