

AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus



1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline F, Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Descrizione del prodotto

L'accoppiatore bus è stato progettato per l'impiego all'interno delle reti EtherNet/IP™. Esso è l'anello di congiunzione con il sistema I/O Axioline F. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 63 utenti Axioline F. Per l'integrazione della stazione Axioline F nel sistema di programmazione è disponibile il rispettivo file EDS. Questo file può essere scaricato al seguente indirizzo: www.phoenixcontact.com/product/1167192

I vantaggi

- 2 porte Ethernet (con switch integrato)
- Velocità di trasmissione 10 MBit/s e 100 MBit/s
- Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzamento IP e altre funzioni
- Aggiornamento firmware
- Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs)
- Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 µs
- Web Based Management
- Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
- Supporta Smart Elements passivi (a partire dalla versione 1.30 del firmware)
- Supporta IOL-CONF (a partire dalla versione firmware 1.30)
- Supporta DIAG+
- Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
- Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
- Circuiti stampati parzialmente laccati

Dati commerciali

Codice articolo	1167192
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRI21D
Codice prodotto	DRI21D
GTIN	4063151184674
Peso per pezzo (confezione inclusa)	244 g

AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus



1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

Peso per pezzo (confezione esclusa)	177 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus




1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	126,1 mm
Profondità	74 mm
Nota sulle dimensioni	La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715).

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
-------------------	-------------------

Interfacce

Protocolli supportati	EtherNet/IP™
	SNMP
	HTTP
	TFTP
	FTP
	BootP
	DHCP
	DCP
	DLR

EtherNet/IP™

Numero di interfacce	2
Collegamento	Connettore femmina RJ45
Nota sul tipo di connessione	Autonegoiazione e autocrossing
Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s (half o full duplex (riconoscimento automatico, regolazione manuale opzionale))
Fisica di trasmissione	Ethernet in RJ45-Twisted-Pair

Bus locale Axioline F

Numero di interfacce	1
Collegamento	Modulo di base bus

AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus



1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

Velocità di trasmissione	100 MBit/s
--------------------------	------------

Assistenza

Numero di interfacce	1
Tipo di connessione	USB tipo C

Caratteristiche del sistema

Limiti di sistema

Numero dati di processo (Dati di ingresso)	max. 504 Byte
Numero dati di processo (Dati di uscita)	max. 504 Byte
Numero di utilizzatori supportati	max. 63 (da ogni stazione)
Numero di utilizzatori bus locale collegabili	max. 63

Dati di programmazione

Lunghezza di registro (master)	1484 Byte
--------------------------------	-----------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline F
Tipo	block modular
Posizione di installazione	in base alle esigenze (osservare il derating della temperatura)
Volume di consegna	incluso modulo di base bus e connettore Axioline F
Caratteristiche particolari	Variante per condizioni estreme:

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	4 W
--	-----

Potenziali: Alimentazione della tensione della logica U_L (da U_L si genera l'alimentazione del bus locale Axioline F U_{Bus})

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 583 mA (2,0 A su U_{Bus} , $U_L = 24$ V, applicazioni con omologazione UL, impiego nella zona a potenziale rischio di esplosione della Zona 2)
	max. 670 mA (2,5 A su U_{Bus} , $U_L = 24$ V)
Corrente assorbita	tip. 85 mA (senza moduli I/O, $U_L = 24$ V)
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni; elettronica
	Prot. contro inversione polarità; elettronica

Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (U_{Bus})

Tensione di alimentazione	5 V DC (mediante modulo di base bus)
Alimentazione	max. 2,5 A

AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus



1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

	max. 2 A (Applicazioni con omologazione UL, impiego nella zona a potenziale rischio di esplosione della Zona 2)
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione	
Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 1 / interfaccia Ethernet 2	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 1 / alimentazione di 24 V della tensione logica (U_L)	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 2 / alimentazione di 24 V della tensione logica (U_L)	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 1 / terra funzionale	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Interfaccia Ethernet 2 / terra funzionale	1500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione di 24 V della tensione logica (U_L) / terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Connettore Axioline F
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione".

Connettore Axioline F

Collegamento	Connessione Push-in
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione".
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C (Standard, applicazioni con omologazione UL; impiego nella zona a potenziale rischio di esplosione della Zona 2, posizione di installazione: montaggio a parete su guida DIN orizzontale)
	-25 °C ... 55 °C (Standard, applicazioni con omologazione UL; impiego nella zona a potenziale rischio di esplosione della Zona 2; posizione di montaggio: a piacere)
	-40 °C ... 70 °C (Ampliato, vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica.)
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus



1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

Controllo meccanico

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Controllo (gas nocivo)

Standard di prova	ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A IEC 60068-2-60:2015 Metodo 4
Temperatura	25 °C ±1 K
Umidità dell'aria (relativo)	75 % ±3 %
Durata di prova	21 Giorni
Concentrazione di volume H ₂ S (Idrogeno solforato)	50 ppb
Concentrazione di volume NO ₂ (Biossido di azoto)	1250 ppb
Concentrazione di volume Cl ₂ (Cloro)	10 ppb
Concentrazione di volume SO ₂ (Anidride solforosa)	300 ppb

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Omologazioni

ATEX

Siglatura	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	UL 20 ATEX 2441X

IECEX

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	IECEX ULD 20.0026X

UL, USA / Canada

Siglatura	cULus
Certificato	E238705

UL Ex, USA / Canada

Siglatura	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 Ex ec IIC T4 Gc X
Certificato	E366272

CCC / China-Ex

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	in base alle esigenze (osservare il derating della temperatura)


AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus

1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

Disegni

Disegno quotato

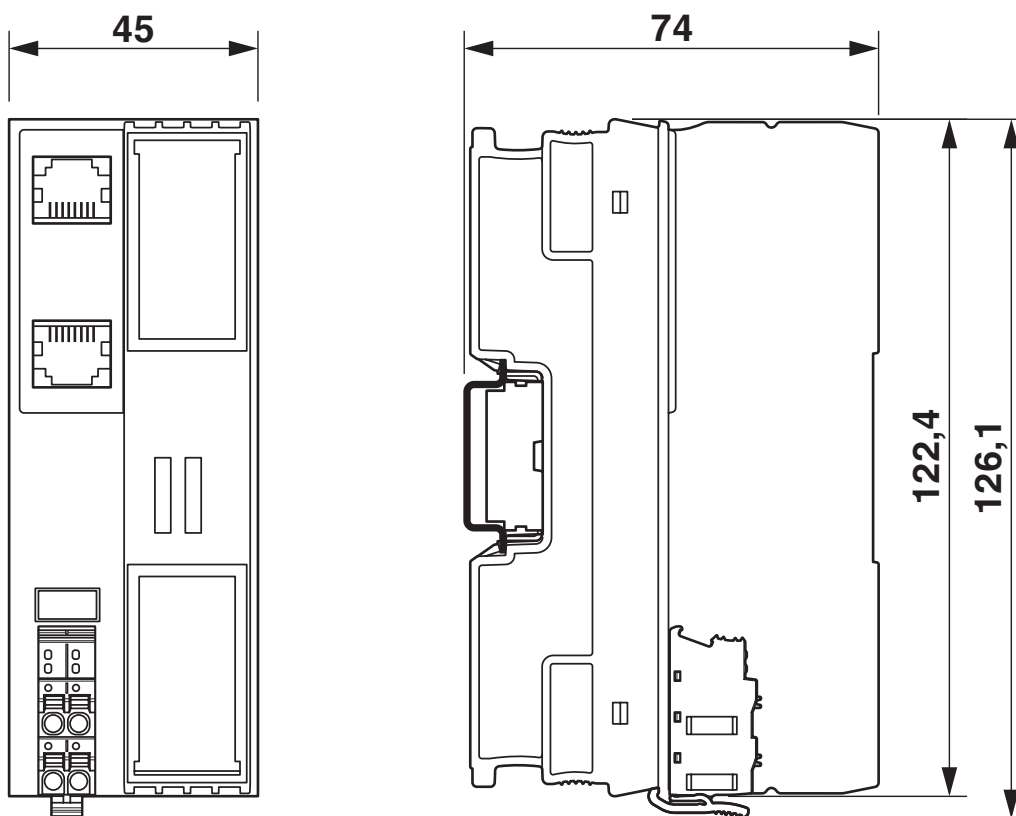

Disegno collegamento


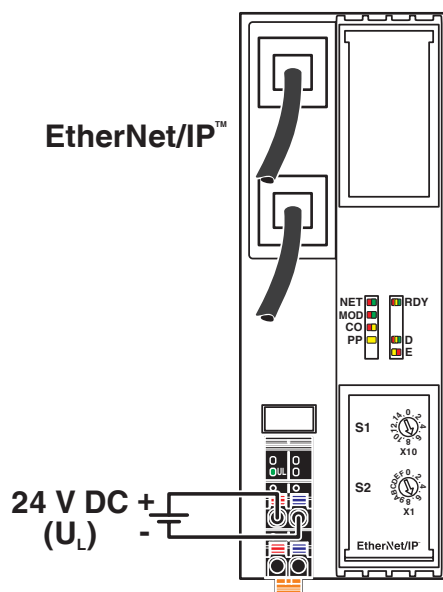


Diagramma a blocchi



Circuito interno dei punti di connessione

AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus

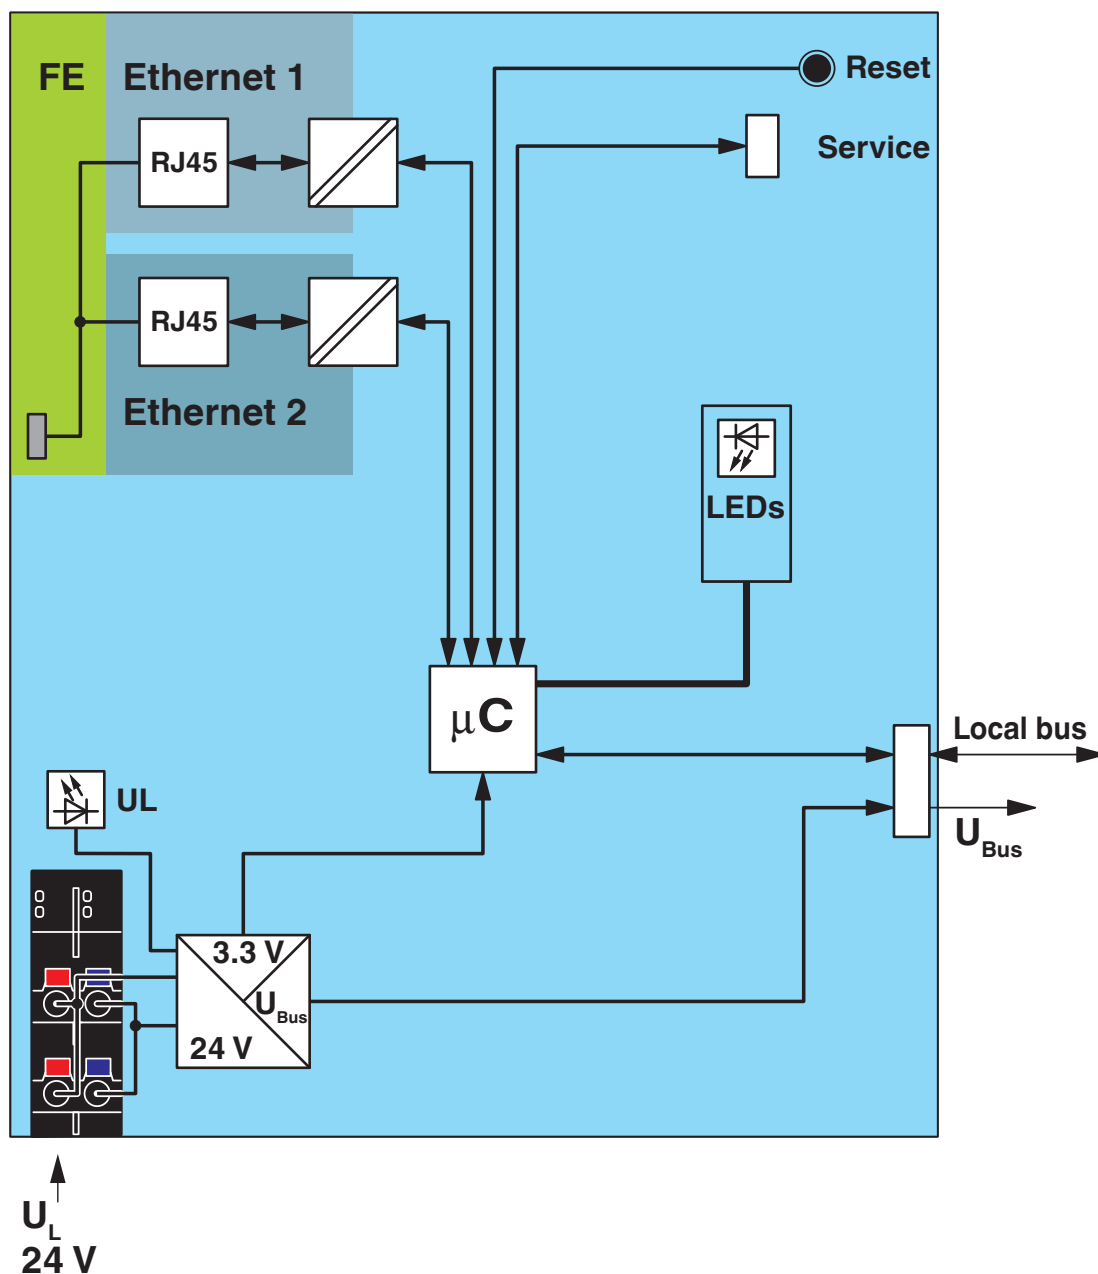

1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>



cULus Listed

ID omologazione: E238705



IECEX

ID omologazione: IECEX ULD 20.0026X



ATEX

ID omologazione: UL 20 ATEX 2441X



cULus Listed

ID omologazione: E366272



CCC

ID omologazione: 2021122309114456_CN

AXL F BK EIP XC - Accoppiatore bus



1167192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1167192>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 80-05-7)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c356d99b-0801-4f28-8f57-8c182e20c664