

SACB-4/ 8-L-PT QO - Scatola di distribuzione



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1175448>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,5 mm², numero degli slot: 4, numero poli: 5, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione Push-in 180°, schermatura: no, Con il collegamento di 5 conduttori sono collegabili max. 0,5 mm²

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
- Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante
- Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo

Dati commerciali

Codice articolo	1175448
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3DBC
Codice prodotto	AF3DBC
GTIN	4063151205362
Peso per pezzo (confezione inclusa)	251 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo	Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".
Nota per l'utilizzo	I cavi con 5 conduttori possono avere una sezione di collegamento max. di 0,5 mm ² /AWG 20

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Numero di poli	5
Numero degli slot	4
LED	sì

Caratteristiche del sistema

Diagnostica locale

Funzione controllata	Tensione di alimentazione per modulo
rappresentazione visiva	LED verde

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Diagnostica locale	Tensione di alimentazione per modulo LED verde
	Segnalazione stato I/O LED giallo
Tensione nominale U_N	24 V DC
Corrente di dimensionamento totale	10 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	QUICKON
Sezione di collegamento Linea segnale flessibile	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile	26 ... 20
Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile	26 ... 20
Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale	8 mm
Lunghezza di spelatura della guaina isolante	50 mm (Linea principale)
Coppia di serraggio viti coperchio	0,35 Nm

SACB-4/ 8-L-PT QO - Scatola di distribuzione



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1175448>

Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia	0,5 Nm
Coppia di serraggio dadi	4 Nm


Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 1 / 4
	1 / 2 (B) = 1 / 2
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	2 / 2 (B) = 2 / 2
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	3 / 2 (B) = 3 / 2
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	4 / 2 (B) = 4 / 2
	1-4 / 1 (+ 24 V) = U _N
	1-4 / 3 (0 V) = 0 V
	1-4 / 5 (PE) = PE

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	sì
----------------------------------	----

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	58 mm
Altezza	45 mm
Lunghezza	131 mm
Apertura chiave dadi	16 mm

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	PBT
Materiale Massa di tenuta	PUR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione O-ring	FKM
Materiale guarnizione	FKM
Materiale contatto	acciaio/rame
Materiale superficie contatti	Sn
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita	PA 6.6 V0
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	Sn

SACB-4/ 8-L-PT QO - Scatola di distribuzione



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1175448>

Materiale isolante dei fili	PVC / PE / PP / gomma
-----------------------------	-----------------------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	7 mm ... 12 mm
Collegamento	Connessione Push-in

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 80 °C
	-5 °C ... 50 °C (durante il confezionamento)

SACB-4/ 8-L-PT QO - Scatola di distribuzione

1175448

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1175448>

Disegni

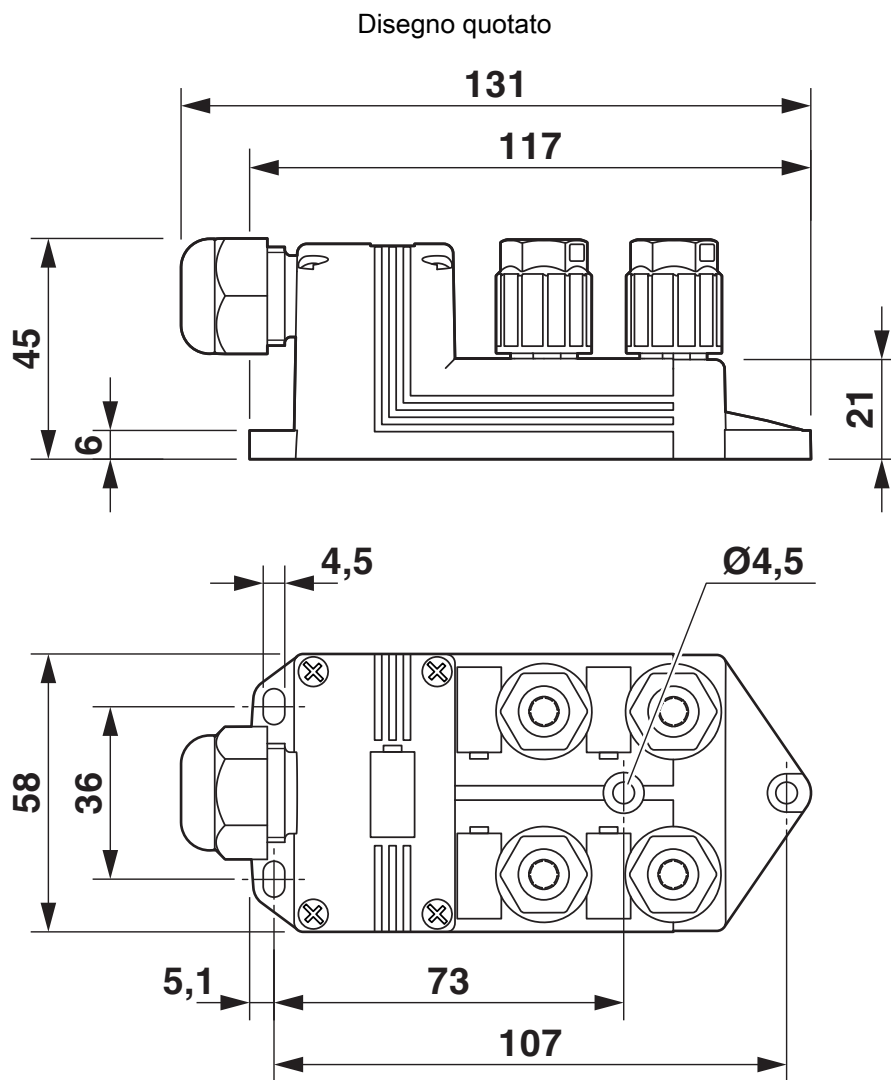


SACB-4/ 8-L-PT QO - Scatola di distribuzione


1175448

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1175448>

Disegno funzionamento

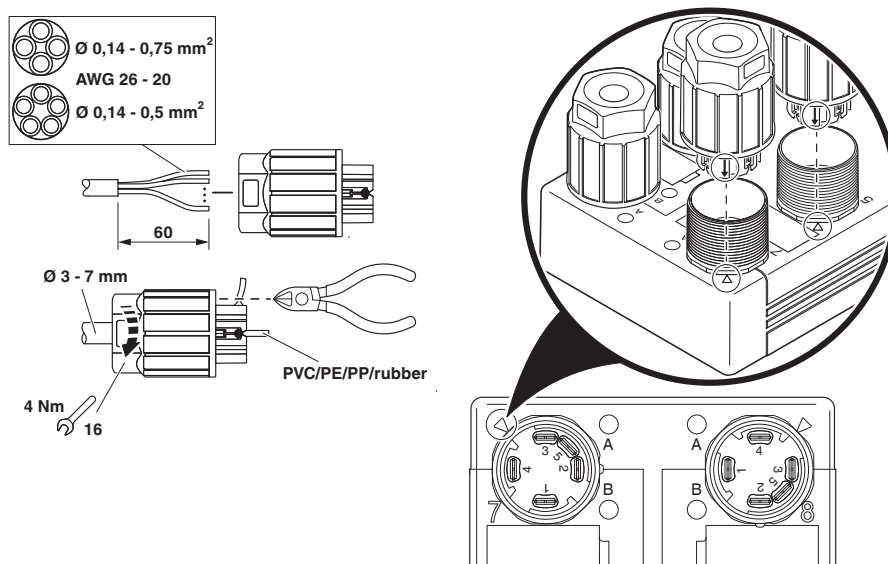


Disegno schema

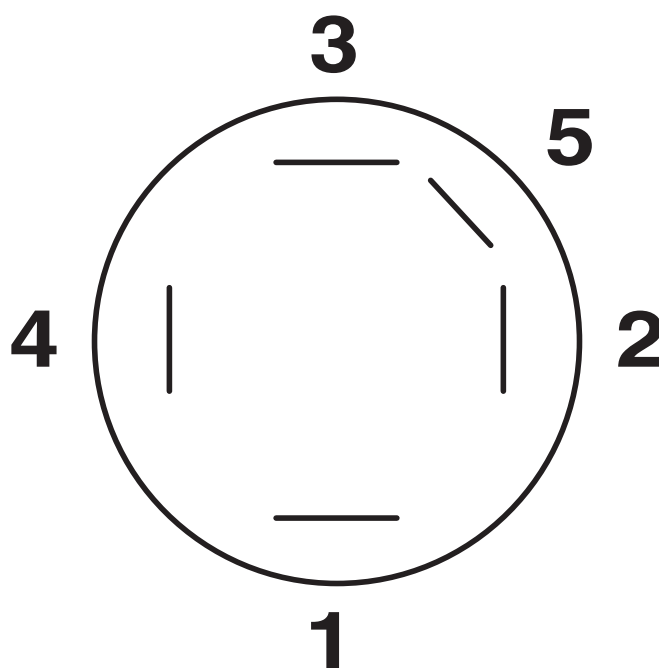

Connessione QUICKON a 5 poli

Schema di collegamento

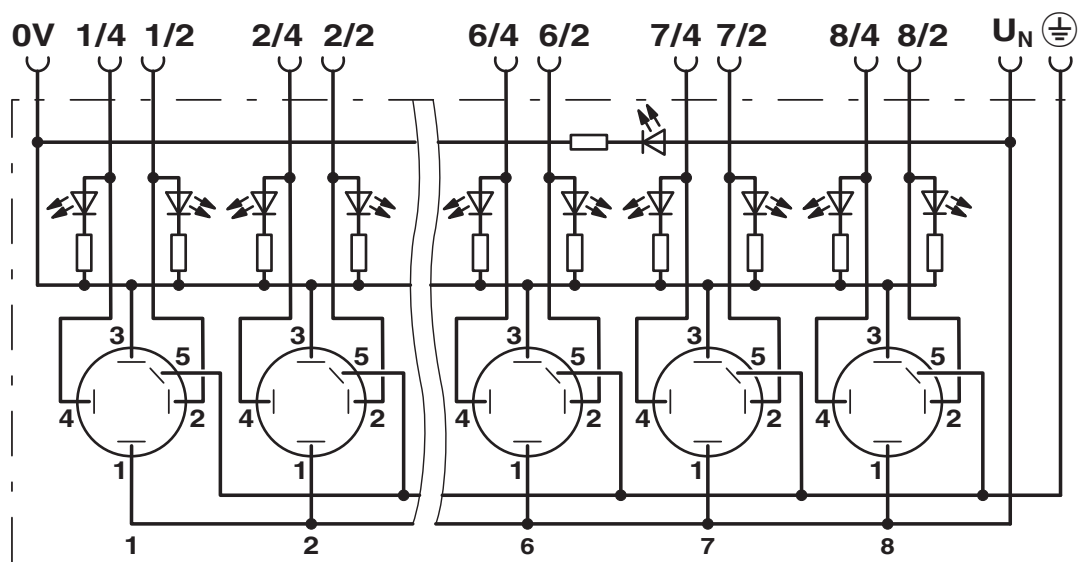

SACB-4/ 8-L-PT QO - Scatola di distribuzione



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1175448>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/ 8-L-PT QO - Scatola di distribuzione



1175448

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1175448>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com