

HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli



1182089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1182089>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cornici portamoduli, dimensioni: B10, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Dati commerciali

Codice articolo	1182089
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7ACD
Codice prodotto	AF7ACD
GTIN	4063151219116
Peso per pezzo (confezione inclusa)	61 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	60 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli



1182089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1182089>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Cornici portamoduli
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Applicazione	Cornici portamoduli
Tipo	B10
Numero di punti di connessione modulo	3
Tipo di telaio	Cornici portamoduli

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	4 mm ² ... 6 mm ² (per conduttore PE - lato potenza)
	1 mm ² ... 2,5 mm ² (per conduttore PE lato controllore)
Sezione di collegamento AWG	12 ... 10 (per conduttore PE - lato potenza)
	18 ... 14 (per conduttore PE lato controllore)
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON)

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,9 mm

HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli



1182089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1182089>

Altezza	36 mm
Lunghezza	64 mm

Indicazioni materiale

Materiale inserto portacontatti	Lega di pressofuso di zinco
---------------------------------	-----------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	HC-MHR-PE16 (1636981) per ampliamento connessione PE a 16 mm².
	Con i fili PE utilizzare apposite protezioni terminali (viti di connessione PE senza protezione per fili), nelle custodie senza perni con uscita laterale lunghezza max. della filettatura della connessione a vite 12 mm
	Durante l'inserimento del telaio portamoduli nelle custodie metalliche, il collegamento del conduttore di protezione PE deve essere assicurato tramite il collegamento PE previsto sul telaio portamoduli o un modulo PE metallico speciale.

HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli


1182089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1182089>



Disegni

Disegno quotato

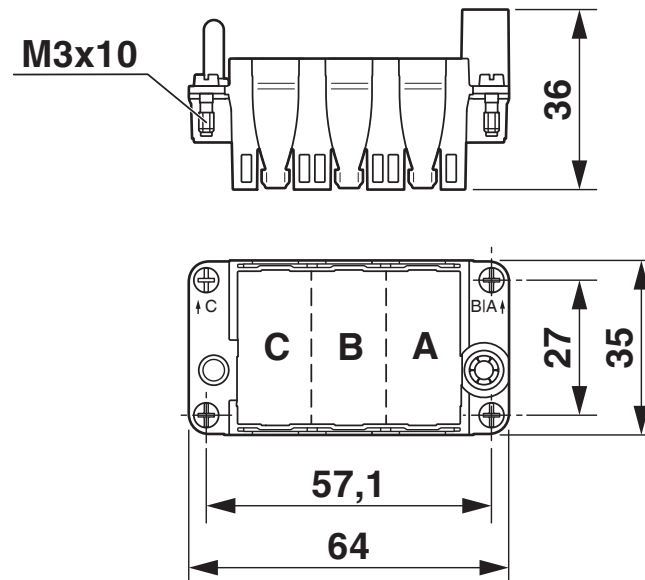

Disegno quotato

HC-M-B10-MFH-H - Cornici portamoduli



1182089

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1182089>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1182089>



CSA

ID omologazione: 158887



UL Recognized

ID omologazione: E118976



UL Recognized

ID omologazione: E118976

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	1122ad6f-d606-4881-982b-b8ae0a816807