

PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili



1186510

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186510>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore a innesto per fusibile per l'uso su un morsetto base PLC di 6,2 mm. Per fusibili di 5 x 20 mm. Tensione di esercizio: universale. Senza segnalazione di guasto fusibile.

Dati commerciali

Codice articolo	1186510
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK62Z4
Codice prodotto	DK62Z4
GTIN	4063151228316
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,63 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,63 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili



1186510

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186510>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	In caso di fusibile difettoso, il circuito elettrico successivo è da considerarsi sotto tensione.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore
Famiglia di prodotti	PLC-INTERFACE
Applicazione	Adattatore

Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito

isolamento	Separazione sicura, isolamento rinforzato
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Fusibile	G / 5 x 20
----------	------------

Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito

Tensione di isolamento nominale	250 V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	80 mm
Profondità	130 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Grado di protezione (Luogo di installazione)	IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (tenere conto del derating)
Temperatura ambiente (esercizio) (UL (Haz. Loc.))	-40 °C ... 70 °C (1 A)
	-40 °C ... 60 °C (2 A)
	-40 °C ... 50 °C (3 A)
	-40 °C ... 40 °C (6 A)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Omologazioni

UL, USA / Canada

Siglatura	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X

PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili



1186510

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186510>

Normative e prescrizioni


Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito

Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
--------------------	--------------

Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------


Disegni

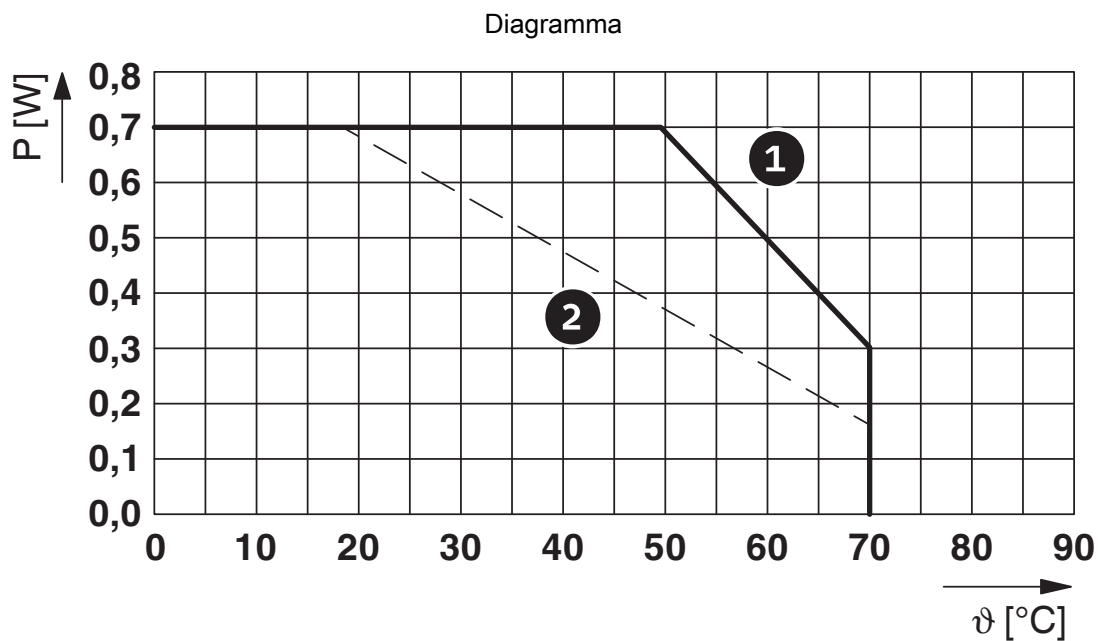

Derating: esclusa la protezione da cortocircuito: valore nominale 6,3 A/0,7 W


(1) disposizione singola

(2) disposizione composita

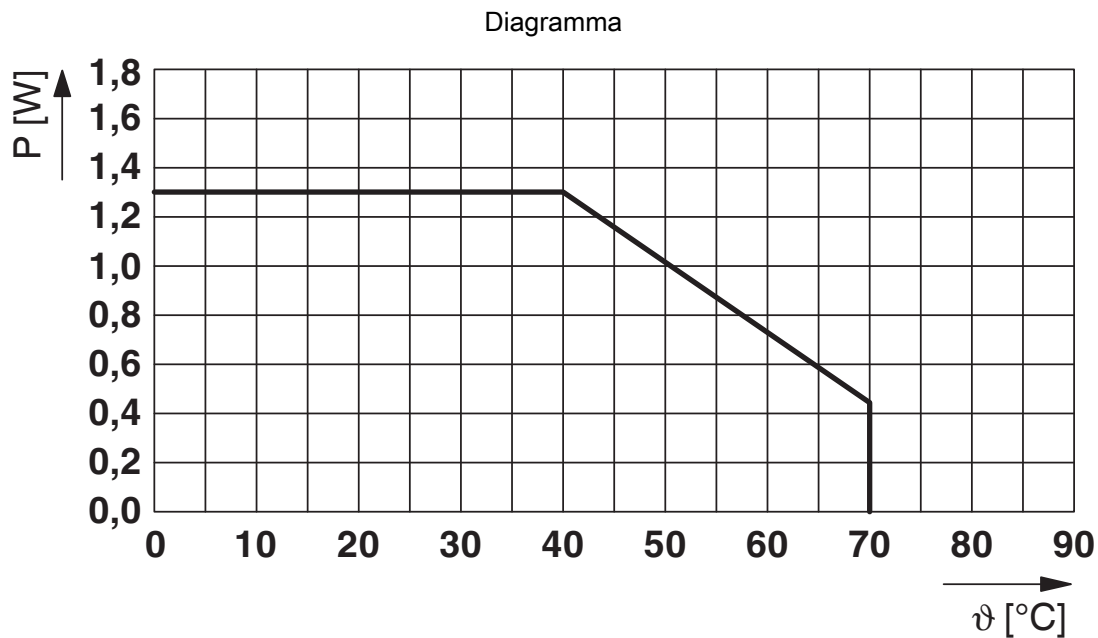

Derating: protezione da cortocircuito e da sovraccarico: valore nominale 6,3 A/1,6 W

Schema di collegamento

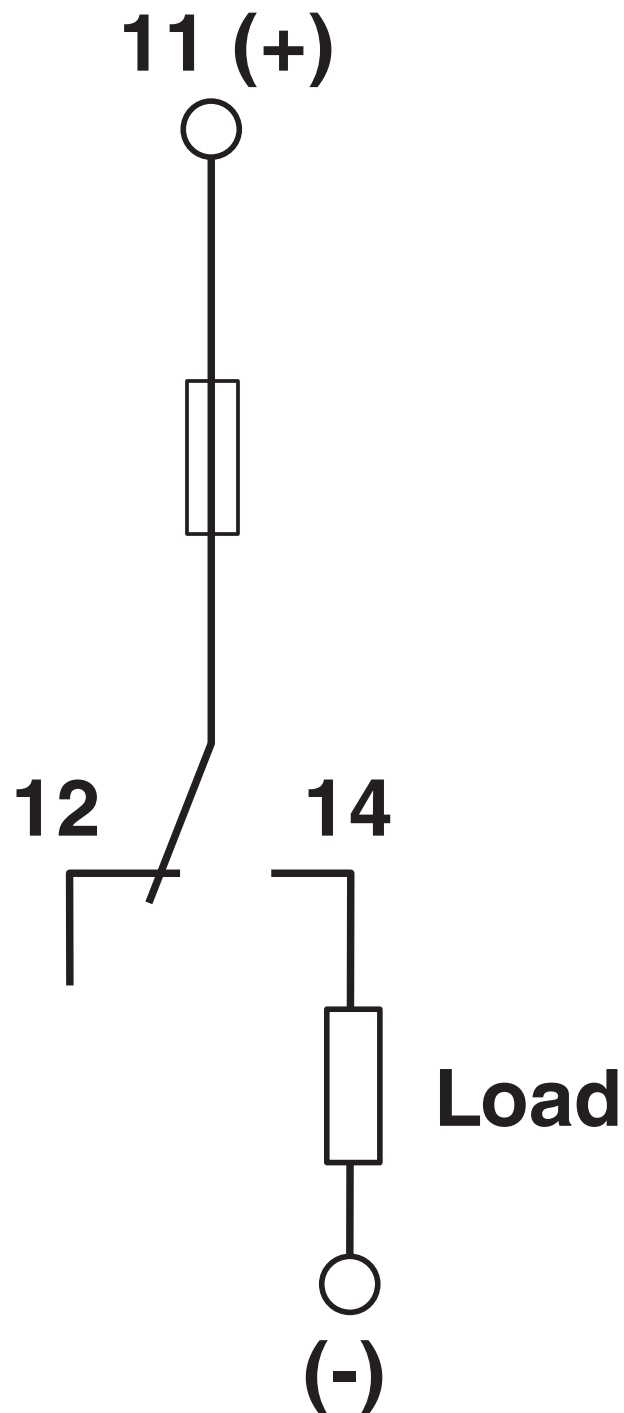

PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili



1186510

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186510>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186510>



cULus Listed

ID omologazione: E140324



cULus Listed

ID omologazione: E140324



cULus Listed

ID omologazione: E140324



cULus Listed

ID omologazione: E199827

PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili



1186510

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186510>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili



1186510

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1186510>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com