

AXL SE SSDO4/2 2A - Modulo di sicurezza



1190017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1190017>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, SafetyBridge Technology, Uscite digitali sicure: 2 (Assegnazione a 2 canale), 4 (Assegnazione a 1 canale), 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element è un modulo di uscita sicuro per l'utilizzo in un sistema SafetyBridge.

I vantaggi

- Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
- 4 uscite sicure a 1 canale
- 2 uscite sicure a 2 canali

Dati commerciali

Codice articolo	1190017
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DNA831
Codice prodotto	DNA831
GTIN	4063151238285
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	36 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

AXL SE SSDO4/2 2A - Modulo di sicurezza




1190017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1190017>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	14,9 mm
Altezza	62,2 mm
Profondità	62 mm

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	giallo (RAL 1018)
-------------------	-------------------

Interfacce

Smart Element-Interface	
Numero di interfacce	1
Collegamento	Connettori Card Edge
Velocità di trasmissione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.

Caratteristiche del sistema

Dati di programmazione (LocalbusSlave)	
Range indirizzi ingressi	5 Byte
Range indirizzi uscite	6 Byte

Dati di uscita

Digitale:	
Denominazione uscita	Uscite digitali sicure
Descrizione dell'uscita	EN 61131-2
Collegamento	Connessione Push-in
Tecnica di connessione	2 conduttori
Numero uscite	2 (Assegnazione a 2 canale) 4 (Assegnazione a 1 canale)
Circuito di protezione	Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi delle uscite; elettronica

Tensione d'uscita	24 V DC
Corrente d'uscita	max. 2 A (per uscita)
Corrente massima d'uscita per canale	2 A
Corrente di uscita massima per modulo	4 A
Tensione di uscita nominale	24 V DC
Carico min	1,5 k Ω (con tensione nominale)
Tensione di uscita allo stato disattivato	< 5 V
Corrente di uscita allo stato disattivato	< 2 mA
Carico nominale induttivo	48 VA (1 H, 12 Ω , con tensione nominale)
Carico nominale ohmico	48 W (12 Ω , con tensione nominale)
Frequenza di commutazione	1 Hz (0,2 Hz a > 1 A)
Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi	no
Comportamento in caso di sovraccarico	Spegnimento dell'uscita interessata, riavvio tramite conferma
Comportamento in caso di sovraccarico induttivo	L'uscita può essere distrutta

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline Smart Elements
Applicazione	Sicurezza funzionale
	SafetyBridge Technology
Tipo	modularità
Posizione di installazione	a scelta
Funzionamento	SafetyBridge

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	tip. 871 mW
--	-------------

Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (U_{bus})

Tensione di alimentazione	5 V DC (mediante modulo di base bus)
Corrente assorbita	max. 120 mA (con U_{bus} 5 V DC)
	tip. 93 mA (con U_{bus} 5 V DC)

Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (U_{SE})

Tensione di alimentazione	tramite connettori Card Edge
---------------------------	------------------------------

Potenziali: Alimentazione della periferia (U_P)

Tensione di alimentazione	24 V DC (tramite connettori Card Edge)
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 30 mA ((alimentazione mediante U_O con 30 V DC, tutte le uscite settate, senza alimentazione degli attuatori))
	tip. 25 mA ((alimentazione mediante U_O con 24 V DC, tutte le uscite settate, senza alimentazione degli attuatori))

AXL SE SSDO4/2 2A - Modulo di sicurezza



1190017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1190017>

Corrente assorbita	min. 21 mA ((alimentazione mediante U_O con 19,2 V DC, tutte le uscite settate, senza alimentazione degli attuatori))
Potenza assorbita	max. 900 mW
	min. 403 mW

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Periferia
Nota sul tipo di connessione	Osservate le informazioni del capitolo Sezioni dei conduttori e le lunghezze di spelatura e di inserimento.

Periferia

Collegamento	Connessione Push-in
Nota sul tipo di connessione	Osservate le informazioni del capitolo Sezioni dei conduttori e le lunghezze di spelatura e di inserimento.
Sezione conduttore rigida	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione luogo di installazione	min. IP54
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 108 kPa
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	66 kPa ... 108 kPa
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Controllo meccanico

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Distanze di isolamento in aria e superficiale


Distanze in aria e linee di fuga	IEC 60664-1
----------------------------------	-------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto (Slot Smart Element)
Posizione di installazione	a scelta

Disegni

Disegno quotato

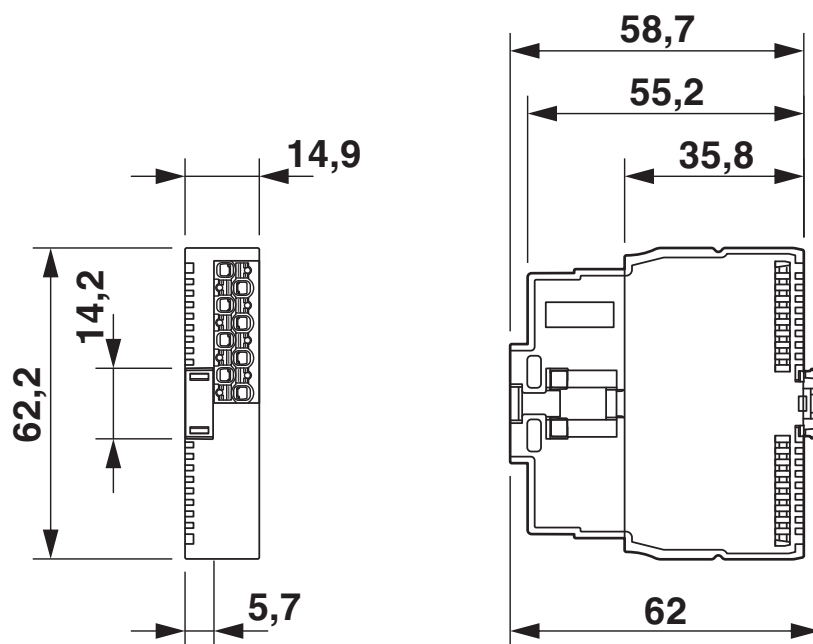

Dimensioni

AXL SE SSDO4/2 2A - Modulo di sicurezza



1190017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1190017>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1190017>



cULus Listed

ID omologazione: E238705



Functional Safety

ID omologazione: 968/FSP 2449.00/22

AXL SE SSDO4/2 2A - Modulo di sicurezza



1190017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1190017>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	12d8c347-3b9a-4ce6-86ff-b94c62f62620

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	11,412 kg CO ₂ e
----------------------	-----------------------------