

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Scatola di distribuzione



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197405>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione M12 90°, schermatura: no

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice

Dati commerciali

Codice articolo	1197405
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3BCB
Codice prodotto	AF3BCB
GTIN	4063151256265
Peso per pezzo (confezione inclusa)	81,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	80 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo	Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Applicazione	Standard
Numero di poli	3
Numero degli slot	4
Codifica	A
LED	sì

Caratteristiche del sistema

Diagnostica locale

Funzione controllata	Tensione di alimentazione per modulo
rappresentazione visiva	LED verde

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Diagnostica locale	Tensione di alimentazione per modulo LED verde
	Segnalazione stato I/O LED giallo
Tensione nominale U_N	24 V DC
Corrente di dimensionamento totale	4 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	2 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M8
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,2 Nm
Coppia di serraggio cavo di uscita attacco	0,4 Nm
Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia	0,8 Nm

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 1
	2 / 4 (A) = 2
	3 / 4 (A) = 3

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Scatola di distribuzione



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197405>


4 / 4 (A) = 4
1-4 / 1 (+ 24 V) = 5
1-4 / 3 (0 V) = 7

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	sì
----------------------------------	----

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza	30 mm
Altezza	23,6 mm
Lunghezza	85,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale Boccia filettata	Lega di rame
Materiale Custodia	PBT
Materiale Massa di tenuta	PUR
Materiale guarnizione O-ring	FKM
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PBT
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	dorato

Cavo / linea

Collegamento	Connessione M12
--------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Scatola di distribuzione



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197405>

M8

Definizione norma	Connettore M8
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-104

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Scatola di distribuzione


1197405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197405>




Disegni

Disegno quotato

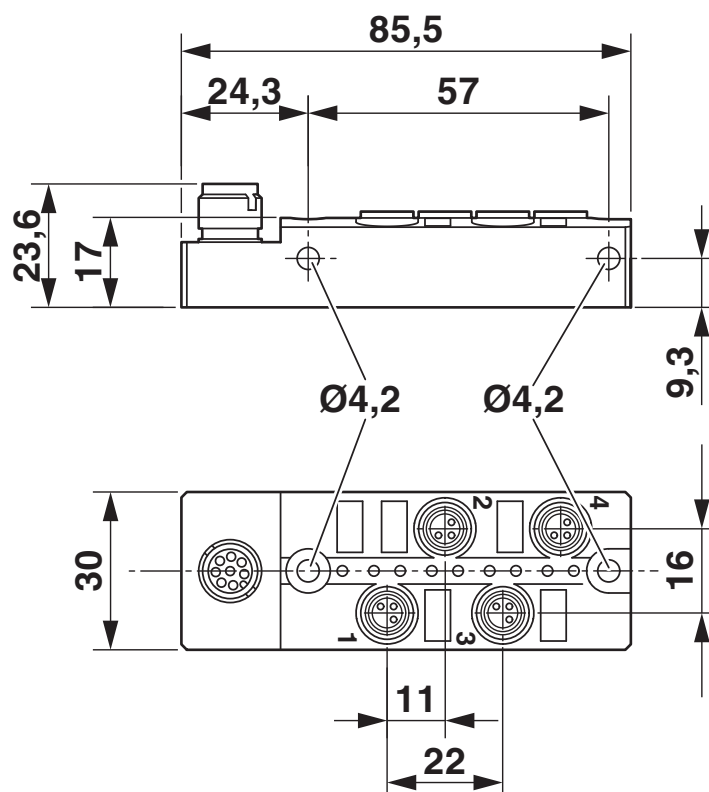


Disegno schema

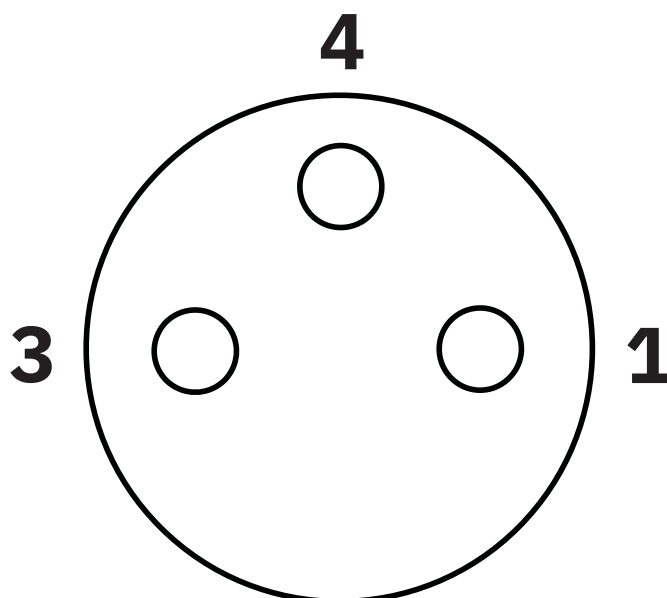


Punto di connessione femmina M8, 3 poli

Disegno schema

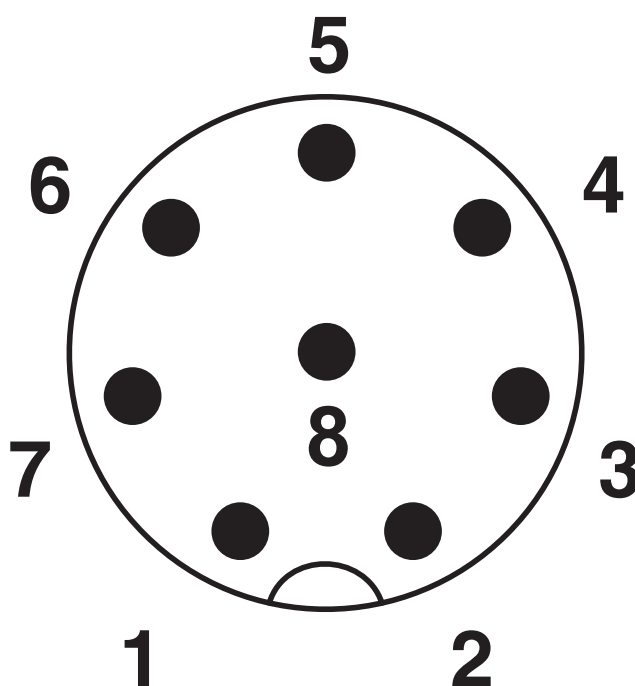

Pinning connessione M12, 8 poli

Schema di collegamento

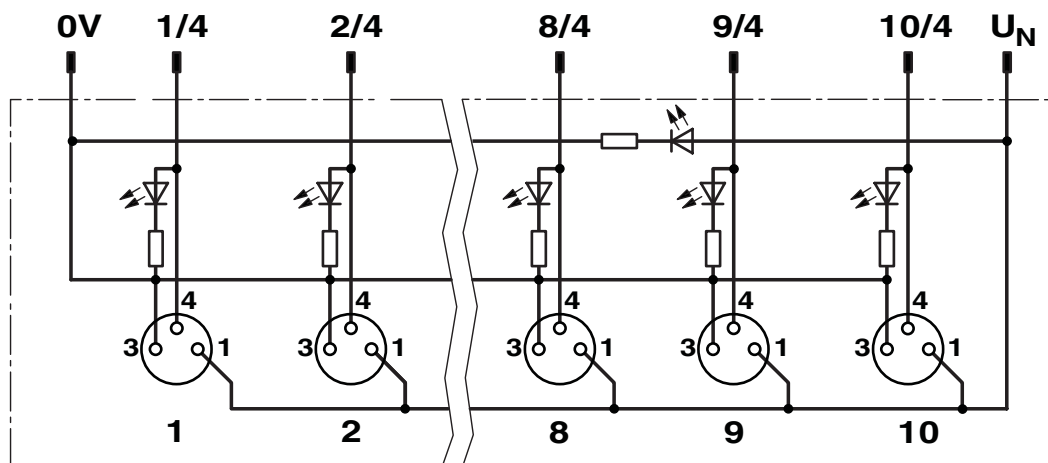

Ulteriori informazioni nella sezione equipaggiamento della connessione

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Scatola di distribuzione



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197405>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197405>



cUL Recognized

ID omologazione: E238705

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Scatola di distribuzione



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197405>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB- 4/3-L-M12-M8 HD - Scatola di distribuzione



1197405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1197405>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com