

# NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Guida di supporto, non perforata



1204125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204125>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: color argento

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1204125                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 25 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 25 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE7232                                                      |
| Codice prodotto                     | BE7232                                                      |
| GTIN                                | 4046356835053                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 718,4 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 718,4 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 72166190                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Guida di supporto, non perforata



1204125


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204125>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Guida DIN |
|------------------|-----------|

### Dimensioni

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 35 mm                                                                             |
| Profondità      | 7,5 mm                                                                            |
| Lunghezza       | 2000 mm                                                                           |

### Indicazioni materiale

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Colore       | argento                            |
| Materiale    | Acciaio                            |
| Rivestimento | zincato, passivato a strato spesso |

### Normative e prescrizioni

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Attacco a norma | IEC / EN         |
| Verifiche       | a norma EN 60715 |

### Controlli elettrici

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Resistenza alla corrente di breve durata    |                    |
| Sezione E-Cu equivalente                    | 16 mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla corrente di breve durata 1s | 1,92 kA            |



# NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Guida di supporto, non perforata

1204125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204125>

## Disegni

Disegno quotato

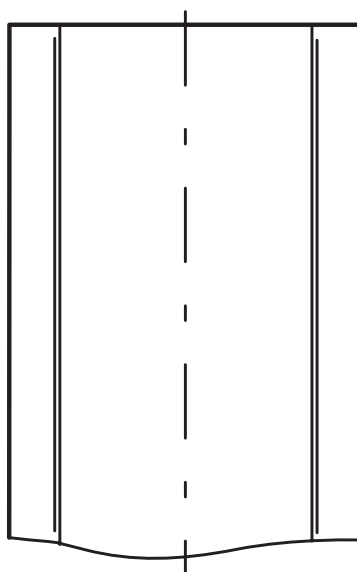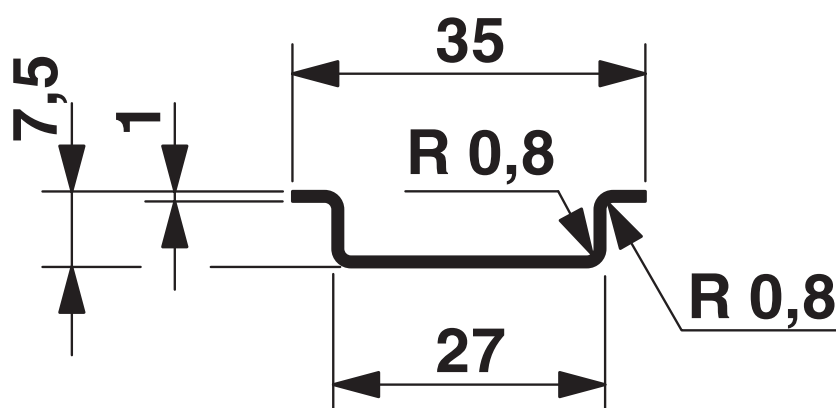

# NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Guida di supporto, non perforata



1204125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204125>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001285 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Guida di supporto, non perforata



1204125

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1204125>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)