

PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - Blocchetto di contatti



1221748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di illuminazione per interruttori di arresto di emergenza modulari, adatto per l'attuatore PSR-ESS-M0-H120

Descrizione del prodotto

Gli interruttori di arresto di emergenza di Phoenix Contact sono dispositivi di commutazione elettromeccanici con funzione di protezione. Servono ad arrestare o disinserire in maniera sicura macchine e impianti per evitare o ridurre lesioni e danni materiali. La gamma di prodotti comprende un sistema modulare e una soluzione preconfigurata. Gli interruttori di arresto di emergenza modulari sono costituiti dai seguenti componenti: -

Attuatore PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Portamodulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Blocchetto di contatti sicuro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC A seconda delle necessità è possibile combinare altri contattori.

I vantaggi

- Il sistema modulare consente una soluzione economica per le singole finalità di utilizzo
- Maggiore sicurezza sul lavoro grazie all'illuminazione dell'interruttore di arresto di emergenza

Dati commerciali

Codice articolo	1221748
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DNA62Z
Codice prodotto	DNA62Z
GTIN	4063151310578
Peso per pezzo (confezione inclusa)	24,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,3 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contattore
Famiglia di prodotti	Interruttore di arresto di emergenza modulare
Applicazione	Illuminazione

Caratteristiche di isolamento


Classe di protezione	II
----------------------	----

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a vite
Indicazioni sulla tecnologia di connessione	Possibili 2 conduttori per ogni punto di connessione e sempre un conduttore su ogni lato della vite Cavo di collegamento per l'elemento di illuminazione presente nell'attuatore: 10 cm, 0,25 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione del conduttore flessibile con puntalino	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	20 ... 14 (conduttori rigidi e flessibili senza puntalino) 23 ... 14 (conduttori flessibili con puntalino)
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 9 mm
Coppia di serraggio	0,8 Nm ... 1 Nm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	9,1 mm
Altezza	34,8 mm
Profondità	37,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-50 °C ... 85 °C
Altezza	max. 2000 m (su NN)
Urti	15g / 11 ms, a norma IEC 60068-2-27
Vibrazione (esercizio)	10 Hz ... 500 Hz, 0,35 mm ampiezza, 5g, a norma IEC 60068-2-6

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
Posizione di installazione	a scelta

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748>

Disegni

Disegno quotato

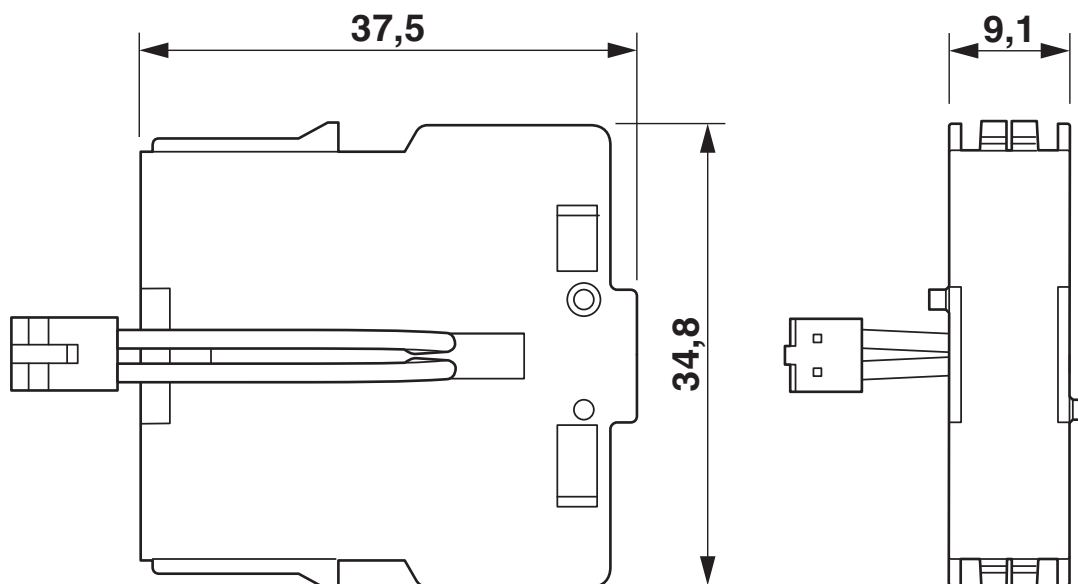

Dimensioni (in mm)

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748>



UL Listed

ID omologazione: E140324



cUL Listed

ID omologazione: E140324



Functional Safety

ID omologazione: B 029429 0031 Rev01



EAC

ID omologazione: RU*DE*B*00073/21

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371302
ECLASS-15.0	27371302

ETIM

ETIM 10.0	EC000041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1221748>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,617 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com