

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Modulo digitale



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline E, Dispositivo di ingresso digitale, PROFINET, Connettore M12, codifica D, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, grado di protezione: IP65/IP67/IP69

Descrizione del prodotto

Il dispositivo Axioline E è pensato per l'impiego in una rete PROFINET. Serve per il rilevamento di segnali digitali. Il dispositivo è adatto per l'uso senza armadio di comando in condizioni ambientali industriali estreme.

I vantaggi

- Collegamento con connettori M12 con connessione rapida Push-Pull o a vite
- Figura conforme alla specifica PROFINET V2.4 come dispositivo PROFINET (Conformance Class C (IRT-Switch))
- Supporto della funzione PROFINET Fast Start Up
- Supporto della ridondanza del sistema PROFINET S2
- Supporto di PROFINET con tempo di ciclo min. 1 ms
- 2 porte Ethernet (con switch integrato)
- Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
- Protezione da cortocircuito e sovraccarico
- Grado di protezione IP65/67/69

Dati commerciali

Codice articolo	1300834
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRI7NA
Codice prodotto	DRI7NA
GTIN	4063151544843
Peso per pezzo (confezione inclusa)	659 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	622 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Modulo digitale




1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	60 mm
Altezza	212 mm
Profondità	30,2 mm

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	color zinco
Materiale custodia	Zinco pressofuso

Interfacce

PROFINET	
Numero di interfacce	2
Collegamento	Connettore M12, codifica D
Nota sul tipo di connessione	Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101
Numero di poli	4
Velocità di trasmissione	100 MBit/s (con auto-negoziazione)
Protocolli specifici per il sistema	Protocolli PROFINET LLDP
	Protocolli PROFINET Client MRP
	Protocolli PROFINET DCP
	Protocolli PROFINET DCE/RPC
Protocolli	HTTP
	SNMP v1

Caratteristiche del sistema

PROFINET	
Funzionalità dell'apparecchiatura	Dispositivo PROFINET
Update rate (tempo di aggiornamento)	1 ms
Conformance Class	C (IRT switch)
Funzionalità supportate	FSU < 600 ms

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Modulo digitale



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

	Funzioni I&M
Device ID	0183 _{hex}
Vendor ID	00B0 _{hex}

Dati di ingresso

Digitale:

Denominazione ingresso	Ingressi digitali
Descrizione dell'ingresso	IEC 61131-2 tipo 1 e 3
Numero ingressi	16
Lunghezza cavo	max. 30 m (verso il sensore)
Collegamento	Connettore M12, codifica A
Nota sul tipo di connessione	Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101
Tecnica di connessione	4 conduttori
Range d'ingresso segnale "0"	0 V ... 5 V DC
Range d'ingresso segnale "1"	11 V DC ... 30 V DC
Tensione nominale d'ingresso U_{IN}	24 V DC
Corrente di ingresso nominale con U_{IN}	tip. 2,5 mA
Corrente sensore per canale	max. 2 A (da U_S)
Corrente totale sensori	max. 2 A (per dispositivo)
Tempo di filtro in ingresso	3000 μ s
	1000 μ s (Default)
	< 100 μ s (Filtro disattivato)
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; sì
	Protezione contro cortocircuito; sì
	Protezione contro sovraccarico; sì

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline E
Tipo	Stand-alone

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Caratteristiche elettriche

Alimentazione: Sensori

Denominazione	Alimentazione della logica e dei sensori (U_S)
Collegamento	Connettore M12, codifica L
Nota sul tipo di connessione	Connessione a vite a norma IEC 61076-2-111
Numero di poli	5
Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Modulo digitale



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

Corrente assorbita	tip. 65 mA
	max. 16 A
Protezione	max. 16 A

Alimentazione: Attuatori

Denominazione	Alimentazione degli attuatori (U_A) per ulteriori dispositivi
Collegamento	Connettore M12, codifica L
Nota sul tipo di connessione	Connessione a vite a norma IEC 61076-2-111
Numero di poli	5
Tensione di alimentazione	24 V DC (Tensione nominale)
Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	tip. 4 mA
	max. 16 A
Protezione	max. 16 A

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori U_S) / terra funzionale	800 V DC, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori U_A) / alimentazione 24 V (alimentazione logica e sensori U_S)	800 V DC, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (alimentazione attuatori U_A) / terra funzionale	800 V DC, 1 min

Dati di collegamento

Collegamento	Connettore M12
Coppia di serraggio	0,4 Nm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
	-40 °C ... 70 °C (Esteso, vedere il capitolo "Impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Grado di protezione	IP65/IP67/IP69
	IK08 (Grado di resistenza agli urti)
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	66 kPa ... 108 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	75 % (senza condensa)

Controllo meccanico

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Controllo (gas nocivo)

Standard di prova	IEC 60068-2-60:2015 Metodo 4
-------------------	------------------------------

1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

Temperatura	25 °C ±1 K
Umidità dell'aria (relativo)	75 % ±3 %
Durata di prova	14 Giorni
Concentrazione di volume H ₂ S (Idrogeno solforato)	10 ppb ±5 ppb
Concentrazione di volume NO ₂ (Biossido di azoto)	200 ppb ±20 ppb
Concentrazione di volume Cl ₂ (Cloro)	10 ppb ±5 ppb
Concentrazione di volume SO ₂ (Anidride solforosa)	200 ppb ±20 ppb

Controllo (Nebbia salina)

Norma di prova	DIN EN 60068-2-52
Numero di cicli	4
Fasi del test per ciascun ciclo	2
Durata di prova (Totale)	168 h
Fase del test (Nebbia salina)	2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valore pH 6,5...7,2 a 35 °C ±2 K
Fase del test (Umidità dell'aria)	166 h con 93 % ±3 % Umidità dell'aria a 40 °C ±2 K

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------


AXL E PN DI16 M12 6M-L - Modulo digitale

1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>


Disegni

Disegno quotato

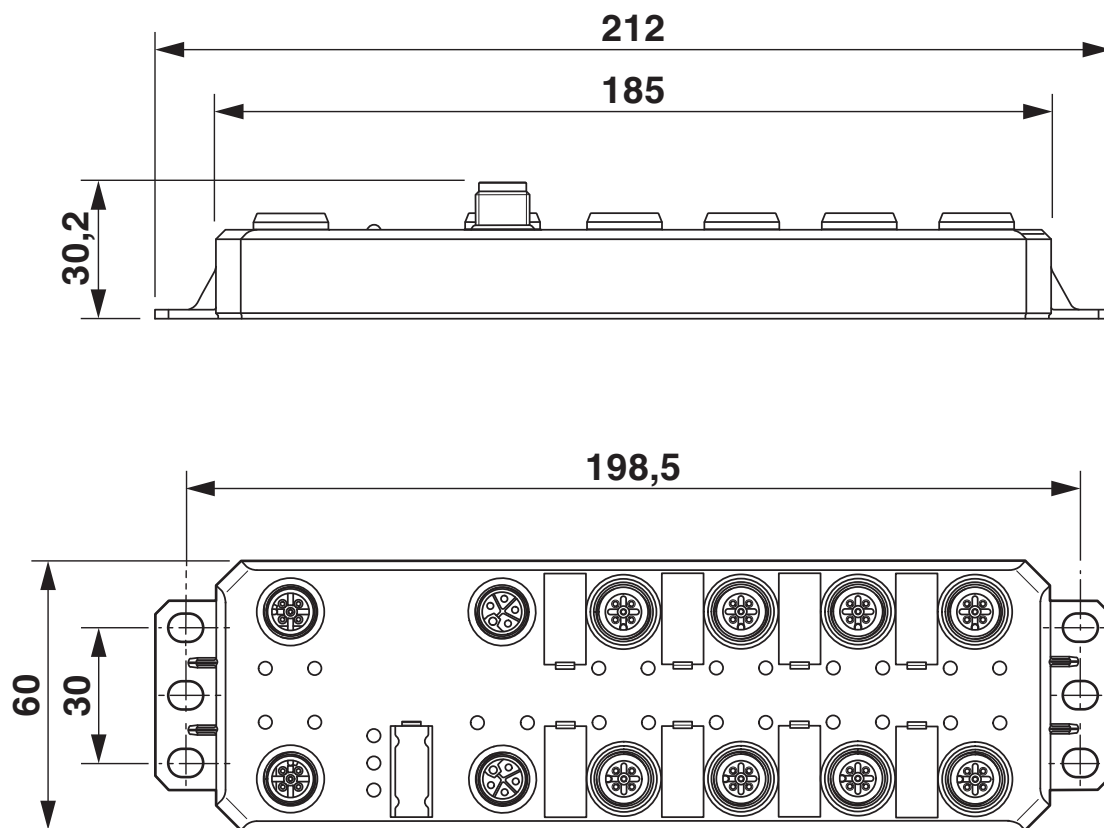

Dimensioni (in mm)

Disegno collegamento

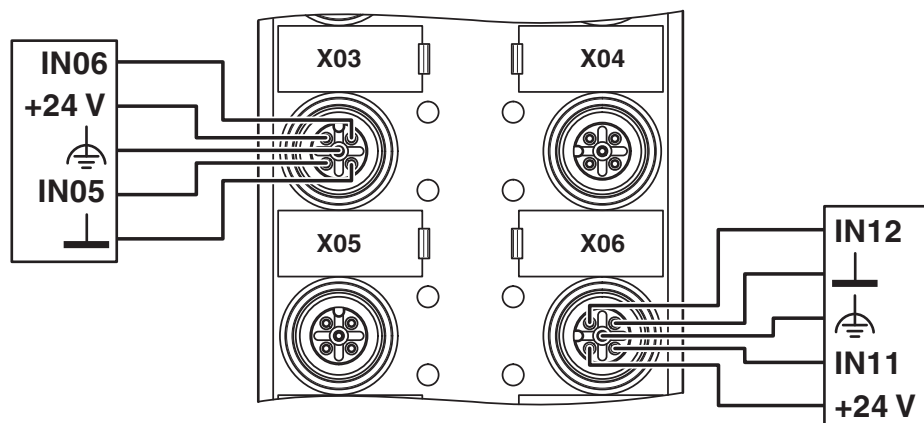


Esempio di collegamento

1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

Diagramma a blocchi

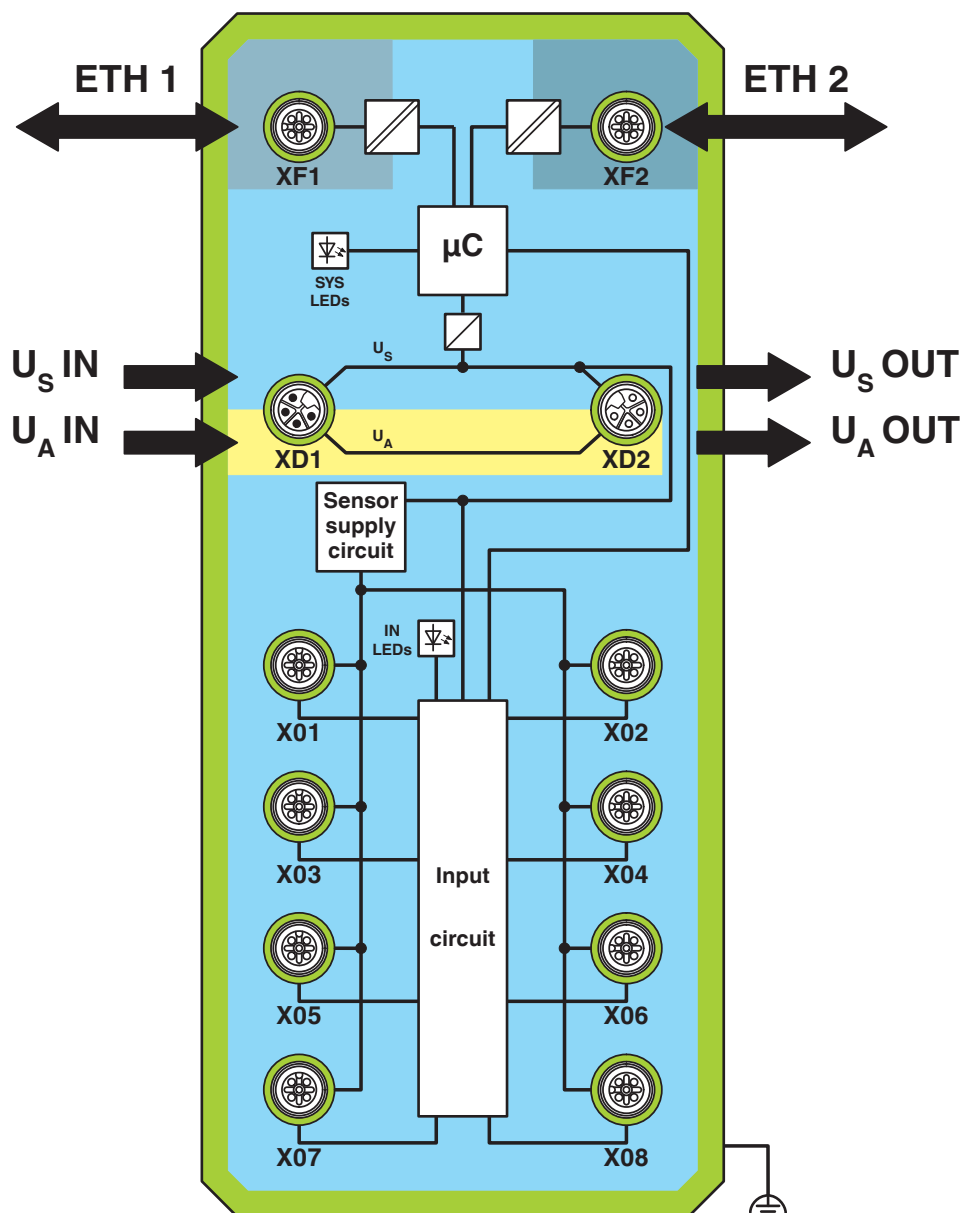

Schema funzionale

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Modulo digitale



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705

PROFINET

ID omologazione: Z13745

AXL E PN DI16 M12 6M-L - Modulo digitale



1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

1300834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1300834>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com