

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una differente versione dell'articolo

Set composto da 35 relè di sicurezza per arresto di emergenza, porte di protezione e barriere fotoelettriche fino a SIL 2, Cat. 3, PL d, funzionamento a 1 o 2 canali, avvio monitorato automatico o manuale, 3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica, $U_S = 24$ V DC, morsetto a vite a innesto

I vantaggi

- Fino alla cat. 3/PL d secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 2 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 2 secondo la norma IEC 61508
- 3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica
- Comando a 1 e 2 canali
- Start manuale e automatico

Dati commerciali

Codice articolo	1301404
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DN1112
Codice prodotto	DN1112
GTIN	4063151547127
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5.804 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,453 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	DE

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Set composto da

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC - Moduli di sicurezza

1301402

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301402>



Relè di sicurezza per arresto di emergenza, porte di protezione e barriere fotoelettriche fino a SIL 2, Cat. 3, PL d, funzionamento a 1 o 2 canali, avvio monitorato automatico o manuale, 3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica, $U_S = 24 \text{ V DC}$, morsetto a vite a innesto

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Relè di sicurezza
Famiglia di prodotti	PSRclassic
Applicazione	Arresto d'emergenza
	Finecorsa ripari
	Barriera fotoelettrica
Comando	a 1 e 2 canali
Vita meccanica	circa 10^7 cicli di manovre
Tipo di relè	Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Tempi

Tempo di eccitazione tipica	200 ms (start automatico)
	200 ms (avvio sorvegliato, manuale)
Tip. tempo di eccitazione con U_S	200 ms (comando mediante A1)
Tempo di diseccitazione tipico	25 ms (in caso di richiesta tramite i circuiti dei sensori)
	60 ms (in caso di richiesta tramite A1)
Tempo di riavvio	< 1 s (Tempo di boot)
Tempo di ripristino	< 500 ms (su richiesta della funzione di sicurezza)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	16,6 W ($U_S = 26,4$ V, $I_L^2 = 72$ A ² , $P_{\text{totale max}} = 2,2$ W + 14,4 W)
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Tensione di isolamento nominale	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento	Isolamento base 4 kV tra tutti i percorsi di corrente in uscita
	Isolamento di base 4 kV tra tutti i percorsi di corrente in uscita/logici e la custodia
	Separazione sicura, isolamento potenziato 6 kV tra i percorsi della corrente di carico 250 V e i percorsi logici 24 V

Alimentazione

Denominazione	A1/A2
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento U_S	24 V DC -15 % / +10 %
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento I_S	tip. 70 mA (a U_S)

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Assorbimento di potenza a U_S	tip. 1,68 W
Corrente istantanea	< 5,2 A (tip. con U_S , $\Delta t = 2$ ms)
Tempo filtro	5 ms (in presenza di cadute di tensione con U_S)
Circuito di protezione	Protezione da inversione di polarità seriale Diodo soppressore

Dati di ingresso

Note generali

Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento I_S	tip. 70 mA (a U_S)
---	-----------------------

Digitale: Circuito sensori (S10, S12, S22)

Descrizione dell'ingresso	Ingressi sensori protetti
Numero ingressi	3
Range d'ingresso segnale "0"	0 V DC ... 5 V DC (S10, S12)
Range d'ingresso segnale "1"	20,4 V ... 26,4 V
Range corrente di ingresso livello Segnale "0"	0 mA ... 2 mA
Corrente istantanea	< 100 mA (tip. U_S a S10/S12) > -100 mA (tip. U_S a S22)
Tempo filtro	1 ms (Larghezza degli impulsi di prova) 1 s (Velocità degli impulsi di prova Low) Non sono ammessi impulsi di prova chiari / impulsi di prova elevati.
Contemporaneità	∞
Resistenza max. consentita del cavo	50 Ω
Circuito di protezione	Diodo soppressore
Corrente assorbita	38 mA (tip. U_S a S10/S12) -38 mA (tip. U_S a S22)

Digitale: Circuito di avvio (S34, S35)

Descrizione dell'ingresso	non orientato alla sicurezza
Numero ingressi	2
Range d'ingresso segnale "1"	20,4 V ... 26,4 V
Corrente istantanea	< 7 mA (tip. U_S a S34) < 8 mA (tip. U_S a S35)
Tempo filtro	Impulsi di prova non consentiti
Resistenza max. consentita del cavo	50 Ω
Circuito di protezione	Diodo soppressore
Corrente assorbita	2 mA (tip. U_S a S34) 3 mA (tip. U_S a S35)

Dati di uscita

Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34)

Descrizione dell'uscita	ciascuno 2 NO in serie, sicuro, a potenziale zero
Numero uscite	3

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Tipo di commutazione del contatto	3 contatti di sicurezza
Materiale dei contatti	AgSnO ₂
Tensione di commutazione	min. 10 V AC/DC max. 250 V AC/DC
Potenza commutabile	min. 100 mW
Corrente istantanea	min. 10 mA max. 6 A
Potere di rottura	5 A (AC15) 6 A (DC13)
Corrente permanente limite	6 A (Osservare il derating e la curva del limite di carico)
arit. Corrente totale	72 A ² (tenere conto del derating)
Frequenza di commutazione	max. 0,5 Hz
Vita meccanica	10x 10 ⁶ cicli di manovre
Fusibile d'uscita	10 A gL/gG 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand)

Relè: Contatto di segnalazione (41/42)

Descrizione dell'uscita	2 NC paralleli, non orientati alla sicurezza, liberi da potenziale
Numero uscite	1
Tipo di commutazione del contatto	2 NC parallelo
Materiale dei contatti	AgSnO ₂
Tensione di commutazione	min. 10 V AC/DC max. 250 V AC/DC
Potenza commutabile	min. 100 mW
Corrente istantanea	min. 10 mA max. 6 A
Potere di rottura	3 A (AC15) 2 A (DC13)
Corrente permanente limite	6 A
arit. Corrente totale	36 A ²
Frequenza di commutazione	max. 0,5 Hz
Vita meccanica	10x 10 ⁶ cicli di manovre
Fusibile d'uscita	6 A gL/gG

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

a innesto	sì
-----------	----

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 12
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Segnalazione

Segnalazione stato	2 x LED (verdi)
Indicazione tensione di esercizio	1 x LED (verde)

Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Altezza	112,2 mm
Profondità	114,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio traffico B (RAL 7043)
Materiale custodia	PA

Caratteristiche

Dati tecnici di sicurezza

Categoria di arresto (EN 60204-1)	0
-----------------------------------	---

Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849

Performance Level (PL)	d
------------------------	---

Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	2
------------------------------	---

Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	2
------------------------------	---

Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061

Safety Integrity Level (SIL)	2
------------------------------	---

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Grado di protez. luogo di installazione min.	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Altezza	≤ 2000 m (su NN)
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto)	75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa)
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa)
Urti	15g
Vibrazioni (funzionamento)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Omologazioni

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

CE

Siglatura	Conformità CE
-----------	---------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	vedere curva derating
Posizione di installazione	verticale o orizzontale

1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Disegni

Schema di collegamento


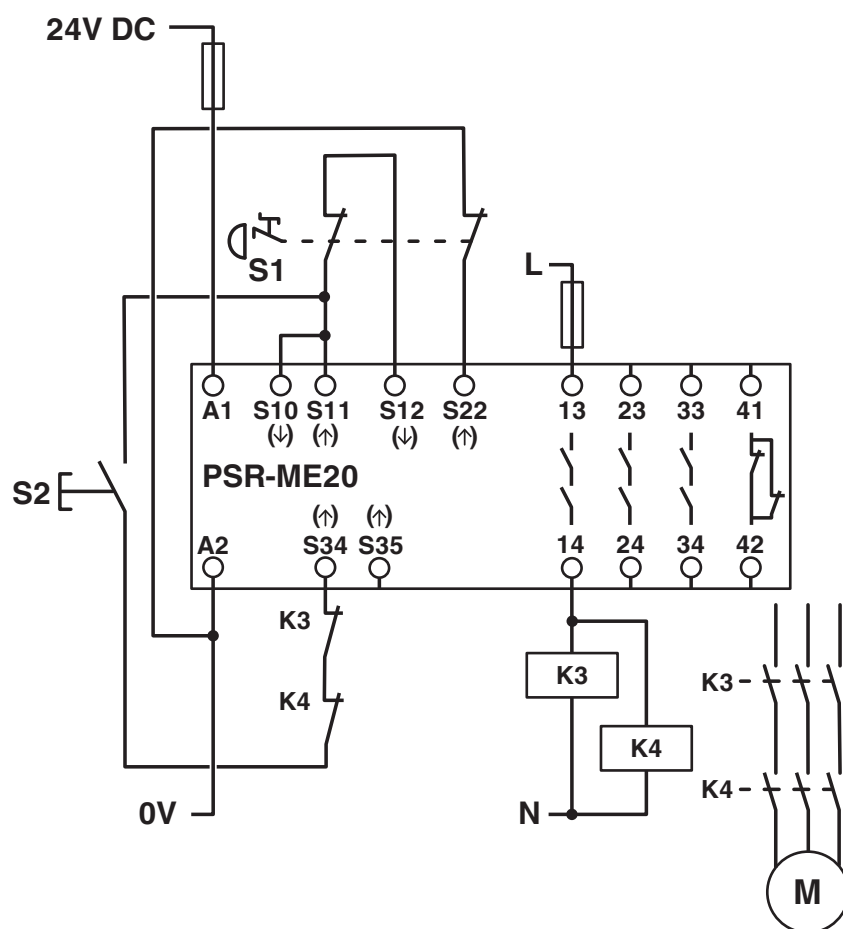


Diagramma a blocchi



PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza

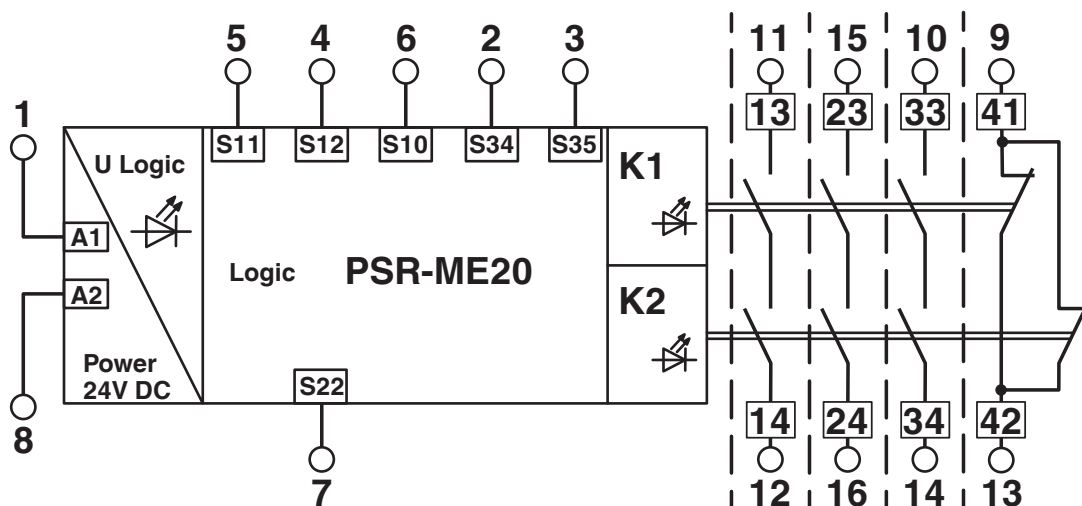

1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>



Functional Safety

ID omologazione: 44 780 15124324



Functional Safety

ID omologazione: 44 205 15124324



cULus Listed

ID omologazione: E140324

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

ETIM

ETIM 10.0	EC001449
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Moduli di sicurezza



1301404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301404>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	66adeb0f-24ea-46e2-9921-0a65bb3c3c18

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com