

PV-COC-AC-FT-4-6-3 - Connettore fotovoltaico



1315520

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1315520>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore fotovoltaico (connettore femmina) per montaggio nel quadro di comando, inserimento tramite connettore femmina sul lato posteriore, collegamento a vite sulla piastra frontale, a 3 poli, trifase, corrente nominale: 35 A, custodia: poliammide, colore custodia: nero, guarnizione piastra: rossa, sezione nominale: 4-6 mm², contatto a innesto: rame e leghe di rame.

Dati commerciali

Codice articolo	1315520
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACEAHB
Codice prodotto	ACEAHB
GTIN	4063151597221
Peso per pezzo (confezione inclusa)	26,343 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

1315520

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1315520>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Numero di poli	3
Viti di fissaggio	M3


Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale	600 V AC (III/3,00)
Corrente nominale	35 A
Resistenza di isolamento	5000 MΩ
Resistenza di passaggio	≤ 5 mΩ

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	40 mm
Altezza	38 mm
Lunghezza	40 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	EPDM
Materiale custodia	PA

Cavo / linea

Forza di estrazione del cavo	≥ 9 N (Con leva aperta)
------------------------------	-------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 50
Forza di inserzione	≤ 100 N
Forza di trazione	≥ 50 N (Forza di ritenuta delle parti metalliche della custodia)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

PV-COC-AC-FT-4-6-3 - Connettore fotovoltaico



1315520

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1315520>

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 75 °C
Posizione elevata	4000 m

Montaggio

Viti di fissaggio	M3
-------------------	----


PV-COC-AC-FT-4-6-3 - Connettore fotovoltaico

1315520

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1315520>



Disegni

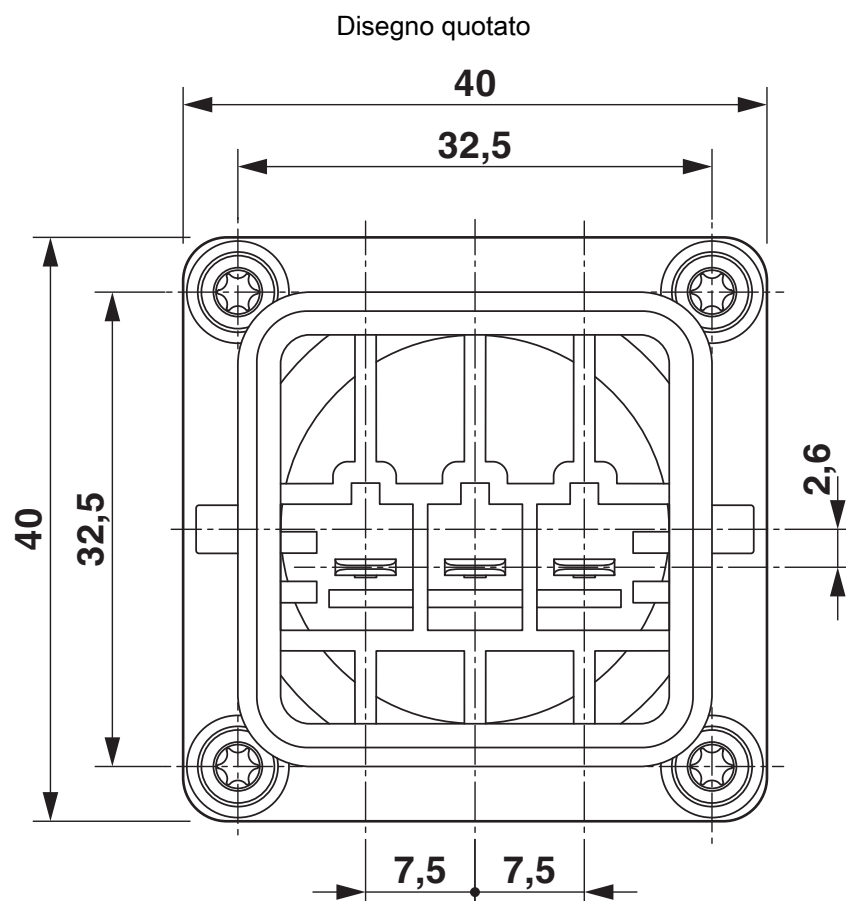



PV-COC-AC-FT-4-6-3 - Connettore fotovoltaico

1315520

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1315520>



Dima di forat./geometria di pad di saldat.

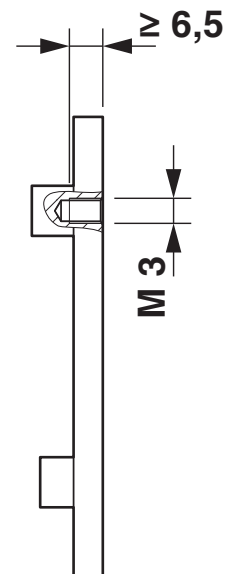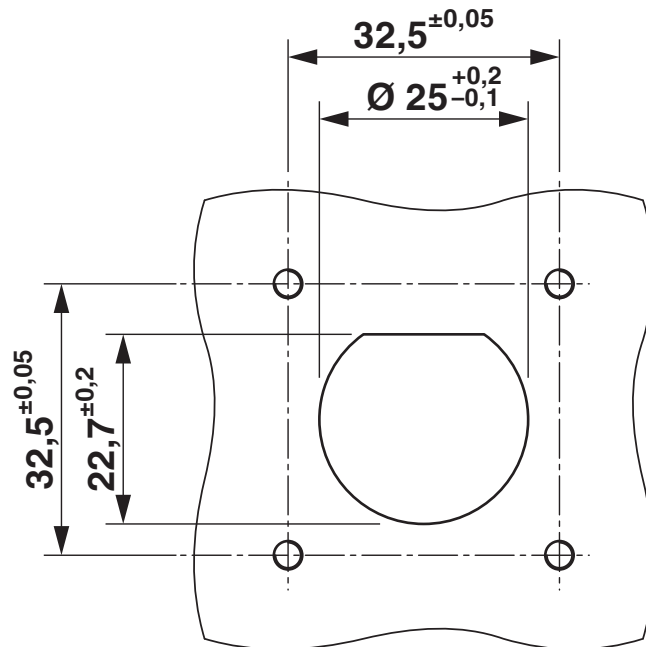

PV-COC-AC-FT-4-6-3 - Connettore fotovoltaico



1315520

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1315520>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

1315520

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1315520>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com