

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Connettore per circuiti stampati




1334224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1334224>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettori per circuiti stampati SMD per ricetrasmittitori SFP e SFP+



I vantaggi

- Elaborazione automatizzata grazie al confezionamento su nastro
- Alta qualità grazie a materiali pregiati
- Fino a 200 cicli di innesto grazie al rivestimento in oro dei punti di collegamento
- Massima sicurezza grazie alla classificazione UL 94-V0
- Indicati per il processo di reflow fino a massimo 265 °C
- Conformi a MSA
- Lavorazione illimitata nel tempo grazie a MSL1

Dati commerciali

Codice articolo	1334224
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNJAA
Codice prodotto	ABNJAA
GTIN	4063151633707
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,188 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,188 g
Numero tariffa doganale	85366930
Paese di origine	CN

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Connettore per circuiti stampati



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1334224>

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	11 mm
Altezza	6,2 mm
Lunghezza	8,85 mm

Indicazioni materiale

Colore della custodia	nero
Materiale	LCP
Classe di combustibilità a norma UL 94	UL94 V0
Materiale superficie contatti	Oro

Montaggio

Istruzioni di lavorazione

Processo	SMD
Moisture Sensitive Level	1

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo SFP
Numero di poli	20

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	0 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-55 °C ... 105 °C

1334224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1334224>

Disegni

Diagramma

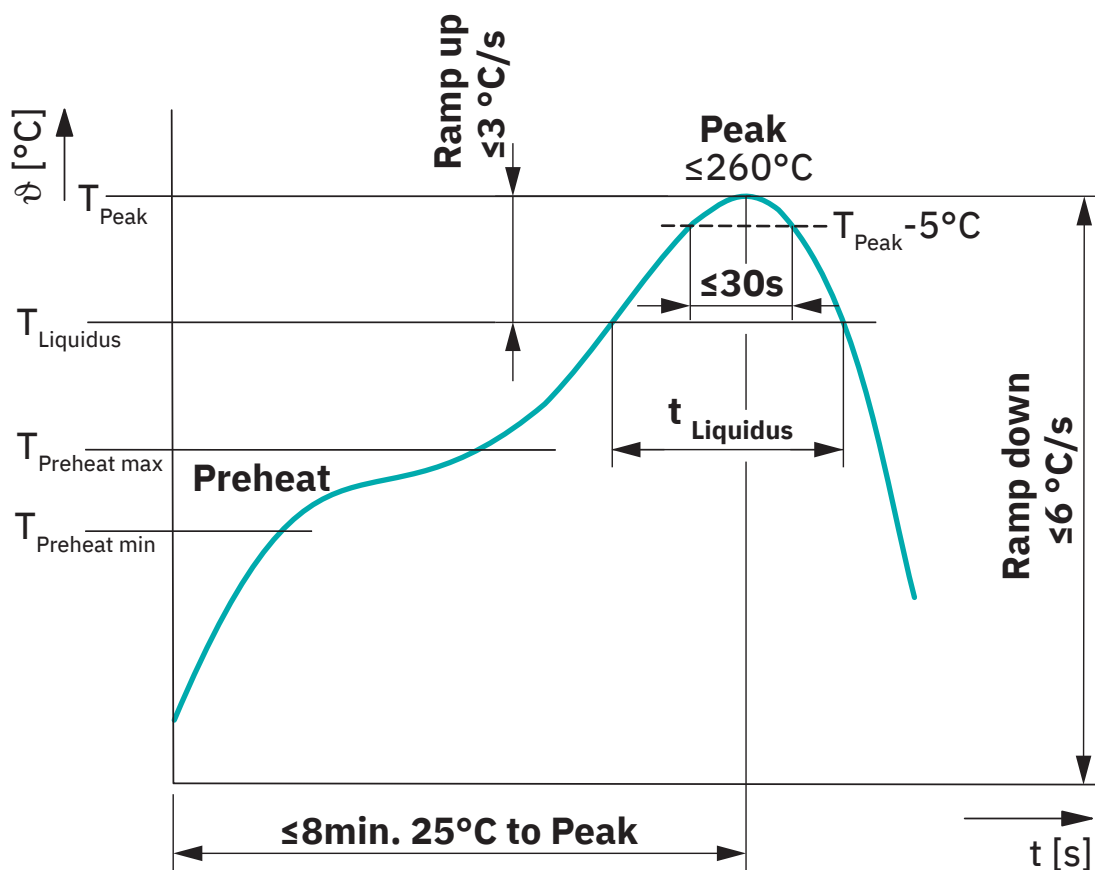

Classification reflow soldering profile

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Connettore per circuiti stampati



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1334224>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Connettore per circuiti stampati



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1334224>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,256 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com