

SACC-E-M12FSL-4FEPL-M25-CL - Passaparete



1343764

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343764>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete, 5-poli, non schermata, Femmina diritto M12, codifica: L, Montaggio anteriore, M25 x 1,5, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, Dado piatto accluso

I vantaggi

- Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili di conduttori aprendo le leve contatti
- Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti
- Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto
- Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro

Dati commerciali

Codice articolo	1343764
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF2CFP
Codice prodotto	AF2CFP
GTIN	4063151655242
Peso per pezzo (confezione inclusa)	96,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio

IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

Montaggio

Coppia di serraggio

5 Nm (Lato di montaggio)

5 Nm

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Connettori circolari (lato apparecchio)

Applicazione

Alimentazione di energia

Numero di poli

5

Numero uscite cavi

1

Codifica

L

Uscita cavo

diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione


III

Grado d'inquinamento

3

Dimensioni

Disegno quotato



Lunghezza

69 mm

Diametro foro

25,5 mm +0,1 mm

Custodia

Diametro custodia

23 mm

Indicazioni materiale

Materiale

PA 6 (Leva di comando)

Classe di combustibilità a norma UL 94

V0

Materiale impugnatura

Ottone, nichelato

Materiale superficie contatti

Au

Materiale inserto portacontatti

PA

Materiale connessione a vite

Ottone, nichelato

Caratteristiche elettriche

1343764

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1343764>

Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Tensione nominale U_N	63 V DC
Corrente nominale I_N	16 A (per utilizzo di conduttori da 2,5 mm ²)
	16 A (a 40 °C)

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a molla Push-Lock
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Sezione di collegamento	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,75 mm ² ... 2,5 mm ² (con capocorda)
	1,5 mm ² ... 1,5 mm ² (rigido)
Sezione di connessione AWG	16 ... 14 (senza capocorda)
	18 ... 14 (con capocorda)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	10 mm
Coppia di serraggio	5 Nm (Lato di montaggio)
	5 Nm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	L

Cavo / linea

Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	10 mm
--	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65
---------------------	------

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101


Disegni

Disegno quotato

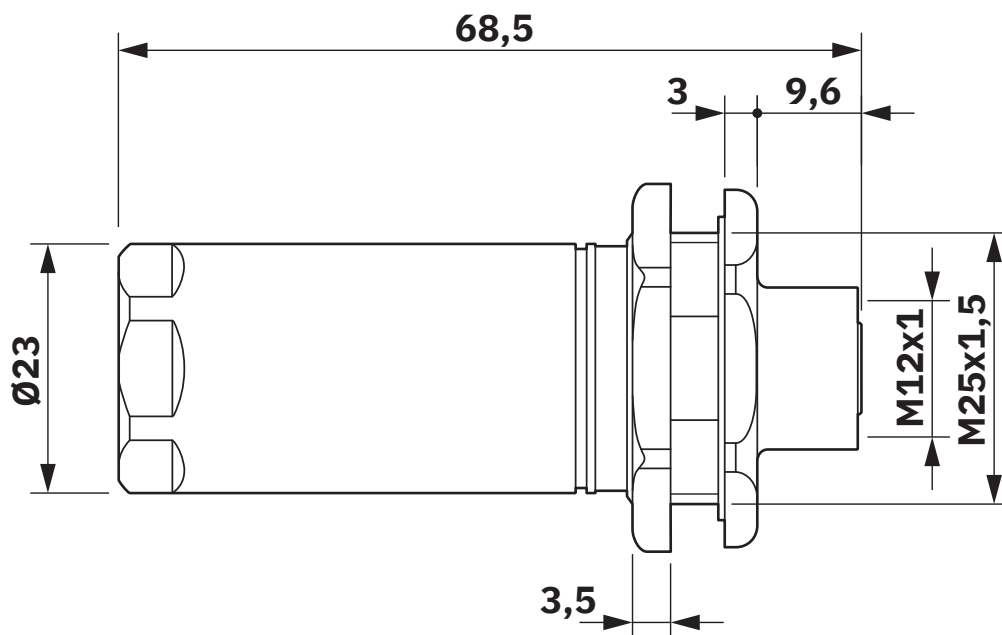


Conn. maschio da incasso M12

Disegno funzionamento

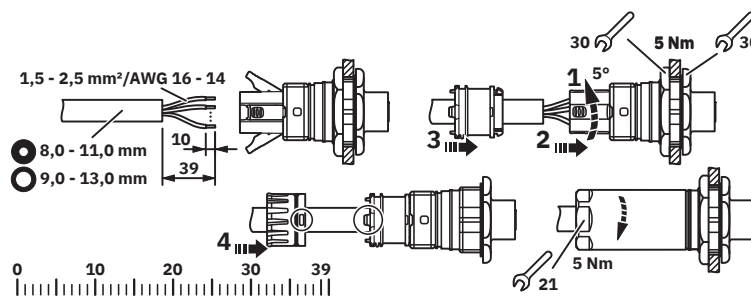


Disegno schema

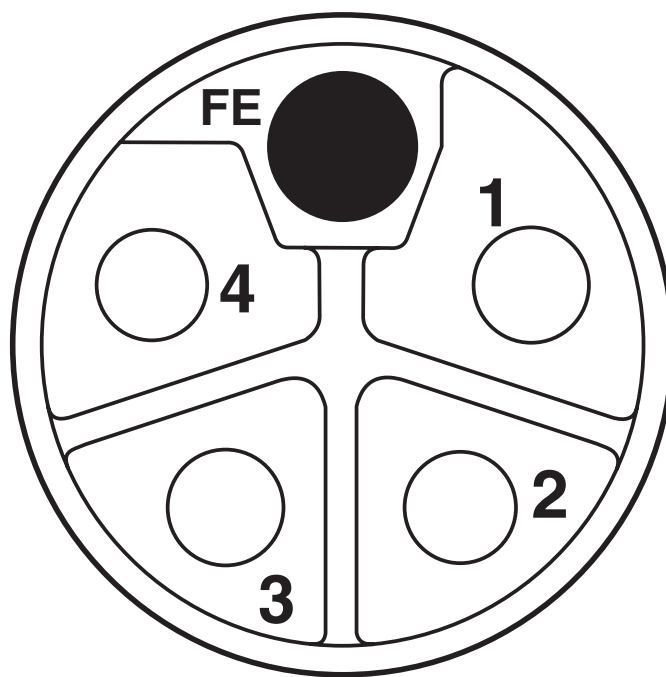

Pinning: connettore femmina M12, 5 poli, codifica L, lato femmina

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

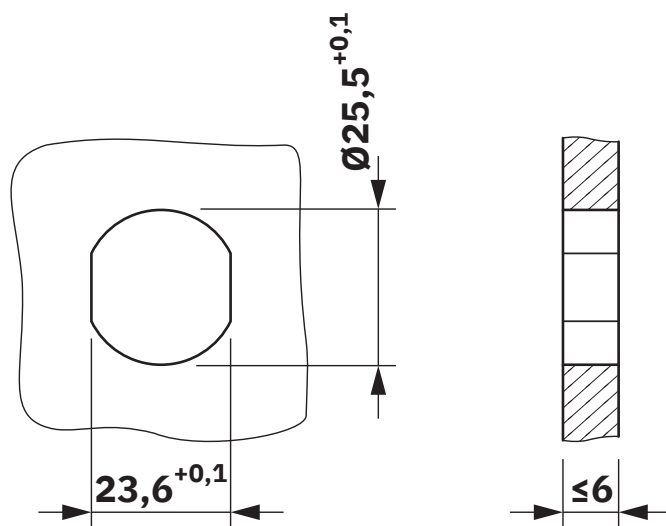

Sezione custodia per la filettatura di fissaggio

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------