

HC-M-USB-GC-F - Modulo portacontatti



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353677>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo portacontatti, numero poli: USB-A, esecuzione : USB A 3.0, contatti di comando: 9, Femmina, 20 V, 5 A, diametro esterno conduttore:7,5 mm ... 8,5 mm, applicazione: Dati, Gender Changer

Dati commerciali

Codice articolo	1353677
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
GTIN	4063151943882
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

1353677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353677>

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti modulare
Serie	HC-M-USB
Applicazione	Dati
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	USB-A
Numero uscite cavi	1
Numero di punti di connessione modulo	1
Numero contatti di comando	9
Schermato	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Vano di connessione della fascetta fermacavo	7,50 mm ... 8,50 mm
--	---------------------

Dimensioni

Larghezza	33,9 mm
Altezza	56,2 mm
Lunghezza	14,6 mm
Vano di connessione della fascetta fermacavo	7,50 mm ... 8,50 mm

Caratteristiche meccaniche

Altezza custodia minima	72 mm
-------------------------	-------

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	20 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	5 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 3.2 Gen 1

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

HC-M-USB-GC-F - Modulo portacontatti



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353677>

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC
Norme / Disposizioni	PC


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C ()
----------------------------------	---------------------

Disegni

Disegno schema

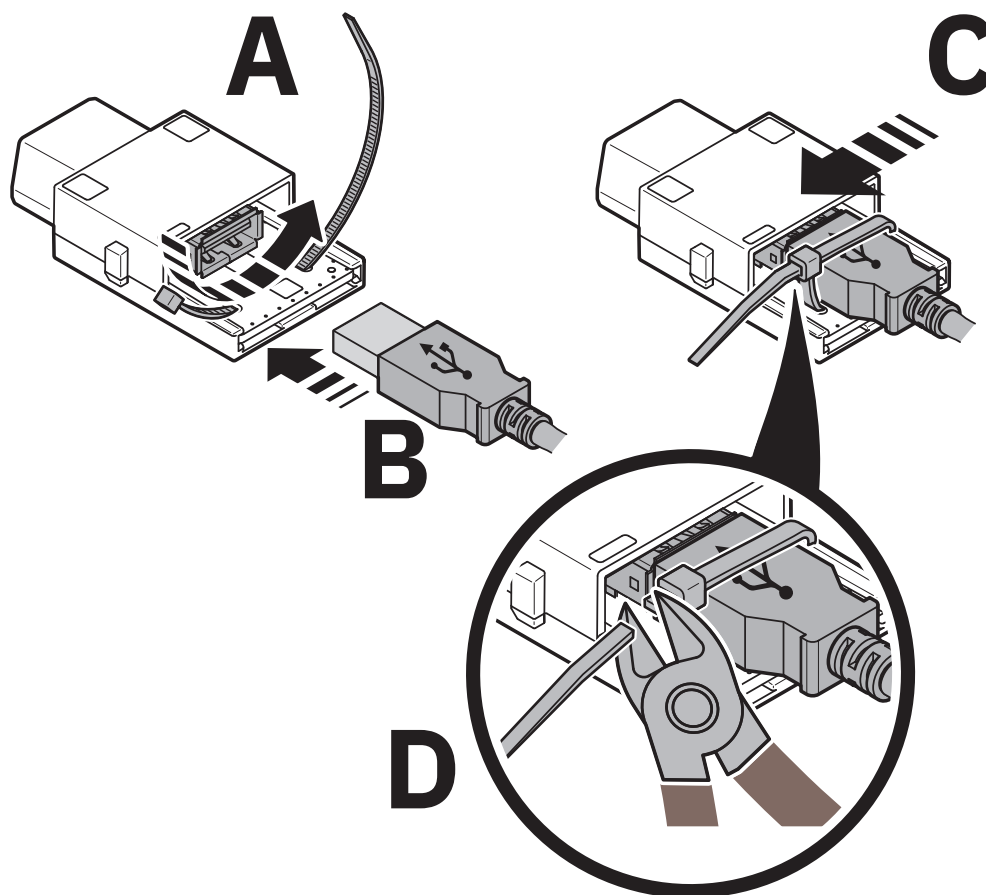

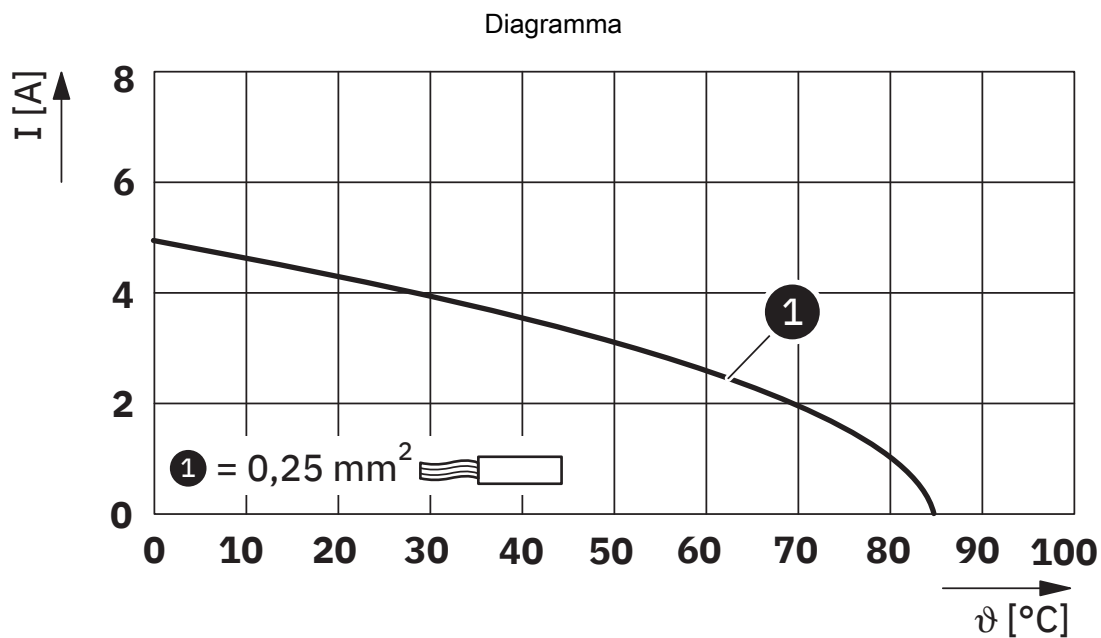


Diagramma derating

1353677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353677>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1353677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1353677>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com